


ATORN GROOVE beszúrókéstartó, többmodulos

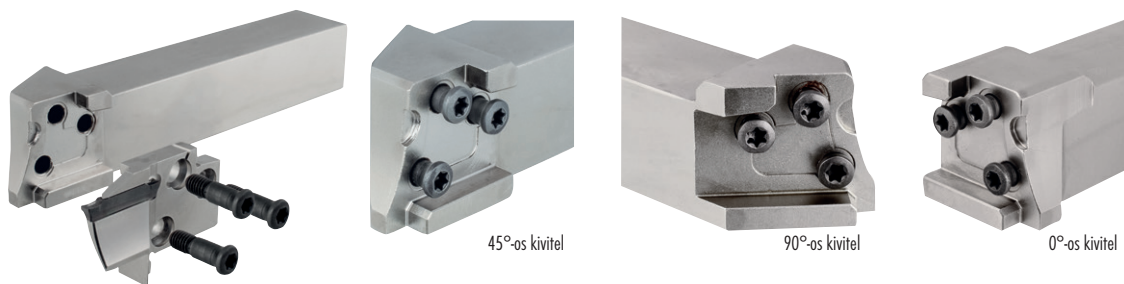

AMM késtartó, többmodulos, R/L

• az AMR.. / AMAE.. modulokhoz

- Szállítás kulcsokkal és szerelőcsavarokkal

ISO-jelölés	Szár magasság mm	Szárszélesség mm	Szög °	A következőkhöz alkalmas:				jobb		bal	
								Cikkszám	€	Cikkszám	€
AMM-R/L 2020-00°	20	20	0	AM.-R/L-20		B1	C1	356020 2000	261,-	356021 2000	261,-
AMM-R/L 2020-45°	20	20	45	AM.-R/L-20		B2	C1	356020 2045	261,-	356021 2045	261,-
AMM-R/L 2020-90°	20	20	90	AM.-R/L-20		B1	C1	356020 2090	261,-	356021 2090	261,-
AMM-R/L 2525-00°	25	25	0	AM.-R/L-25	A1		C2	356020 2500	267,-	356021 2500	267,-
AMM-R/L 2525-45°	25	25	45	AM.-R/L-25		B3	C2	356020 2545	267,-	356021 2545	267,-
AMM-R/L 2525-90°	25	25	90	AM.-R/L-25	A1		C2	356020 2590	267,-	356021 2590	267,-
								3138		3138	

Alkatrészek

Csavar	Cikkszám	€	Csavar	Cikkszám	€	Acélszürke	Cikkszám	€
A1	356100 0014	8,95	B1	356100 0017	14,25	C1	703038 0150	3,26
			B2	356100 0018	17,25	C2	703038 0200	3,26
			B3	356100 0019	18,-			
	3106			3106			7111	

ATORN Beszúrólapka tartó GROOVE Modular radiális

- Szállítás szorítókulcs nélkül

AMR vágóéltartó, többmodulos, radiális, R/L

• D / AE beszúrólapka-rendszerekhez

- leszúráshoz és mély beszúráshoz

• Tudnivalók az AMR beszúrómodullal kapcsolatban

- jobbos késtartónál (45°-os és 90°-os kivitel) balos beszúrómodulra van szükség
- balos késtartónál (45°-os és 90°-os kivitel) jobbos beszúrómodulra van szükség



ISO-jelölés	W mm	T max. mm	A következőkhöz alkalmas:	jobb		bal	
				Cikkszám	€	Cikkszám	€
AMR-R/L 20 ADE02 T25	2,00	25	AD/AE 2.0 rendszer	356024 2002	144,-	356025 2002	144,-
AMR-R/L 20 ADE03 T25	3,00	25	AD/AE 3.0 rendszer	356024 2003	144,-	356025 2003	144,-
AMR-R/L 20 ADE04 T25	4,00	25	AD/AE 4.0 rendszer	356024 2004	144,-	356025 2004	144,-
AMR-R/L 25 ADE02 T25	2,00	25	AD/AE 2.0 rendszer	356024 2502	146,50	356025 2502	146,50
AMR-R/L 25 ADE03 T25	3,00	25	AD/AE 3.0 rendszer	356024 2503	146,50	356025 2503	146,50
AMR-R/L 25 ADE04 T25	4,00	25	AD/AE 4.0 rendszer	356024 2504	146,50	356025 2504	146,50
				3138		3138	