


Megnevezés	D min. mm	T max. mm	W mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos Cikkszám	€	balos Cikkszám	€
R/LS014.0150	14	4,0	1,5	9,0	9,0	5,3	614	305021 0009	18,60	306021 0009	18,60
R/LS014.0200	14	4,0	2,0	9,0	9,0	5,3	614	305021 0010	18,60	306021 0010	18,60
R/LS014.0250	14	4,0	2,5	9,0	9,0	5,3	614	305021 0011	18,60	306021 0011	18,60
R/LS014.0300	14	4,0	3,0	9,0	9,0	5,3	614	305021 0012	18,60	306021 0012	18,60
R/LS014.0318	14	4,0	3,18	9,0	9,0	5,3	614	305021 0024	18,60	306021 0024	18,60
R/LS016.0150	16	4,3	1,5	11,0	10,2	5,4	616	305021 0013	20,50	306021 0013	20,50
R/LS016.0200	16	4,3	2,0	11,0	10,2	5,4	616	305021 0014	20,50	306021 0014	20,50
R/LS016.0250	16	4,3	2,5	11,0	10,2	5,4	616	305021 0015	20,50	306021 0015	20,50
R/LS016.0300	16	4,3	3,0	11,0	10,2	5,4	616	305021 0016	20,50	306021 0016	20,50
R/LS016.0350	16	4,3	3,5	11,0	10,2	5,4	616	305021 0017	20,50	306021 0017	20,50
R/LS016.0400	16	4,3	4,0	11,0	10,2	5,4	616	305021 0018	20,50	306021 0018	20,50
								3127		3127	

NC finomsztergálás (belső)• **HM AL41F TiAlN-bevonat**• **Ap max. = 0,2mm (maximális vágási mélység)**


- ST = furatkés homlokoldala
- R = jobbos, az ábrán láthatóan
- L = balos, tükröképként

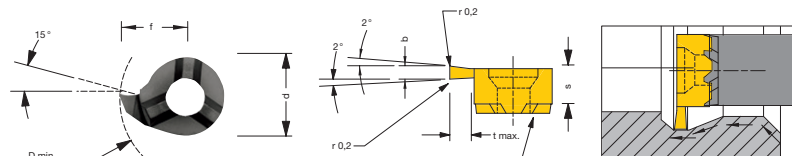

Megnevezés	D min. mm	T max. mm	W mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos Cikkszám	€	balos Cikkszám	€
R/LS08.150.02	8	1,0	1,5	6,0	4,8	3,3	608	305025 0001	20,90	306025 0001	20,90
R/LS08.200.02	8	1,0	2,0	6,0	4,8	3,3	608	305025 0002	20,90	306025 0002	20,90
R/LS09.150.02	9	1,8	1,5	6,2	5,5	3,6	609	305025 0008	22,90	306025 0008	22,90
R/LS09.200.02	9	1,8	2,0	6,2	5,5	3,6	609	305025 0009	21,10	306025 0009	21,10
R/LS09.150.02.10	10	2,8	1,5	6,2	6,5	3,6	609	305025 0010	22,90	306025 0010	22,90
R/LS09.200.02.10	10	2,8	2,0	6,2	6,5	3,6	609	305025 0011	21,10	306025 0011	21,10
R/LS11.100.02	11	2,3	1,0	8,0	6,7	4,2	611	305025 0012	22,90	306025 0012	22,90
R/LS11.150.02	11	2,3	1,5	8,0	6,7	4,2	611	305025 0003	22,90	306025 0003	22,90
R/LS11.200.02	11	2,3	2,0	8,0	6,7	4,2	611	305025 0004	21,10	306025 0004	21,10
R/LS14.150.02	14	4,0	1,5	9,0	9,0	5,3	614	305025 0005	21,10	306025 0005	21,10
R/LS14.200.02	14	4,0	2,0	9,0	9,0	5,3	614	305025 0006	21,10	306025 0006	21,10
R/LS16.200.02	16	4,3	2,0	11,0	10,2	5,4	616	305025 0007	22,90	306025 0007	22,90
								3127		3127	

Beszúró esztergálás (belső)• **teljes sugár**• **keményfém AL41F TiAlN-bevonattal**

- ST = késtartó homlokoldala
- R = jobbos kivitel (lásd a vázlatrajzot)
- L = balos kivitel (tükrökép)

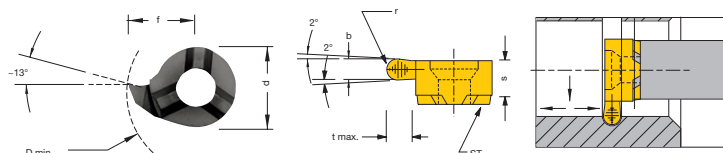

Megnevezés	D min. mm	T max. mm	W mm	R mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos		balos	
									Cikkszám	€	Cikkszám	€
R/LS08.008R04	8	1,0	0,8	0,4	6,0	4,8	3,3	608	305030 0001	22,30	306030 0001	22,30
R/LS08.012R06	8	1,0	1,2	0,6	6,0	4,8	3,3	608	305030 0002	22,30	306030 0002	22,30
R/LS08.018R09	8	1,0	1,8	0,9	6,0	4,8	3,3	608	305030 0003	22,30	306030 0003	22,30
R/LS08.020R10	8	1,0	2,0	1,0	6,0	4,8	3,3	608	305030 0018	22,30	306030 0018	22,30
R/LS09.008R04	9	1,6	0,8	0,4	6,2	5,5	3,5	609	305030 0019	22,90	306030 0019	22,90
R/LS09.012R06	9	1,6	1,2	0,6	6,2	5,5	3,5	609	305030 0020	22,90	306030 0020	22,90
R/LS09.018R09	9	1,6	1,8	0,9	6,2	5,5	3,5	609	305030 0021	22,90	306030 0021	22,90
R/LS09.020R10	9	1,6	2,0	1,0	6,2	5,5	3,5	609	305030 0022	22,90	306030 0022	22,90
R/LS11.008R04	11	2,3	0,8	0,4	8,0	6,7	4,2	611	305030 0004	22,90	306030 0004	22,90
R/LS11.012R06	11	2,3	1,2	0,6	8,0	6,7	4,2	611	305030 0005	22,90	306030 0005	22,90
R/LS11.018R09	11	2,3	1,8	0,9	8,0	6,7	4,2	611	305030 0006	22,90	306030 0006	22,90
R/LS11.020R10	11	2,3	2,0	1,0	8,0	6,7	4,2	611	305030 0007	22,90	306030 0007	22,90
R/LS11.024R12	11	2,3	2,4	1,2	8,0	6,7	4,2	611	305030 0023	22,90	306030 0023	22,90
R/LS11.030R15	11	2,3	3,0	1,5	8,0	6,7	4,2	611	305030 0008	22,90	306030 0008	22,90
R/LS14.008R04	14	4,0	0,8	0,4	9,0	9,0	5,3	614	305030 0024	23,90	306030 0024	23,90
R/LS14.012R06	14	4,0	1,2	0,6	9,0	9,0	5,3	614	305030 0009	23,90	306030 0009	23,90
R/LS14.018R09	14	4,0	1,8	0,9	9,0	9,0	5,3	614	305030 0010	23,90	306030 0010	23,90
R/LS14.020R10	14	4,0	2,0	1,0	9,0	9,0	5,3	614	305030 0011	23,90	306030 0011	23,90
									3127		3127	