


Megnevezés	D min. mm	T max. mm	W mm	R mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos Cikkszám	€	balos Cikkszám	€
R/LS14.022R11	14	4,0	2,2	1,1	9,0	9,0	5,3	614	305030 0012	23,90	306030 0012	23,90
R/LS14.030R15	14	4,0	3,0	1,5	9,0	9,0	5,3	614	305030 0013	23,90	306030 0013	23,90
R/LS16.018R09	16	4,3	1,8	0,9	11,0	10,2	5,4	616	305030 0014	24,80	306030 0014	24,80
R/LS16.020R10	16	4,3	2,0	1,0	11,0	10,2	5,4	616	305030 0026	24,80	306030 0026	24,80
R/LS16.022R11	16	4,3	2,2	1,1	11,0	10,2	5,4	616	305030 0015	24,80	306030 0015	24,80
R/LS16.024R12	16	4,3	2,4	1,2	11,0	10,2	5,4	616	305030 0027	24,80	306030 0027	24,80
R/LS16.030R15	16	4,3	3,0	1,5	11,0	10,2	5,4	616	305030 0016	24,80	306030 0016	24,80
R/LS16.032R16	16	4,3	3,2	1,6	11,0	10,2	5,4	616	305030 0028	24,80	306030 0028	24,80
R/LS16.040R20	16	4,3	4,0	2,0	11,0	10,2	5,4	616	305030 0017	24,80	306030 0017	24,80
									3127		3127	

Kiesztérgálás és másolás (belső)

• HM AL41F TiAlN-bevonat

- Ap max. = maximális vágási mélység
- ST = furatkés homlokoldala
- R = jobbos, az ábrán láthatóan
- L = balos, tükröképként

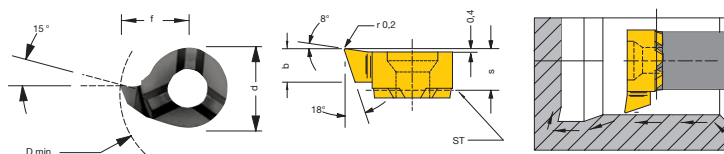


Megnevezés	D min. mm	ap max. mm	W mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos		balos	
								Cikkszám	€	Cikkszám	€
R/LS08.1846.02	7,8	0,6	3,3	6,0	4,65	3,5	608	305035 0001	21,10	306035 0001	21,10
R/LS11.1855.02	9,8	1,0	3,9	8,0	5,50	4,2	611	305035 0002	21,10	306035 0002	21,10
R/LS11.1867.02	11,0	1,0	3,9	8,0	6,70	4,2	611	305035 0003	20,40	306035 0003	20,40
R/LS14.1867.02	13,8	1,5	5,0	9,0	8,70	5,3	614	305035 0004	20,40	306035 0004	20,40
R/LS16.1897.02	15,5	1,5	5,0	11,0	9,70	5,4	616	305035 0005	22,50	306035 0005	22,50
								3127		3127	

Kiesztérgálás, belső beszúrás (DIN 509)

• HM AL41F TiAlN-bevonat

- Ap max. = maximális vágási mélység
- ST = furatkés homlokoldala
- R = jobbos, az ábrán láthatóan
- L = balos, tükröképként

• kiesztérgálás és belső beszúrás (DIN 509), W1 szög = 47°

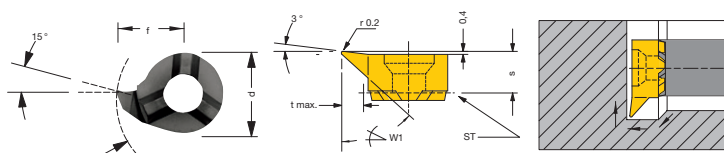


Megnevezés	D min. mm	T max. mm	ap max. mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos		balos	
								Cikkszám	€	Cikkszám	€
R/LS08.4746.02	7,8	1,2	0,4	6,0	4,65	3,5	608	305040 0001	21,20	306040 0001	21,20
R/LS11.4767.02	11,0	2,3	0,6	8,0	6,70	4,2	611	305040 0002	20,50	306040 0002	20,50
R/LS14.4787.02	13,7	3,0	0,8	9,0	8,70	5,3	614	305040 0003	21,20	306040 0003	21,20
								3127		3127	

Másolás

• HM AL41F TiAlN-bevonat

- Ap max. = maximális vágási mélység
- ST = furatkés homlokoldala
- R = jobbos, az ábrán láthatóan
- L = balos, tükröképként

• másolás, W1 szög = 30°

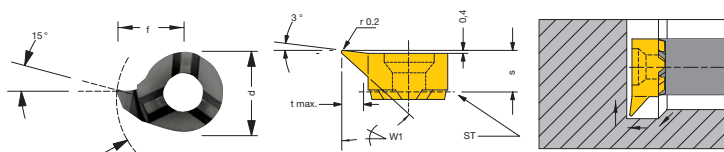

Megnevezés	D min. mm	T max. mm	ap max. mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos		balos	
								Cikkszám	€	Cikkszám	€
R/LS08.2555.02	7,8	1,2	0,4	6,0	4,65	3,5	608	305045 0001	24,60	306045 0001	24,60
R/LS11.2755.02	11,0	2,3	0,6	8,0	6,70	4,2	611	305045 0002	23,80	306045 0002	23,80
R/LS14.3555.02	13,7	4,0	0,8	9,0	8,70	5,3	614	305045 0003	24,60	306045 0003	24,60
R/LS16.4055.02	15,8	4,3	0,8	11,0	10,20	5,4	616	305045 0004	26,80	306045 0004	26,80
								3127		3127	