


Hátresztergálás (belső)**• HM AL41F TiAlN-bevonat**


- Ap max. = maximális vágási mélység
- ST = furatkés homlokoldala
- R = jobbos, az ábrán láthatóan
- L = balos, tükröképként

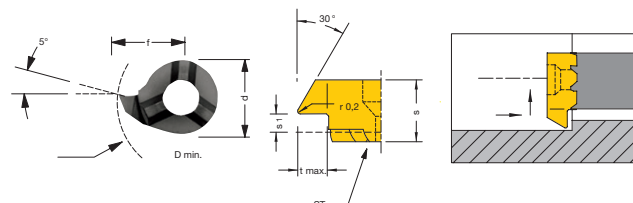

Megnevezés	D min. mm	T max. mm	ap max. mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos Cikkszám	€	balos Cikkszám	€
R/LS08.3046.02	7,8	1,3	0,6	6,0	4,65	3,5	608	305050 0001	24,40	306050 0001	24,40
R/LS09.3055.02	9,0	1,7	0,8	6,2	5,50	3,55	609	305050 0004	23,40	306050 0004	23,40
R/LS09.3065.02	10,0	2,3	0,8	6,2	6,50	3,55	609	305050 0005	23,40	306050 0005	23,40
R/LS11.3067.02	11,0	2,3	1,0	8,0	6,70	4,3	611	305050 0002	23,40	306050 0002	23,40
R/LS14.3087.02	13,8	3,5	1,5	9,0	8,70	5,4	614	305050 0003	24,40	306050 0003	24,40
								3127		3127	

Sarokletörés és kiesztorgálás (belső)**• HM AL41F TiAlN-bevonat**


- Ap max. = maximális vágási mélység
- ST = furatkés homlokoldala
- R = jobbos, az ábrán láthatóan
- L = balos, tükröképként

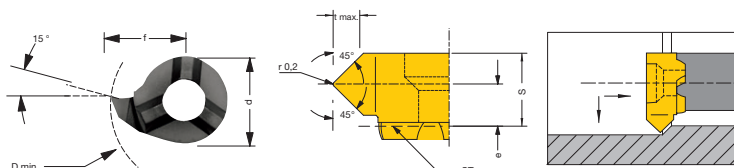

Megnevezés	D min. mm	T max. mm	ap max. mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos Cikkszám	€	balos Cikkszám	€
R/LS08.4545.02	8,0	1,4	0,6	6,0	4,8	3,7	608	305055 0001	20,10	306055 0001	20,10
R/LS09.4545.02	9,0	1,3	0,8	6,2	5,5	3,55	609	305055 0004	20,10	306055 0004	20,10
R/LS11.4545.02	11,0	1,5	1,0	8,0	6,7	4,3	611	305055 0002	20,10	306055 0002	20,10
R/LS14.4545.02	14,0	1,5	1,2	9,0	9,0	5,35	614	305055 0003	21,60	306055 0003	21,60
								3127		3127	

Előszúrás és élettörés (belső)**• HM AL41F TiAlN-bevonat**


- ST = furatkés homlokoldala
- R = jobbos, az ábrán láthatóan
- L = balos, tükröképként
- **t = 0,2mm**

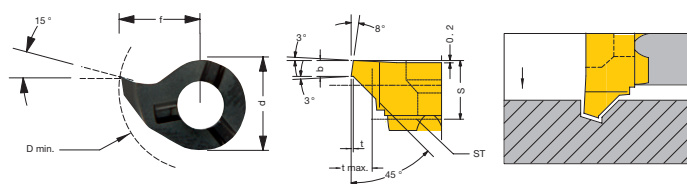

Megnevezés	D min. mm	T max. mm	W mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos Cikkszám	€	balos Cikkszám	€
R/LS08.0810.45	8,0	1,0	1,0	6,0	4,8	3,3	608	305060 0001	20,50	306060 0001	20,50
R/LS09.0810.45	9,0	1,5	1,0	6,2	5,5	3,6	609	305055 0005	20,50	306055 0005	20,50
R/LS11.0810.45	11,0	1,5	1,0	8,0	6,7	4,2	611	305060 0002	20,50	306060 0002	20,50
R/LS14.0815.45	14,0	1,5	1,0	9,0	9,0	5,3	614	305060 0003	20,50	306060 0003	20,50
R/LS16.0815.45	16,0	1,5	1,0	11,0	10,2	5,4	616	305060 0004	20,50	306060 0004	20,50
								3127		3127	

Menetesztorgálás (belső), szabványos menet, részprofil, 60°**• HM AL41F TiAlN-bevonat**

- ST = furatkés homlokoldala
- R = jobbos, az ábrán láthatóan
- L = balos, tükröképként
- minden más menettípus kérésre megrendelhető

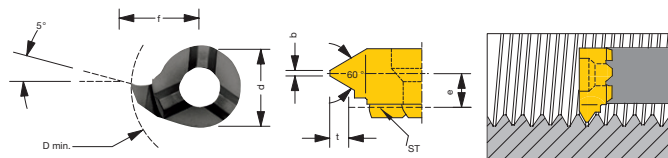

Megnevezés	D min. mm	Emelkedés mm	T max. mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos Cikkszám	€	balos Cikkszám	€
R/LS08.0205.01	8,0	0,5-0,75	0,43	6,0	4,8	3,4	608	305065 0007	24,80	306065 0007	24,80
R/LS08.0510.01	8,0	1,0-1,25	0,70	6,0	4,8	3,4	608	305065 0008	24,80	306065 0008	24,80
R/LS08.0815.01	8,0	1,5-1,75	0,95	6,0	4,8	3,4	608	305065 0001	24,80	306065 0001	24,80
R/LS09.0205.01	9,0	0,5-0,75	0,27	6,2	5,5	3,55	609	305065 0009	24,80	306065 0009	24,80
R/LS09.0510.01	9,0	1,0-1,25	0,54	6,2	5,5	3,55	609	305065 0010	24,80	306065 0010	24,80
R/LS09.0815.01	9,0	1,5-1,75	0,81	6,2	5,5	3,55	609	305065 0011	24,80	306065 0011	24,80
R/LS09.0917.01	9,0	1,75-2,0	0,95	6,2	5,5	3,55	609	305065 0012	24,80	306065 0012	24,80
R/LS09.1020.01	9,0	2,0-2,5	1,08	6,2	5,5	3,55	609	305065 0013	24,80	306065 0013	24,80
R/LS09.1325.01	9,0	2,5-3,0	1,35	6,2	5,5	3,55	609	305065 0014	24,80	306065 0014	24,80
R/LS09.1630.01	9,0	3,0-3,5	1,62	6,2	5,5	3,55	609	305065 0015	24,80	306065 0015	24,80
R/LS11.0205.01	11,0	0,5-0,75	0,41	8,0	6,7	4,2	611	305065 0016	24,80	306065 0016	24,80
R/LS11.0510.01	11,0	1,0-1,25	0,55	8,0	6,7	4,2	611	305065 0017	24,80	306065 0017	24,80