


Megnevezés	D min. mm	Emelkedés mm	T max. mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos Cikkszám	€	balos Cikkszám	€
R/LS11.0815.01	11,0	1,5-1,75	0,81	8,0	6,7	4,2	611	305065 0018	24,80	306065 0018	24,80
R/LS11.1020.01	11,0	2,0-2,5	1,08	8,0	6,7	4,3	611	305065 0002	24,80	306065 0002	24,80
R/LS11.1325.01	11,0	2,5-3,0	1,35	8,0	6,7	4,3	611	305065 0003	24,80	306065 0003	24,80
R/LS14.0510.01	14,0	1,0-1,25	0,55	9,0	9,0	5,4	614	305065 0019	24,80	306065 0019	24,80
R/LS14.0815.01	14,0	1,5-1,75	0,81	9,0	9,0	5,4	614	305065 0020	24,80	306065 0020	24,80
R/LS14.1020.01	14,0	2,0-2,5	1,08	9,0	9,0	5,4	614	305065 0004	24,80	306065 0004	24,80
R/LS14.1325.01	14,0	2,5-3,0	1,35	9,0	9,0	5,4	614	305065 0005	24,80	306065 0005	24,80
R/LS16.0510.01	16,0	1,0-1,25	0,55	11,0	10,2	5,4	616	305065 0021	24,80	306065 0021	24,80
R/LS16.0815.01	16,0	1,5-1,75	0,81	11,0	10,2	5,4	616	305065 0022	24,80	306065 0022	24,80
R/LS16.1020.01	16,0	2,0-2,5	1,08	11,0	10,2	5,4	616	305065 0023	24,80	306065 0023	24,80
R/LS16.1325.01	16,0	2,5-3,0	1,35	11,0	10,2	5,4	616	305065 0006	24,80	306065 0006	24,80
3127										3127	

Menetesztorgálás (belső), szabványos menet, teljes profil, 60°

• HM AL41F TiAlN-bevonattal

- ST = késtartó homlokoldala
- R = jobbra (lásd a vázlatrajzot)
- L = balra (tükörkép)
- az összes többi menettípus kérésre megrendelhető

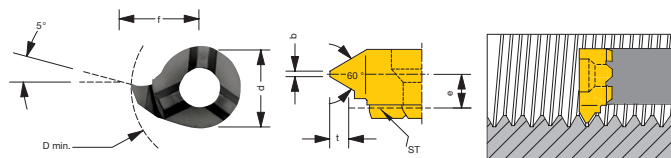


Megnevezés	D min. mm	Emelkedés mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos		balos	
							Cikkszám	€	Cikkszám	€
R/LS09.0205.02	9,0	0,5	6,2	5,5	3,65	609	305075 0010	27,40	306075 0010	27,40
R/LS09.0510.02	9,0	1,0	6,2	5,5	3,65	609	305075 0011	27,40	306075 0011	27,40
R/LS09.0815.02	9,0	1,5	6,2	5,5	3,6	609	305075 0012	27,40	306075 0012	27,40
R/LS09.0917.02	9,0	1,75	6,2	5,5	3,6	609	305075 0013	27,40	306075 0013	27,40
R/LS09.1020.02	9,0	2,0	6,2	5,5	3,55	609	305075 0014	27,40	306075 0014	27,40
R/LS09.1325.02	9,0	2,5	6,2	5,5	3,55	609	305075 0015	27,40	306075 0015	27,40
R/LS09.1630.02	9,0	3,0	6,2	5,5	3,55	609	305075 0016	27,40	306075 0016	27,40
R/LS11.1020.02	11	2,0	8,0	6,7	4,3	611	305075 0001	27,40	306075 0001	27,40
R/LS11.1325.02	11	2,5	8,0	6,7	4,3	611	305075 0002	27,40	306075 0002	27,40
R/LS11.1630.02	11	3,0	8,0	6,7	4,3	611	305075 0003	27,40	306075 0003	27,40
R/LS14.1020.02	14	2,0	9,0	9,0	5,4	614	305075 0004	25,20	306075 0004	25,20
R/LS14.1325.02	14	2,5	9,0	9,0	5,4	614	305075 0005	25,20	306075 0005	25,20
R/LS16.1325.02	16	2,5	11,0	10,2	5,5	616	305075 0006	30,60	306075 0006	30,60
R/LS16.1630.02	16	3,0	11,0	10,2	5,5	616	305075 0007	30,60	306075 0007	30,60
R/LS16.1835.02	16	3,5	11,0	10,2	5,5	616	305075 0008	30,60	306075 0008	30,60
R/LS16.2140.02	16	4,0	11,0	10,2	5,5	616	305075 0009	30,60	306075 0009	30,60
							3127		3127	

Menetesztorgálás (belső), trapézmenet, részprofil

• HM AL41F TiAlN-bevonattal

- ST = késtartó homlokoldala
- R = jobbra (lásd a vázlatrajzot)
- L = balra (tükörkép)

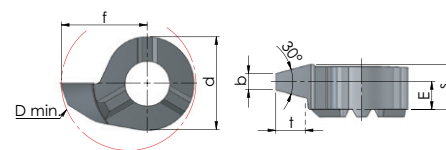

Megnevezés	D min. mm	Emelkedés mm	T max. mm	D mm	f mm	s mm	A következő tartóhoz:	jobbos Cikkszám	€	balos Cikkszám	€
R/LS09.1015.01	9	1,5	0,9	6,2	5,5	3,55	609	305090 0013	25,40	306090 0013	25,40
R/LS09.1220.01	9	2,0	1,25	6,2	5,5	3,55	609	305090 0014	25,40	306090 0014	25,40
R/LS09.1730.01	9	3,0	1,75	6,2	5,5	3,55	609	305090 0015	25,40	306090 0015	25,40
R/LS09.2240.01	10	4,0	2,25	6,2	6,5	3,55	609	305090 0016	25,40	306090 0016	25,40
R/LS11.1015.01	11	1,5	0,9	8,0	6,7	4,3	611	305090 0001	25,40	306090 0001	25,40
R/LS11.1220.01	11	2,0	1,25	8,0	6,7	4,3	611	305090 0002	25,40	306090 0002	25,40
R/LS11.1730.01	11	3,0	1,75	8,0	6,7	4,3	611	305090 0003	25,40	306090 0003	25,40
R/LS11.2240.01	11	4,0	2,25	8,0	6,7	4,0	611	305090 0004	25,40	306090 0004	25,40
R/LS14.1220.01	14	2,0	1,25	9,0	9,0	5,3	614	305090 0005	26,10	306090 0005	26,10
R/LS14.1730.01	14	3,0	1,75	9,0	9,0	5,3	614	305090 0006	26,10	306090 0006	26,10
R/LS14.2240.01	14	4,0	2,25	9,0	9,0	5,3	614	305090 0007	26,10	306090 0007	26,10
R/LS14.2750.01	14	5,0	2,75	9,0	9,0	5,3	614	305090 0008	26,10	306090 0008	26,10
R/LS16.1220.01	16	2,0	1,25	11	9,7	5,5	616	305090 0009	28,90	306090 0009	28,90
R/LS16.1730.01	16	3,0	1,75	11	9,7	5,5	616	305090 0010	28,90	306090 0010	28,90
R/LS16.2240.01	16	4,0	2,25	11	9,7	5,5	616	305090 0011	28,90	306090 0011	28,90
R/LS16.2750.01	16	5,0	2,75	11	10,2	5,5	616	305090 0012	28,90	306090 0012	28,90
3127										3127	