
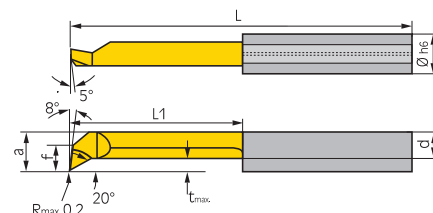



Megnevezés	D1 mm	f mm	R mm	d2 mm	s mm	L mm	L1 mm	T max. mm	D min. mm	A következőkhöz alkalmas:	ISO 		ISO 	
											CN45F TiN jobbos Cikkszám	€	CN45F TiN balos Cikkszám	€
R/L 050.2-5	4,0	-	0,05	1,5	1,7	19	5	0,1	2,0	645...	304110 0101	29,40	304115 0101	29,40
R/L 050.2-10	4,0	-	0,05	1,5	1,7	24	10	0,1	2,0	645...	304110 0102	30,—	304115 0102	30,—
R/L 050.2-15	4,0	-	0,05	1,5	1,7	29	15	0,1	2,0	645...	304110 0103	31,80	304115 0103	31,80
R/L 050.3-10	4,0	0,6	0,1	2,3	2,6	24	10	0,2	2,8	645...	304110 0001	29,20	304115 0001	29,20
R/L 050.3-16	4,0	0,6	0,1	2,3	2,6	30	16	0,2	2,8	645...	304110 0403	30,90	304115 0403	30,90
R/L 050.3-20	4,0	0,6	0,1	2,3	2,6	34	20	0,2	2,8	645...	304110 0003	37,10	304115 0003	37,10
R/L 050.4-10	4,0	1,5	0,1	3,0	3,5	24	10	0,3	4,0	645...	304110 0010	29,20	304115 0010	29,20
R/L 050.4-16	4,0	1,5	0,1	3,0	3,5	30	16	0,3	4,0	645...	304110 0404	30,90	304115 0404	30,90
R/L 050.4-20	4,0	1,5	0,1	3,0	3,5	34	20	0,3	4,0	645...	304110 0012	35,10	304115 0012	35,10
R/L 050.4-24	4,0	1,5	0,1	3,0	3,5	38	24	0,3	4,0	645...	304110 0070	39,10	304115 0070	39,10
R/L 050.4-28	4,0	1,5	0,1	3,0	3,5	42	28	0,3	4,0	645...	304110 0071	43,40	304115 0071	43,40
R/L 050.5-10	5,0	1,9	0,15	3,8	4,4	25	10	0,5	5,0	645...	304110 0020	27,30	304115 0020	27,30
R/L 050.5-15	5,0	1,9	0,15	3,8	4,4	30	15	0,5	5,0	645...	304110 0021	29,20	304115 0021	29,20
R/L 050.5-20	5,0	1,9	0,15	3,8	4,4	35	20	0,5	5,0	645...	304110 0505	33,60	304115 0505	33,60
R/L 050.5-25	5,0	1,9	0,15	3,8	4,4	40	25	0,5	5,0	645...	304110 0023	38,10	304115 0023	38,10
R/L 050.5-30	5,0	1,9	0,15	3,8	4,4	45	30	0,5	5,0	645...	304110 0024	42,70	304115 0024	42,70
R/L 050.5-35	5,0	1,9	0,15	3,8	4,4	50	35	0,5	5,0	645...	304110 0080	47,60	304115 0080	47,60
R/L 050.6-15	6,0	2,3	0,15	4,5	5,3	30	15	0,5	6,0	676...	304110 0030	29,20	304115 0030	29,20
R/L 050.6-22	6,0	2,3	0,15	4,5	5,3	37	22	0,5	6,0	676...	304110 0606	33,60	304115 0606	33,60
R/L 050.6-25	6,0	2,3	0,15	4,5	5,3	40	25	0,5	6,0	676...	304110 0032	38,10	304115 0032	38,10
R/L 050.6-30	6,0	2,3	0,15	4,5	5,3	45	30	0,5	6,0	676...	304110 0033	42,70	304115 0033	42,70
R/L 050.6-35	6,0	2,3	0,15	4,5	5,3	50	35	0,5	6,0	676...	304110 0150	47,60	304115 0150	47,60
R/L 050.6-42	6,0	2,3	0,15	4,5	5,3	57	42	0,5	6,0	676...	304110 0151	52,90	304115 0151	52,90
R/L 050.7-20	7,0	2,8	0,15	5,5	6,3	35	20	0,6	7,0	676...	304110 0040	33,80	304115 0040	33,80
R/L 050.7-25	7,0	2,8	0,15	5,5	6,3	40	25	0,6	7,0	676...	304110 0041	38,50	304115 0041	38,50
R/L 050.7-30	7,0	2,8	0,15	5,5	6,3	45	30	0,6	7,0	676...	304110 0042	43,40	304115 0042	43,40
R/L 050.7-35	7,0	2,8	0,15	5,5	6,3	50	35	0,6	7,0	676...	304110 0160	48,20	304115 0160	48,20
R/L 050.7-40	7,0	2,8	0,15	5,5	6,3	55	40	0,6	7,0	676...	304110 0161	53,90	304115 0161	53,90
R/L 050.7-45	7,0	2,8	0,15	5,5	6,3	60	45	0,6	7,0	676...	304110 0162	57,—	304115 0162	57,—
R/L 050.7-50	7,0	2,8	0,15	5,5	6,3	65	50	0,6	7,0	676...	304110 0163	61,30	304115 0163	61,30
											3125		3125	

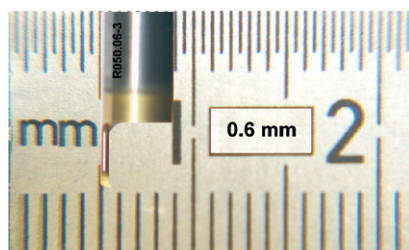

• bevonatos vágóélbetétek, AL41F

- 0,5 mm-es furatátmérőtől

Ø 0,5 mm-es furatátmérőtől										ISO P M K		ISO P M K	
Megnevezés	D1 mm	f mm	R mm	s mm	L mm	L1 mm	T max. mm	D min. mm	A következőkhöz alkalmas:	AL41F TiAlN, jobbos Cikkszám	€	AL41F TiAlN, balos Cikkszám	€
R/L050.05-2	4,0	-	0,04	0,4	20	2	-	0,5	645...	304120 0166	36,10	304125 0166	36,10
R/L050.06-2	4,0	-	0,04	0,5	20	2	0,05	0,6	645...	304120 0050	36,10	304125 0050	36,10
R/L050.06-3	4,0	-	0,04	0,5	20	3	0,05	0,6	645...	304120 0051	37,30	304125 0051	37,30
R/L050.08-4	4,0	-	0,04	0,7	20	4	0,05	0,8	645...	304120 0052	37,30	304125 0052	37,30
R/L050.1-5	4,0	-	0,05	0,9	20	4,5	0,1	1,0	645...	304120 0053	34,40	304125 0053	34,40
R/L050.1-7	4,0	-	0,05	0,9	22	6,5	0,1	1,0	645...	304120 0054	35,50	304125 0054	35,50
R/L050.1-8	4,0	-	0,05	0,9	22	8	0,1	1,0	645...	304120 0055	37,—	304125 0055	37,—
R/L050.15-5	4,0	-	0,05	1,3	19	5	0,1	1,5	645...	304120 0060	34,40	304125 0060	34,40
R/L050.15-10	4,0	-	0,05	1,3	24	10	0,1	1,5	645...	304120 0061	35,50	304125 0061	35,50
R/L050.2-5	4,0	-	0,05	1,7	19	5	0,1	2,0	645...	304120 0101	29,40	304125 0101	29,40
R/L050.2-10	4,0	-	0,05	1,7	24	10	0,1	2,0	645...	304120 0102	30,—	304125 0102	30,—
R/L050.2-15	4,0	-	0,05	1,7	29	15	0,1	2,0	645...	304120 0103	31,80	304125 0103	31,80
R/L050.25-5	4,0	0,2	0,05	2,2	19	5	0,15	2,5	645...	304120 0104	29,40	304125 0104	29,40
										3125		3125	