


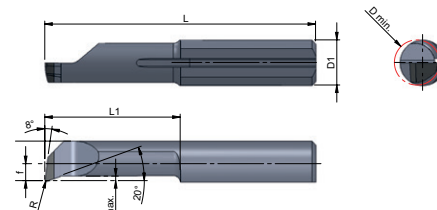

1106

- Furatmegmunkálás Ø 1 mm-től
- Kiesztergálás és másolás
- Hengeres szár és oldalsó befogófelület
- jobb oldali kivitelek
- A vágóél szerszámanyaga: CBN
- 70 HRC-ig használható
- Hűtés nélkül vagy folyamatos hűtőemulzióval használható

kemény
szerszámanyagokhoz

Belső kiesztergálás

- 1 mm-es furatátmérőtől

Megnevezés	D1 mm	f mm	R mm	L mm	L1 mm	T max. mm	D min. mm	A következőkhöz alkalmas:	CBN jobb Cikkszám	€
R 050.1-5	4,0	-	0,05	21,5	4,5	0,1	1,0	645...	304566 0001	99,60
R 050.15-10	4,0	-	0,10	25,5	10	0,1	1,5	645...	304566 0004	96,80
R 050.15-5	4,0	-	0,10	20,5	5	0,1	1,5	645...	304566 0003	96,80
R 050.1-7	4,0	-	0,10	23,5	6,5	0,1	1,0	645...	304566 0002	100,50
R 050.2-10	4,0	-	0,10	25,5	10	0,1	2,0	645...	304566 0006	94,90
R 050.2-15	4,0	-	0,10	30,5	15	0,1	2,0	645...	304566 0007	97,-
R 050.2-5	4,0	-	0,10	20,5	5	0,1	2,0	645...	304566 0005	92,40
R 050.25-10	4,0	0,2	0,10	25,5	10,5	0,15	2,5	645...	304566 0009	94,90
R 050.25-16	4,0	0,2	0,10	31,5	16	0,15	2,5	645...	304566 0010	97,-
R 050.25-5	4,0	0,2	0,10	20,5	5	0,15	2,5	645...	304566 0008	92,40
R 050.3-10	4,0	0,6	0,10	25,5	10	0,2	2,8	645...	304566 0011	95,60
R 050.3-16	4,0	0,6	0,10	31,5	16	0,2	2,8	645...	304566 0012	101,-
R 050.3-20	4,0	0,6	0,10	35,5	20	0,2	2,8	645...	304566 0013	105,50
R 050.4-10	4,0	1,5	0,10	25,5	10	0,3	4,0	645...	304566 0014	95,60
R 050.4-16	4,0	1,5	0,10	31,5	16	0,3	4,0	645...	304566 0015	101,-
R 050.4-20	4,0	1,5	0,10	35,5	20	0,3	4,0	645...	304566 0016	105,50
R 050.5-10	5,0	1,9	0,15	26,5	10	0,5	5,0	645...	304566 0017	95,-
R 050.5-15	5,0	1,9	0,15	31,5	15	0,5	5,0	645...	304566 0018	96,90
R 050.5-20	5,0	1,9	0,15	36,5	20	0,5	5,0	645...	304566 0019	101,-
R 050.5-25	5,0	1,9	0,15	41,5	25	0,5	5,0	645...	304566 0020	105,50
R 050.5-30	5,0	1,9	0,15	46,5	30	0,5	5,0	645...	304566 0021	111,50
R 050.6-15	6,0	2,3	0,15	31,5	15	0,5	6,0	676...	304566 0022	98,40
R 050.6-22	6,0	2,3	0,15	38,5	22	0,5	6,0	676...	304566 0023	102,50
R 050.6-25	6,0	2,3	0,15	41,5	25	0,5	6,0	676...	304566 0024	107,-
R 050.6-30	6,0	2,3	0,15	46,5	30	0,5	6,0	676...	304566 0025	111,50
R 050.7-20	7,0	2,8	0,15	36,5	20	0,6	6,8	676...	304566 0026	104,50
R 050.7-25	7,0	2,8	0,15	41,5	25	0,6	6,8	676...	304566 0027	113,50
R 050.7-30	7,0	2,8	0,15	46,5	30	0,6	6,8	676...	304566 0028	118,50

3125