



Késtartók horonyvésőkhöz

- horonyvésés CNC esztergákon, marógépeken és megmunkáló központokon
- hosszanti hornyok vésése a DIN 138 és a DIN 6885 szerint

NHU típus, Ø6 mm-es furatátmérőtől

Megnevezés	D1 mm	D mm	d2 mm	L4 mm	L mm	L1 mm	Cikkszám	€
NHU.0025.1	25	33	18	40	73	33	307001 0025	265,-
NHU.0032.1	32	40	20	40	73	33	307001 0032	279,-

3130

NH10 típus, Ø10 mm-es furatátmérőtől

Megnevezés	D1 mm	D mm	d2 mm	L4 mm	L mm	L1 mm	Cikkszám	€
NH10.0025.1	25	33	20	40	73	33	308001 0025	265,-
NH10.0032.1	32	40	20	40	73	33	308001 0032	265,-

3130

NHV típus, Ø22 mm-es furatátmérőtől



Megnevezés	D1 mm	D mm	f mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D min. mm	Cikkszám	€
NHV.22.0025.1	25	33	12,0	100	60	50	22	309001 0022	250,-
NHV.22.0025.2	25	33	12,0	125	85	75	22	309001 1022	289,-
NHV.22.0025.3	25	33	12,0	175	115	105	22	309001 2022	355,-
NHV.30.0032.1	32	45	16,5	100	60	50	30	309001 0030	250,-
NHV.30.0032.2	32	45	16,5	125	85	75	30	309001 1030	285,-
NHV.30.0032.3	32	45	16,5	155	115	105	30	309001 2030	335,-
NHV.30.0032.4	32	45	16,5	220	160	150	30	309001 3030	435,-
NHV.38.0032.1	32	45	22,0	100	60	50	38	309001 0038	250,-
NHV.38.0032.2	32	45	22,0	125	85	75	38	309001 1038	285,-
NHV.38.0032.4	32	45	22,0	235	175	165	38	309001 2038	465,-
NHV.45.0040.1	40	55	24,0	120	60	50	45	309001 0045	350,-
NHV.45.0040.3	40	55	24,0	175	115	105	45	309001 1045	475,-
NHV.45.0040.4	40	55	24,0	225	165	155	45	309001 2045	539,-
NHV.45.0040.5	40	55	24,0	275	215	205	45	309001 3045	659,-

3130

NHV típus belső hűtőfolyadék-bevezetéssel, furatátmérő min. 10 mm

Megnevezés	D1 mm	D mm	f mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D min. mm	Cikkszám	€
NHV.10.1K25.1	25	33	4,9	70	30	22	10	309006 0010	250,-
NHV.10.1K25.2	25	33	4,9	80	40	32	10	309006 1010	270,-
NHV.10.1K25.3	25	33	4,9	90	50	42	10	309006 2010	289,-
NHV.15.1K25.1	25	33	8,4	75	35	25	15	309006 0015	235,-
NHV.15.1K25.2	25	33	8,4	90	50	40	15	309006 1015	260,-
NHV.15.1K25.3	25	33	8,4	110	70	60	15	309006 2015	299,-
NHV.15.1K25.4	25	33	8,4	125	85	75	15	309006 3015	360,-

3130

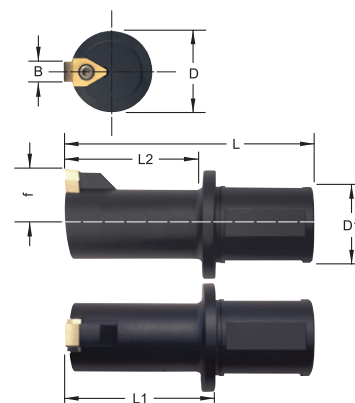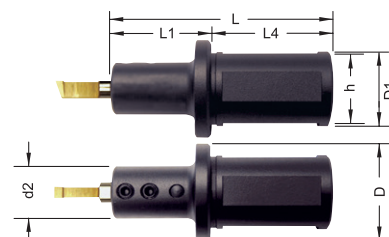


Vágóbetétek és vágólapkák horonyvésésre



1107

- hosszanti hornyok vésése a DIN 138 és a DIN 6885 szerint
- C11/JS9/P9 toleranciaosztály
- NPU típus**, Ø6 mm-es furatátmérőtől
- NP10 típus**, Ø10 mm-es furatátmérőtől
- NPV típus**, Ø22 mm-es furatátmérőtől
- Szerszámanyag, **AL41F TiAlN**-bevonattal

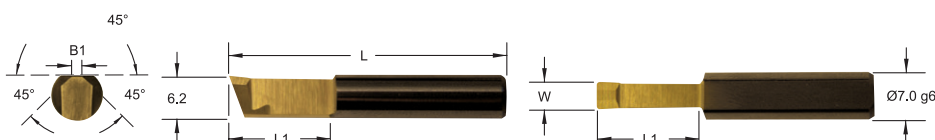

NPU típus, 45° / sarokletörés

Megnevezés	W mm	Névleges méret mm	Horony szélesség mm	L mm	L1 mm	A következőkhöz alkalmas:	Cikkszám	€
NPU.4545.1	6,5	3,6	4 / 5	50	25	NHU	307005 4545	65,90

3130