




Recézőszerszám 1 recézőgörgőhöz, 25 x 6 x 8 mm



- Alkalmazás: recézőmarás, recézőprofil a munkadarabon a DIN 82 szerint: RAA
- recézőgörgők: RAA = 1 x BR 30°, jobbos alkalmazásra, RAA = 1 x BL 30°, balos alkalmazásra
- géptípus: hagyományos és CNC automata esztergák, csúcsmagasság a szerszámba integrálva
- moduláris felépítés, a szerszám univerzálisan alkalmazható jobbos és balos változatként
- gyors átszerelés egyszerű leszereléssel és a recézőfej elforgatásával, pontos tengelyhelyzet minden összeszerelés után a 3 pontos illeszkedésnek köszönhetően
- pozíciójelöléssel az optimális kezdőpozíció érdekében
- a recézőfej finombeállítása a skálával ellátott menetes orsóval
- finombeállítás a tengellyel párhuzamos recézés érdekében, az állítható recézőfejnek köszönhetően
- hátszög beállítása a száron található menetes csapokkal
- speciálisan edzett felület a jobb kopási szilárdság érdekében
- Szállítás recézőgörgő nélkül

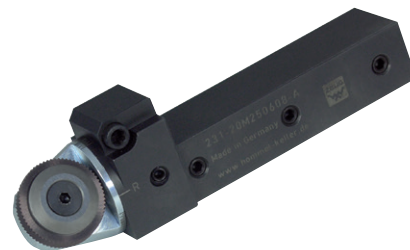

Kivitel	Szárszélesség mm	Szár magasság mm	L mm	Min./max. a következő átmérőhöz:	Recéző görgő mm	Típus	Tartó görgő nélkül Cikkszám	€
univerzális j/b	12	12	103,5	3 - 50 mm	15 x 4 x 8	231	380150 1212	509,-
univerzális j/b	16	16	103,5	3 - 50 mm	15 x 4 x 8	231	380150 1516	509,-
univerzális j/b	20	20	130,8	10 - 300 mm	25 x 6 x 8	231	380150 2520	529,-
univerzális j/b	25	25	130,8	10 - 300 mm	25 x 6 x 8	231	380150 2525	539,-


3126



Recéző-maró szerszám, 2 recéző görgőhöz



- Alkalmazás: recézőmarás, recézőprofil a munkadarabon a DIN 82 szerint: RGE30°, RGE45°
- recézőgörgők: RGE 30° = 2 x AA forma, RGE 45° = 1 x BL 15° és 1 x BR 15°
- géptípus: automata esztergák és esztergagépek (hagyományos és CNC)
- moduláris felépítés: a szerszám univerzálisan alkalmazható jobbos és balos változatként
- gyors átszerelés egyszerű leszereléssel és a recézőfej elforgatásával
- rugalmasan alkalmazható: függőleges magasságállítás a 20 és 25 mm-es szárméretekkkel való alkalmazásra
- egyszerű beállítás: beállítósík és orsó a gyártási átmérő gyors beállítására
- a csúcsmagasság finombeállítása a marófejorsó magasságállításának köszönhetően
- stabil konstrukció: fogazott kialakítás a szerszámtartó és a marófej között
- speciálisan edzett felület a jobb kopási szilárdság érdekében
- függőleges magasságállítás a 20 és 25 mm-es szárméretekkkel való alkalmazásra
- Szállítás recézőgörgő nélkül

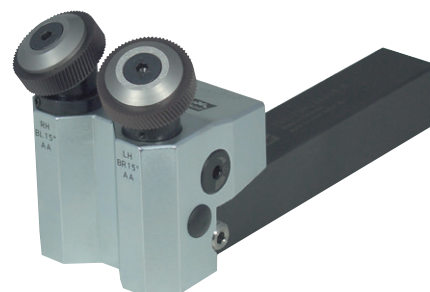

Kivitel	Szárszélesség mm	Szár magasság mm	L mm	Min./max. a következő átmérőhöz:	Recéző görgő mm	Típus	Tartó görgők nélk. Cikkszám	€
univerzális j/b	12	12	116	3 - 50 mm	15 x 4 x 8	241	380155 1512	779,-
univerzális j/b	16	16	116	3 - 50 mm	15 x 4 x 8	241	380155 1516	779,-
univerzális j/b	20	20	134	10 - 250 mm	25 x 6 x 8	241	380155 0525	1.199,-
univerzális j/b	20	25	133,3	10 - 250 mm	25 x 6 x 8	241	380155 2525	1.199,-

3126

CLICK-PIN® rendszer



a recézőkerék gyors és
biztonságos cseréjéhez

