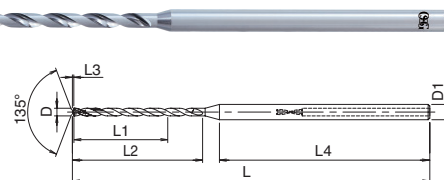


ADO-MICRO 12xD

- 135°-os csúcshöszög
- Vágási tolerancia: 0 és -0,009 mm között

D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L mm	D1 mm	Előtolás f acél < 1000 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
1	12	17	0,2	38,8	60	3	0,02	111723 0100	148,-
1,1	13,2	18,7	0,2	42,3	65	3	0,02	111723 0110	148,-
1,2	14,4	20,4	0,2	40,7	65	3	0,02	111723 0120	148,-
1,3	14,4	20,4	0,3	40,1	65	3	0,02	111723 0130	148,-
1,4	16,8	23,8	0,3	42,7	70	3	0,02	111723 0140	148,-
1,5	18	25,5	0,3	41,2	70	3	0,03	111723 0150	148,-
1,6	19,2	27,2	0,3	39,7	70	3	0,03	111723 0160	148,-
1,7	20,4	28,9	0,4	41,2	73	3	0,03	111723 0170	148,-
1,8	21,6	30,6	0,4	39,7	73	3	0,03	111723 0180	148,-
1,9	22,8	32,3	0,4	38,1	73	3	0,03	111723 0190	148,-
2	24	34	0,4	40,6	77	3	0,04	111723 0200	148,-


1107

**ADO-MICRO 20xD**

- 135°-os csúcshöszög
- Vágási tolerancia: 0 és -0,009 mm között

D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L mm	D1 mm	Előtolás f acél < 1000 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
1	20	24	0,2	39,8	68	3	0,02	111724 0100	206,-
1,1	22	26,4	0,2	44,6	75	3	0,02	111724 0110	206,-
1,2	24	28,8	0,2	42,3	75	3	0,02	111724 0120	206,-
1,3	26	31,2	0,3	40,1	75	3	0,02	111724 0130	206,-
1,4	28	33,6	0,3	43,9	81	3	0,02	111724 0140	206,-
1,5	30	36	0,3	41,7	81	3	0,03	111724 0150	206,-
1,6	32	38,4	0,3	39,5	81	3	0,03	111724 0160	206,-
1,7	34	40,8	0,4	44,3	88	3	0,03	111724 0170	206,-
1,8	36	43,2	0,4	42,1	88	3	0,03	111724 0180	206,-
1,9	38	45,6	0,4	39,8	88	3	0,03	111724 0190	206,-
2	40	48	0,4	44,6	95	3	0,04	111724 0200	206,-

1107

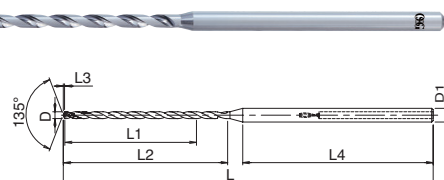**ADO-MICRO 30xD**

- 135°-os csúcshöszög
- Vágási tolerancia: 0 és -0,009 mm között

D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L mm	D1 mm	Előtolás f acél < 1000 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
1	30	34	0,2	38,8	77	3	0,02	111725 0100	272,-
1,1	33	37,4	0,2	44,6	86	3	0,02	111725 0110	272,-
1,2	36	40,8	0,2	41,3	86	3	0,02	111725 0120	272,-
1,3	39	44,2	0,3	38,1	86	3	0,02	111725 0130	272,-
1,4	42	47,6	0,3	43,9	95	3	0,02	111725 0140	272,-
1,5	45	51	0,3	40,7	95	3	0,03	111725 0150	272,-
1,6	48	54,4	0,3	43,5	101	3	0,03	111725 0160	272,-
1,7	51	57,8	0,4	40,3	101	3	0,03	111725 0170	272,-
1,8	54	61,2	0,4	43,1	107	3	0,03	111725 0180	272,-
1,9	57	64,6	0,4	39,8	107	3	0,03	111725 0190	272,-
2	60	68	0,4	41,6	112	3	0,04	111725 0200	272,-

1107

