

AMF ③ Négyszögletű dugókulcs

DIN
248

- Speciális acél
- edzett, barnított, megeresztett
- átmenő belső négyszög



Méret	Fejőtmérő mm	L mm	Cikkszám	€
8 mm	17	160	401576 0008	40,70
10 mm	21	195	401576 0010	43,—
12 mm	24	235	401576 0012	46,10
14 mm	27	270	401576 0014	53,30

4159

Méret	Fejőtmérő mm	L mm	Cikkszám	€
17 mm	31	315	401576 0017	79,60
19 mm	35	345	401576 0019	86,50
22 mm	39	385	401576 0022	107,50
24 mm	43	415	401576 0024	114,—

4159

SARA® Orsóütőköző


- **nem alkalmas NC gépekhez**
- szorítótestből, hosszabbítóból és speciális kulcsból áll
- esztergagépekhez
- a hosszúság határolására sorozat- és egyedi gyártásban
- a befogás és oldás a géporsóban speciális kulccsal történik

Min./max. befogási szélesség	Cikkszám	€
20 - 27 mm	421302 2027	146,50
25 - 33 mm	421302 2533	169,50
32 - 41 mm	421302 3241	179,50
40 - 50 mm	421302 4050	211,—

4166

Min./max. befogási szélesség	Cikkszám	€
48 - 60 mm	421302 4860	239,—
58 - 76 mm	421302 5876	278,—
75 - 96 mm	421302 7596	370,—
94 - 110 mm	421302 9411	455,—

4166

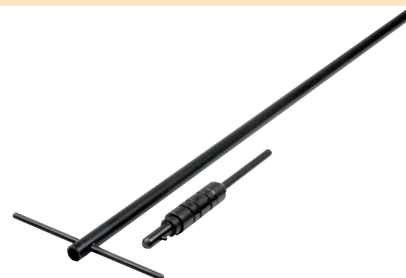

Kiesztorgáló készülék 3 pofás tokmányhoz

- puha esztergapofák kiesztorgálásához
- kemény esztergapofák köszörüléséhez
- külső és belső befogásra
- fokozatmentes állítási tartomány
- az átmérő gyors beállítása

kézi tokmányhoz

A következő tokmányátmérőhöz:	Külső Ø mm	Belső átmérő	Magasság mm	Befogási tartomány	max. fordulatszám ford./perc	Cikkszám	€
125 - 200	170	100	26	56-124 / 134-200	800	421306 0006	689,—
160 - 250	200	125	26	85-150 / 170-230	700	421306 0008	749,—
200 - 315	248	160	31	100-190 / 220-300	600	421306 0010	899,—

4114



erőbefogó tokmányhoz

A következő tokmányátmérőhöz:	Külső Ø mm	Belső átmérő	Cikkszám	€
135 mm	140	60	421307 1005	272,—
175 mm	168	80	421307 1006	303,—
210 mm	218	115	421307 1008	332,—
254 mm	258	150	421307 1010	360,—
315 mm	316	188	421307 1012	559,—
400 mm	380	230	421307 1015	1.059,—

4114

