


Kitagawa Fordított tokmánypofa, 1,5 mm x 60°

- a következő tokmánytípusokhoz: BT200 / B200 / BB200 / BR
- edzett
- Szerszámanyag: 16MnCr5
- Ára 3 darabból álló készletként
- a BT204, BT205 és BT212 típusoknál visszafordító tokmánypofák nem rendelhetők
- További méretek tekintetében keresse fel a weboldalunkon található befogópofa-keresőt

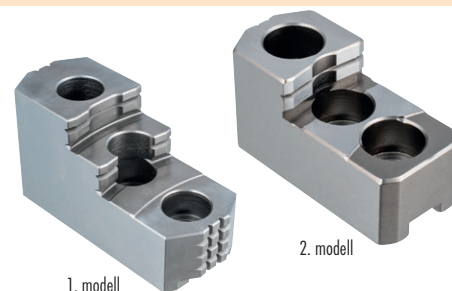

Megfordítható felső pofakészlet BT/B/BB 200 / BR sorozathoz

A következő tokmányátmérőhöz:	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Furatávolság mm	Horonyszélesség mm	Menet	Súly kg	Modell	Cikkszám	€
165 mm	67 x 31 x 36	20	12	M10	1	2	420240 0006	287,-
210 mm	87 x 35 x 51	25	14	M12	2,5	1	420240 0008	415,-
254 mm	101 x 40 x 54	30	16	M12	3,5	1	420240 0010	462,-
315 mm	103 x 50 x 52	30	21	M16	4,3	2	420240 0212	432,-

4166

Megfordítható felső tokmánypofakészlet a KFJ/KFJB-hez

A következő tokmányátmérőhöz:	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Furatávolság mm	Menethez	Modell	Cikkszám	€
169 mm	67 x 31 x 36	20	M10	2	420241 0206	451,-
210 mm	87 x 35 x 51	25	M12	1	420241 0208	643,-
254 mm	101 x 40 x 54	30	M12	1	420241 0210	696,-
304 mm	103 x 50 x 52	30	M16	2	420241 0212	1.045,-

4166

Kitagawa Erőszorítás tokmány, B/BT-200

DIN 6353

- B/BT-200 modell
- nagy áteresztéssel
- acél kivitel
- edzett és köszörült vezetékek
- nagy körfutási pontosság
- zsírzófej minden alappofában
- központosító felfogatás a DIN 6353 szerint
- Szállítás hátlap nélkül, **tokmánypofák nélkül**, 1,5mm x 60° fogazású alappofákkal, T-horonycsapokkal, tokmány- és pofarögzítő csavarokkal, menet nélküli húzópersely, speciális szerelőkulcs
- további méretek és modellek kérésre megrendelhetők
- **menetvágott húzóperselyek kérésre megrendelhetők**



2 pofás kivitel

Megnevezés	Középpontozási átmérő	Átmenő furat mm	Befogó magasság (pofák nélkül) mm	Lyukkör átmérő mm	Pofalöket mm	Dugattyúlöket mm	max. fordulatszám ford./perc	Max. szorítóerő kN	Befogási tartomány mm	Max. működési erő kN	Csatlakozómenet (vonórúdhöz)	Súly kg	Cikkszám	€
BT206 Ø169 mm	140 H6	45	81 mm	104,8	5,5 / Ø	12	6000	38	14 - 169 mm	14,5 kN	max. M55 x 2	11,5	410110 0206	3.519,-
BT208 Ø210 mm	170 H6	52	91 mm	133,4	7,4 / Ø	16	5000	57,3	14 - 210 mm	23,2 kN	max. M60 x 2	21,3	410110 0208	3.349,-
BT210 Ø254 mm	220 H6	75	100 mm	171,4	8,8 / Ø	19	4200	74	31 - 254 mm	28,5 kN	max. M85 x 2	33,5	410110 0210	3.619,-
BT212 Ø304 mm	220 H6	91	110 mm	171,4	10,6 / Ø	23	3300	96	34 - 304 mm	36,7 kN	max. M100 x 2	52	410110 0212	4.749,-

4114

3 pofás kivitel

Megnevezés	Középpontozási átmérő	Átmenő furat mm	Befogó magasság (pofák nélkül) mm	Lyukkör átmérő mm	Pofalöket mm	Dugattyúlöket mm	max. fordulatszám ford./perc	Max. szorítóerő kN	Befogási tartomány mm	Max. működési erő kN	Csatlakozómenet (vonórúdhöz)	Súly kg	Cikkszám	€
B204 Ø100 mm	85 H6	26	59 mm	70,6	5,4 / Ø	10	8000	28,5	7 - 110 mm	14 kN	max. M32 x 1,5	4	410101 0204	2.649,-
B205 Ø135 mm	110 H6	33	60 mm	82,6	5,4 / Ø	10	7000	36	12 - 135 mm	17,5 kN	max. M40 x 1,5	6,7	410101 0205	2.719,-
B206 Ø169 mm	140 H6	45	81 mm	104,8	5,5 / Ø	12	6000	57	16 - 168 mm	22 kN	max. M55 x 2	11,9	410101 0206	2.129,-
B208 Ø210 mm	170 H6	52	91 mm	133,4	7,4 / Ø	16	5000	86	13 - 210 mm	34,8 kN	max. M60 x 2	22,3	410101 0208	2.249,-
B210 Ø254 mm	220 H6	75	100 mm	171,4	8,8 / Ø	19	4200	111	31 - 254 mm	43 kN	max. M85 x 2	34,5	410101 0210	2.609,-
B212 Ø304 mm	220 H6	91	110 mm	171,4	10,6 / Ø	23	3300	144	34 - 304 mm	55 kN	max. M100 x 2	55,3	410101 0212	3.629,-

4114