

SARA® Tömör keményfém nagyteljesítményű fúró HPC-UNI 3xD belső hűtéssel

VHM

DIN
6537Typ
U

140°


30°

3xD

AlCrN

Vc/fz

368

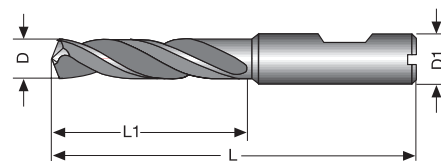

- újonnan kifejlesztett geometria megerősített maggal és speciális pontozással
- **tömör keményfém vágóanyag, ultra finomszemcsés, AlCrN**
- modern, többretegű kemény anyagbevonat a maximális szerszámtartam és a legjobb forgácsszállítás érdekében
- magas centrírozási pontosság
- **univerzálisan alkalmazható**
- optimalizált szártérmetertolerancia az erőbefogó és hidraulikus tokmányokba való beszereléshez
- **belső hűtéssel**

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas			Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek		Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél			
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc					
	130	88	78	40	50	40	145	110	38	36	32	255	200	110		50	32						
Vágási sebesség Vc m/min.																					A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!		

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	Előtolás f acél < 1000 N/mm² mm/ford	Cikkszám	€
3	6	62	20	0,11	111607 0300	36,-
3,1	6	62	20	0,11	111607 0310	36,-
3,2	6	62	20	0,11	111607 0320	36,-
3,25	6	62	20	0,11	111607 0325	36,-
3,3	6	62	20	0,11	111607 0330	36,-
3,4	6	62	20	0,11	111607 0340	36,-
3,5	6	62	20	0,16	111607 0350	36,-
3,6	6	62	20	0,16	111607 0360	36,-
3,7	6	62	20	0,16	111607 0370	36,-
3,8	6	66	24	0,16	111607 0380	36,-
3,9	6	66	24	0,16	111607 0390	36,-
4	6	66	24	0,16	111607 0400	36,-
4,1	6	66	24	0,16	111607 0410	36,-
4,2	6	66	24	0,16	111607 0420	36,-
4,3	6	66	24	0,16	111607 0430	36,-
4,4	6	66	24	0,16	111607 0440	36,-
4,5	6	66	24	0,16	111607 0450	36,-
4,6	6	66	24	0,16	111607 0460	36,-
4,65	6	66	24	0,16	111607 0465	36,-
4,7	6	66	24	0,16	111607 0470	36,-
4,8	6	66	28	0,16	111607 0480	36,-
4,9	6	66	28	0,16	111607 0490	36,-
5	6	66	28	0,16	111607 0500	36,-
5,1	6	66	28	0,16	111607 0510	36,-
5,2	6	66	28	0,16	111607 0520	36,-
5,3	6	66	28	0,16	111607 0530	36,-
5,4	6	66	28	0,16	111607 0540	36,-
5,5	6	66	28	0,20	111607 0550	36,-
5,55	6	66	28	0,20	111607 0555	36,-
5,6	6	66	28	0,20	111607 0560	36,-
5,7	6	66	28	0,20	111607 0570	36,-
5,8	6	66	28	0,20	111607 0580	36,-
5,9	6	66	28	0,20	111607 0590	36,-
6	6	66	28	0,20	111607 0600	36,-
6,1	8	79	34	0,20	111607 0610	48,90
6,2	8	79	34	0,20	111607 0620	48,90
6,3	8	79	34	0,20	111607 0630	48,90
6,4	8	79	34	0,20	111607 0640	48,90
6,5	8	79	34	0,20	111607 0650	48,90
6,6	8	79	34	0,20	111607 0660	48,90
6,7	8	79	34	0,20	111607 0670	48,90
6,8	8	79	34	0,20	111607 0680	48,90
6,9	8	79	34	0,20	111607 0690	48,90
7	8	79	34	0,20	111607 0700	48,90

1184

D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	Előtolás f acél < 1000 N/mm² mm/ford	Cikkszám	€
7,1	8	79	41	0,25	111607 0710	48,90
7,2	8	79	41	0,25	111607 0720	48,90
7,3	8	79	41	0,25	111607 0730	48,90
7,4	8	79	41	0,25	111607 0740	48,90
7,5	8	79	41	0,25	111607 0750	48,90
7,6	8	79	41	0,25	111607 0760	48,90
7,7	8	79	41	0,25	111607 0770	48,90
7,8	8	79	41	0,25	111607 0780	48,90
7,9	8	79	41	0,25	111607 0790	48,90
8	8	79	41	0,25	111607 0800	48,90
8,1	10	89	47	0,25	111607 0810	59,60
8,2	10	89	47	0,25	111607 0820	59,60
8,3	10	89	47	0,25	111607 0830	59,60
8,4	10	89	47	0,25	111607 0840	59,60
8,5	10	89	47	0,25	111607 0850	59,60
8,6	10	89	47	0,25	111607 0860	59,60
8,7	10	89	47	0,25	111607 0870	59,60
8,8	10	89	47	0,25	111607 0880	59,60
8,9	10	89	47	0,25	111607 0890	59,60
9	10	89	47	0,25	111607 0900	59,60
9,1	10	89	47	0,32	111607 0910	59,60
9,2	10	89	47	0,32	111607 0920	59,60
9,3	10	89	47	0,32	111607 0930	59,60
9,4	10	89	47	0,32	111607 0940	59,60
9,5	10	89	47	0,32	111607 0950	59,60
9,6	10	89	47	0,32	111607 0960	59,60
9,7	10	89	47	0,32	111607 0970	59,60
9,8	10	89	47	0,32	111607 0980	59,60
9,9	10	89	47	0,32	111607 0990	59,60
10	10	89	47	0,32	111607 1000	59,60
10,2	12	102	55	0,32	111607 1020	84,60
10,3	12	102	55	0,32	111607 1030	84,60
10,5	12	102	55	0,32	111607 1050	84,60
10,8	12	102	55	0,32	111607 1080	84,60
11	12	102	55	0,32	111607 1100	84,60
11,2	12	102	55	0,32	111607 1120	84,60
11,5	12	102	55	0,32	111607 1150	84,60
11,8	12	102	55	0,32	111607 1180	84,60
12	12	102	55	0,32	111607 1200	84,60
12,5	14	107	60	0,32	111607 1250	116,-
12,8	14	107	60	0,32	111607 1280	116,-
13	14	107	60	0,32	111607 1300	116,-
13,5	14	107	60	0,32	111607 1350	116,-
13,8	14	107	60	0,32	111607 1380	116,-

1184