


SARA® VDI szerszámtartó, radiális felfogatás

- felületi keménység 58-60HRC
- Magszilárdság: HV950 N/mm²
- edzési mélység: 0,8mm ± 0,2mm
- teljesen barnított, és precíziós köszörüléssel készült

B1 forma, jobbos, rövid

VDI felszerelési átmérő	Magasság mm	Szélesség mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm	h5 mm	h6 mm	L mm	Cikkszám	€
20	16	55	30	7	30	25	30	16	446005 0020	72,40
30	20	70	35	10	40	28	38	22	446005 0030	80,50
40	25	85	42,5	12,5	44	32,5	48	22	446005 0040	89,70
50	32	100	50	16	55	35	60	30	446005 0050	118,—


4134

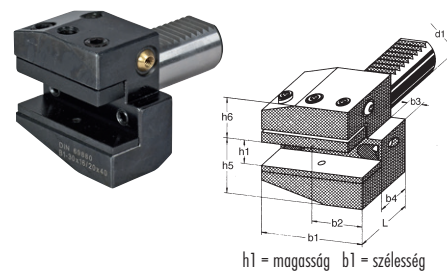

B2 forma, balos, rövid

VDI felszerelési átmérő	Magasság mm	Szélesség mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm	h5 mm	h6 mm	L mm	Cikkszám	€
20	16	55	30	7	30	25	30	16	446007 0020	72,40
30	20	70	35	10	40	28	38	22	446007 0030	80,50
40	25	85	42,5	12,5	44	32,5	48	22	446007 0040	89,70
50	32	100	50	16	55	35	60	30	446007 0050	118,—


4134

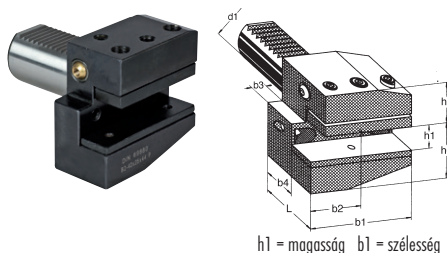

B3 forma, fej feletti, jobbos, rövid

VDI felszerelési átmérő	Magasság mm	Szélesség mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm	h5 mm	h6 mm	L mm	Cikkszám	€
20	16	55	30	7	30	25	30	16	446009 0020	75,30
30	20	70	35	10	40	35	38	22	446009 0030	82,90
40	25	85	42,5	12,5	44	42,5	48	22	446009 0040	92,10
50	32	100	50	16	55	50	60	30	446009 0050	127,50


4134

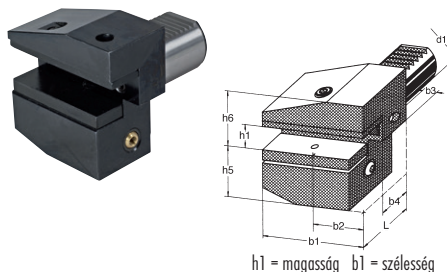

B4 forma, fej feletti, balos, rövid

VDI felszerelési átmérő	Magasság mm	Szélesség mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm	h5 mm	h6 mm	L mm	Cikkszám	€
20	16	55	30	7	30	25	30	16	446011 0020	75,30
30	20	70	35	10	40	35	38	22	446011 0030	82,90
40	25	85	42,5	12,5	44	42,5	48	22	446011 0040	92,10
50	32	100	50	16	55	50	60	30	446011 0050	127,50


4134

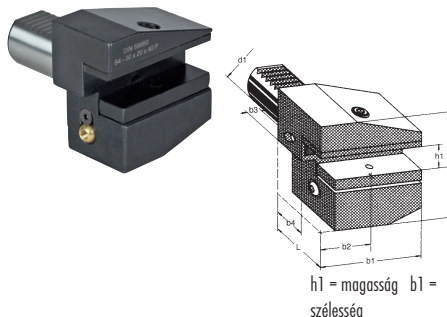

B5 forma, radiális, jobbos, hosszú kivétel

VDI felszerelési átmérő	Magasság mm	Szélesség mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm	h5 mm	h6 mm	L mm	Cikkszám	€
30	20	100	65	10	22	28	38	40	446205 0030	132,—
40	25	118	75,5	12,5	22	32,5	48	44	446205 0040	142,50
50	32	130	80	16	30	35	60	55	446205 0050	204,—
60	32	145	82,5	16	30	42,5	62,5	60	446205 0060	286,—

4134

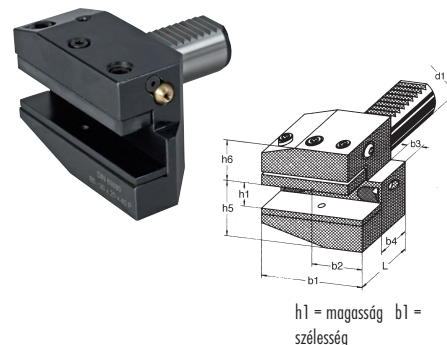

B7 forma, fej feletti, jobbos, hosszú

VDI felszerelési átmérő	Magasság mm	Szélesség mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm	h5 mm	h6 mm	L mm	Cikkszám	€
30	20	100	65	10	22	35	38	40	446209 0030	132,—
40	25	118	75,5	12,5	22	42,5	48	44	446209 0040	152,50
50	32	130	80	16	30	50	60	55	446209 0050	235,—
60	32	145	82,5	16	30	62,5	62,5	60	446209 0060	317,—

4134

