


SARA® Dupla fogazású esztergartató, belső hűtőfolyadék-bevezetéssel

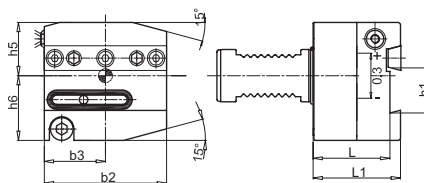


AL esztergartató, balos és ARU jobbos, fej feletti

VDI felszerelési átmérő	L1 mm	L mm	b2 mm	b3 mm	Magasság mm	h5 mm	h6 mm	Cikkszám	€
30	50	44	70	35	26	32	37	446310 3026	445,-
30	50	44	85	42,5	32	32	40	446310 3032	505,-
40	50	44	85	42,5	26	43	40	446310 4026	505,-
40	50	44	85	42,5	32	43	40	446310 4032	505,-
50	50	44	100	50	32	43	45	446310 5032	525,-

4194



Magasság = h1

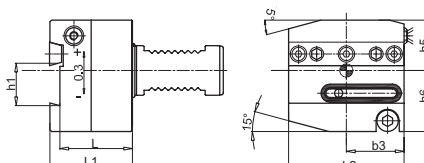

AR esztergartató, jobbos és ALU balos, fej feletti

VDI felszerelési átmérő	L1 mm	L mm	b2 mm	b3 mm	Magasság mm	h5 mm	h6 mm	Cikkszám	€
30	50	44	70	35	26	32	37	446311 3026	445,-
30	50	44	85	42,5	32	32	40	446311 3032	505,-
40	50	44	85	42,5	26	43	40	446311 4026	505,-
40	50	44	85	42,5	32	43	40	446311 4032	505,-
50	50	44	100	50	32	43	45	446311 5032	525,-

4194



Magasság = h1

Tömítés esztergartatókhoz, belső hűtőfolyadék-bevezetéssel

Megnevezés	Cikkszám	€
a következő esztergartatókhoz: 446310 és 446311	446314 2632	7,80

4194


SARA® Szerszámtartó fúrószerszámokhoz

- felületi keménység 58-60HRC
- Magszilárdság: HV950 N/mm²
- edzési mélység: 0,8mm ± 0,2mm
- teljesen barnított, és precíziós köszörüléssel készült

E1 forma, hengeres szárú és belső hűtőfolyadék-bevezetésű fúrószerszámokhoz

VDI felszerelési átmérő	D mm	d2 mm	d4 mm	Magasság mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	Cikkszám	€
20	50	40	20	18	67	16	49	446031 2020	89,70
20	50	45	25	18	71	16	53	446031 2025	89,70
30	68	40	20	28	67	22	45	446031 3020	89,70
30	68	45	25	28	71	22	49	446031 3025	89,70
30	68	50	32	28	75	22	53	446031 3032	89,70
30	68	60	40	28	95	22	73	446031 3040	89,70
40	83	40	20	32,5	67	22	45	446031 4020	97,30
40	83	45	25	32,5	75	22	53	446031 4025	97,30
40	83	52	32	32,5	75	22	53	446031 4032	97,30
40	83	60	40	32,5	90	22	68	446031 4040	97,30
50	98	45	25	35	80	30	50	446031 5025	125,50
50	98	52	32	35	80	30	50	446031 5032	125,50
50	98	65	40	35	90	30	60	446031 5040	125,50
50	98	75	50	35	100	30	70	446031 5050	125,50

4134

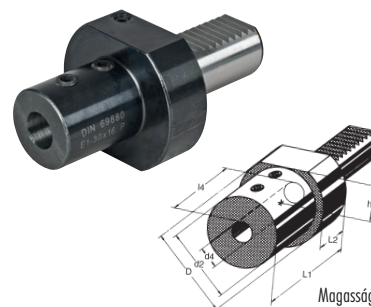

Magasság = h1