


E2S forma, hengeres szárral rendelkező esztergaszerszámokhoz, hasított

- tömör keményfém és csillapított rezgésű furatkések rezgéscsillapító befogása a nagy befogási hosszak köszönhetően
- nem kell lerövidíteni a furatkéseket
- belső és külső hűtés
- a lapkamagasság egyszerű beállítása V-horonyhoz való EASY-FIX csavarral és a felület feszítőcsavarjával

VDI felszerelési átmérő	D mm	d2 mm	d4 mm	L1 mm	L2 mm	Hossz, nyitott mm	l4 mm	Modell	Cikkszám	€
30	46	68	10	88	22	40	65	1	446133 3010	157,-
30	46	68	12	88	22	40	65	1	446133 3012	157,-
30	50	68	16	88	22	48	70	1	446133 3016	157,-
30	54	68	20	96	22	56	80	2	446133 3020	157,-
30	58	68	25	112	22	62,5	100	2	446133 3025	157,-
30	63	68	32	142	22	80	128	2	446133 3032	168,50
30	73	68	40	174	22	100	150	2	446133 3040	185,-
40	46	83	10	88	22	40	65	1	446133 4010	168,50
40	46	83	12	88	22	40	65	1	446133 4012	168,50
40	50	83	16	88	22	48	70	1	446133 4016	168,50
40	54	83	20	96	22	56	80	1	446133 4020	168,50
40	58	83	25	112	22	62,5	100	2	446133 4025	168,50
40	63	83	32	142	22	80	128	2	446133 4032	175,50
40	73	83	40	174	22	100	150	2	446133 4040	202,-
40	83	98	50	182	30	160	160	2	446133 4050	234,-

4194

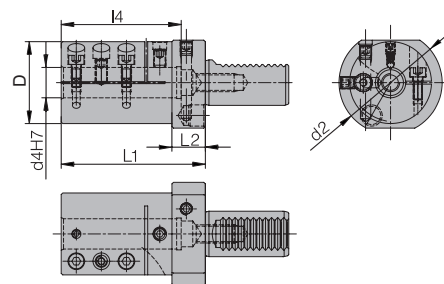


1. modell = átfúrva


SARA® Szűkítőpersely furatkéstartóhoz
befogócsavarokkal vagy hosszanti lyukas kivitelben

D mm	d1 mm	d2 mm	L mm	L2 mm	Horonyszélesség mm	Modell	Cikkszám	€
25	8	30	50	-	-	1	446134 2508	45,-
25	10	30	50	-	-	1	446134 2510	45,-
25	12	30	50	-	-	1	446134 2512	45,-
25	16	30	50	45,5	13	2	446134 2516	45,-
25	20	30	50	45,5	13	2	446134 2520	45,-
32	8	37	59	-	-	1	446134 3208	47,80
32	10	37	59	-	-	1	446134 3210	47,80
32	12	37	59	-	-	1	446134 3212	47,80
32	16	37	59	-	-	1	446134 3216	47,80
32	20	37	59	51	13	2	446134 3220	50,70
32	25	37	59	51	13	2	446134 3225	50,70
40	8	45	69	-	-	1	446134 4008	50,70
40	10	45	69	-	-	1	446134 4010	50,70
40	12	45	69	-	-	1	446134 4012	50,70
40	16	45	69	-	-	1	446134 4016	50,70
40	20	45	69	-	-	1	446134 4020	50,70
40	25	45	69	-	-	1	446134 4025	50,70
40	32	45	69	61	17	2	446134 4032	54,80

4194

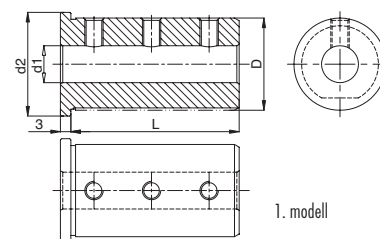

1. modell

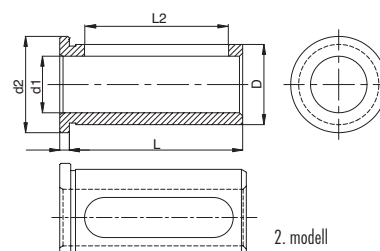

2. modell