


DIN 69893, T forma (HSK-T)

- ötvöztött betétedzésű acél 800-1000 N/mm² húzószilárdsággal a magban
- betétedzett, HRC 58 ± 2
- edzett betét mélysége: 0,4-0,5 mm
- sasszegillesztékek készre munkálása az ICTM-tűrőhatárok szerint

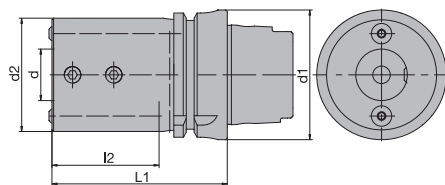


Furatkéstartó, axiális

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál hűtőfolyadék-átvezető cső szükséges (cikksz.: 4310110063) kell használni

Szár	d1 mm	d mm	d2 mm	l2 mm	L1 mm	Cikkszám	€
HSK 63	63	8	32	40	70	435024 6308	209,-
HSK 63	63	10	38	45	75	435024 6310	209,-
HSK 63	63	12	40	45	75	435024 6312	209,-
HSK 63	63	16	45	50	80	435024 6316	209,-
HSK 63	63	20	50	50	80	435024 6320	209,-
HSK 63	63	25	55	52	85	435024 6325	209,-
HSK 63	63	32	72	58	95	435024 6332	209,-
HSK 63	63	40	80	72	120	435024 6340	209,-

4194

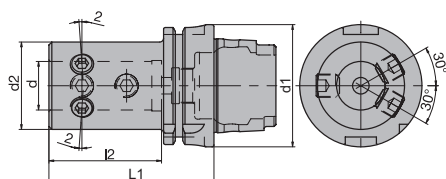

Szerszámtartó váltólapkás fúróhoz, axiális

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál hűtőfolyadék-átvezető cső szükséges (cikksz.: 4310110063) kell használni

Szár	d1 mm	d mm	d2 mm	l2 mm	L1 mm	Cikkszám	€
HSK 63	63	16	36	54	80	435025 6316	195,-
HSK 63	63	20	40	54	80	435025 6320	195,-
HSK 63	63	25	45	59	85	435025 6325	195,-
HSK 63	63	32	52	63	90	435025 6332	195,-
HSK 63	63	40	65	73	105	435025 6340	205,-

4194

