




PRECIFLEX® hajtott szerszámtartó VDI szárral

- A DIN 5480 szabványnak megfelelő Sauter revolverrel és meghajtó tengelykapcsolóval rendelkező CNC esztergagépek esetében
- minden szerszámtartónál bejáratási programot kell indítani. A hőmérséklet- és zajviszonyok ellenőrzése, mérése és naplózása
- az egy részből álló alaptest tömör konstrukciója
- rendkívül merev csapágyazás kúpgörgős csapágygal
- az orsók optimális csapágyazása
- szabadalmaztatott tömítések a hőfejlesztés minimalizálása céljából
- belső hűtés max. 70 bar nyomásig
- az összes kopó alkatrész edzett és csiszolt


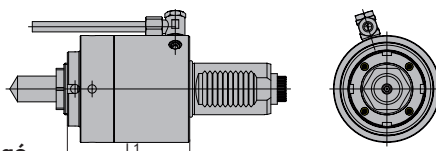


Fúró- és marófej, egyenes szorítópatronos befogó

- ER szorítópatronos befogás
- 1. típusú külső hűtés
- 2. típusú külső és belső hűtés

VDI felszerelési átmérő	Patronos típushoz	L1 mm	Hűtőfolyadék ellátás	Cikkszám	€
VDI 30	ER 25	79	Külső	430510 3025	979,-
VDI 30	ER 25	79	Belső és külső	430510 3125	1.169,-
VDI 40	ER 32	95	Külső	430510 4032	1.059,-
VDI 40	ER 32	95	Belső és külső	430510 4132	1.219,-

4185

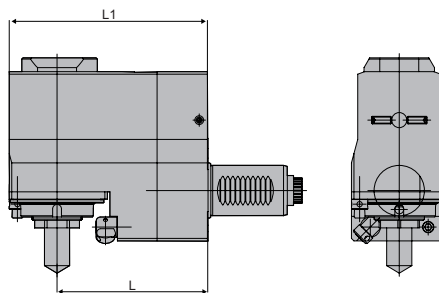
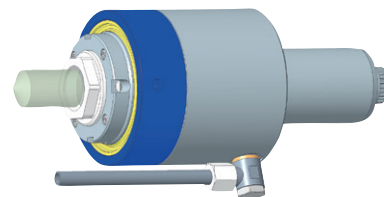


Szögfej, fúró- és marófej, hátra ültetett

- ER szorítópatronos befogás
- 1. típusú külső hűtés
- 2. típusú külső és belső hűtés

VDI felszerelési átmérő	Patronos típushoz	L mm	L1 mm	Hűtőfolyadék ellátás	Cikkszám	€
VDI 30	ER 25	85	117,5	Külső	430511 3025	2.299,-
VDI 30	ER 25	85	117,5	Belső és külső	430511 3125	2.499,-
VDI 40	ER 32	85	158	Külső	430511 4032	2.679,-
VDI 40	ER 32	85	158	Belső és külső	430511 4132	2.949,-

4185

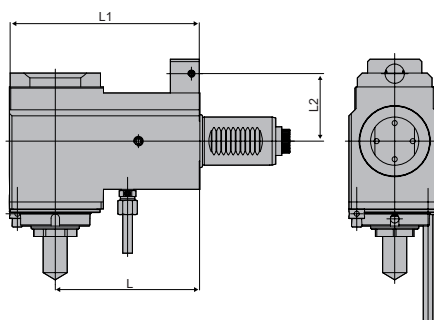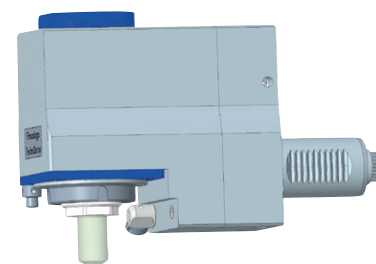

Szögfej, fúró- és marófej

- ER szorítópatronos befogás
- 1. típusú külső hűtés
- 2. típusú külső és belső hűtés

VDI felszerelési átmérő	Patronos típushoz	L mm	L1 mm	L2 mm	Hűtőfolyadék ellátás	Cikkszám	€
VDI 30	ER 25	100	132,5	48	Külső	430512 3025	2.099,-
VDI 30	ER 25	100	132,5	48	Belső és külső	430512 3125	2.309,-
VDI 40	ER 32	120	158	56	Külső	430512 4032	2.399,-
VDI 40	ER 32	120	158	56	Belső és külső	430512 4132	2.599,-

4185

