




Gyorscserés késtartó

- esztergagépekhez
- precíz gyártás a magas ismétlési és fedési pontosságnak köszönhetően (0,005mm)
- sokoldalú gyártási lehetőségek (40 szerszámhelyzet, 9°-os felosztás lehetséges)
- a magasság gyors beállítása beállítócsavarral
- rendkívül rugalmas alkalmazhatóság a moduláris felépítésnek köszönhetően
- A megfelelő késváltófej kiválasztása a következő paraméterektől függ:
Esztergagép meghajtó teljesítménye, C szerszámszúszka-szélesség, A szerszám magasság

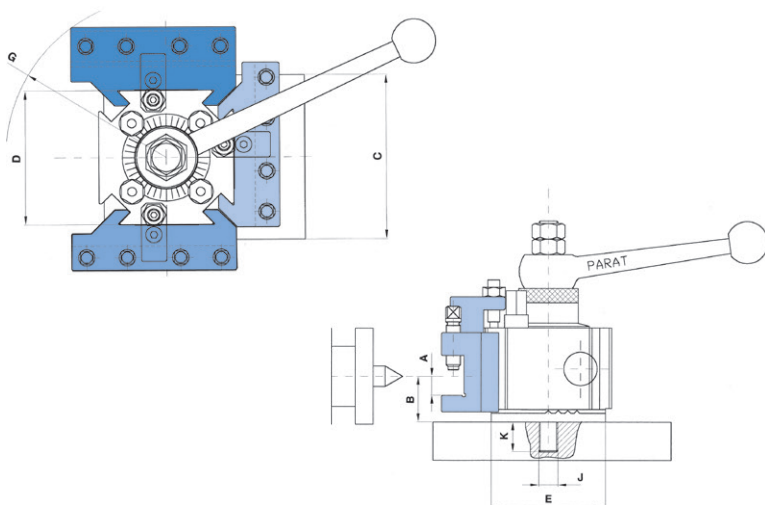

Felszerelési szervíz kérésre igénybe vehető



4-es revolverfej

- Szállítás pipakulccsal és szorítókulccsal

Típus	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	J mm	K mm	max. meghajtási teljesítmény kW	Súly / darab kg	Cikkszám	€
RD1	20	30	90 - 100	84	80	180	M14 x 2	21	6	3	446601 0101	1.649,-
RD2	25	40	110 - 150	106	102	240	M16 x 2	25	15	6,5	446601 0201	2.089,-
RD3	40	60	150 - 180	134	133	300	M20 x 2,5	30	25	14	446601 0301	3.039,-
RD4	50	80	200 - 250	154	150	350	M24 x 3	35	45	21	446601 0401	4.029,-


4136

4-es revolverfej belső hűtéssel

- Szállítás pipakulccsal, csőkulccsal, szorítókulccsal, belső furatos feszítőcsavarral, hűtőtömlővel, csatlakozódómmal, szögíddommal és zárócsavarral

Típus	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	J mm	K mm	max. meghajtási teljesítmény kW	Súly / darab kg	Cikkszám	€
RD1 + belső hűtés	20	30	90 - 100	84	80	180	M14 x 2	21	6	3	446601 0102	1.889,-
RD2 + belső hűtés	25	40	110 - 150	106	102	240	M16 x 2	25	15	6,5	446601 0202	2.179,-
RD3 + belső hűtés	40	60	150 - 180	134	133	300	M20 x 2,5	30	25	14	446601 0302	3.149,-
RD4 + belső hűtés	50	80	200 - 250	154	150	350	M24 x 3	35	45	21	446601 0402	4.169,-

4136

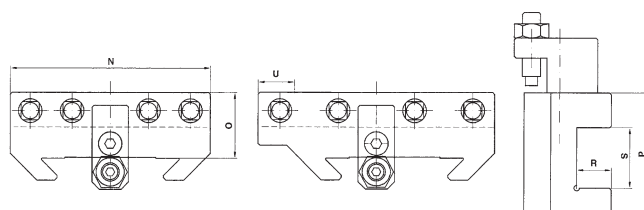

Gyorsan cserélhető tartó, WD típus

- belső és külső megmunkálás

Típus	a következőkhöz alkalmas:	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	U mm	Súly kg	Cikkszám	€
WD 1/12	RD1/RD1+IK/UD1	84	24	47	14	22	-	0,7	446605 0112	156,50
WD 1/20	RD1/RD1+IK/UD1	84	33	52	20	22	-	0,8	446605 0120	183,50
WD 2/25	RD2/RD2+IK/UD2	110	36	66	19	33	-	1,9	446605 0225	238,-
WD 3/32	RD3/RD3+IK/UD3	140	44	76	25	33	-	3	446605 0332	370,-
WD 3/40	RD3/RD3+IK/UD3	140	44	76	25	33	-	3,1	446605 0340	370,-
WD 4/40	RD4/RD4 + belső hűtés	160	53	96	30	44	-	5	446605 0440	569,-
WD 4/50	RD4/RD4 + belső hűtés	160	63	96	40	54	-	5,5	446605 0450	569,-

4136

