

Tömör keménység nagy teljesítményű fúró HYP-HPO-3D




- Univerzális geometria
- Szerszámanyag: VHM EgiAs-bevonat (TiAlN)
- belső hűtéssel

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas			Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél																								
				< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC																						
																																											
				125	90	55	45	45		175	125	20	20		170	85	70		20	18																							
Választási sebesség Vc m/min.																						A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapothoz kell igazítani!																					

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapothoz kell igazítani!

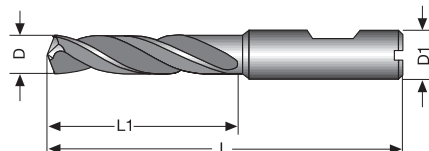

D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	Előtolás f acél < 1000 N/mm² mm/ford	Cikkszám	€
3	6	62	20	0,06	111628 0300	34,75
3,1	6	62	20	0,06	111628 0310	34,75
3,17 (1/8)	6	62	20	0,06	111628 0317	34,75
3,2	6	62	20	0,06	111628 0320	34,75
3,3	6	62	20	0,07	111628 0330	34,75
3,4	6	62	20	0,07	111628 0340	34,75
3,5	6	62	20	0,07	111628 0350	34,75
3,57 (9/64)	6	62	20	0,07	111628 0357	34,75
3,6	6	62	20	0,07	111628 0360	34,75
3,7	6	62	20	0,07	111628 0370	34,75
3,8	6	66	24	0,08	111628 0380	34,75
3,9	6	66	24	0,08	111628 0390	34,75
3,97 (5/32)	6	66	24	0,08	111628 0397	34,75
4	6	66	24	0,08	111628 0400	34,75
4,1	6	66	24	0,08	111628 0410	34,75
4,2	6	66	24	0,08	111628 0420	34,75
4,3	6	66	24	0,09	111628 0430	34,75
4,37 (11/64)	6	66	24	0,09	111628 0437	34,75
4,4	6	66	24	0,09	111628 0440	34,75
4,5	6	66	24	0,09	111628 0450	34,75
4,6	6	66	24	0,09	111628 0460	34,75
4,65	6	66	24	0,09	111628 0465	34,75
4,7	6	66	24	0,09	111628 0470	34,75
4,76 (3/16)	6	66	24	0,10	111628 0476	34,75
4,8	6	66	28	0,10	111628 0480	34,75
4,9	6	66	28	0,10	111628 0490	34,75
5	6	66	28	0,10	111628 0500	34,75
5,1	6	66	28	0,10	111628 0510	34,75
5,16 (13/64)	6	66	28	0,10	111628 0516	34,75
5,2	6	66	28	0,10	111628 0520	34,75
5,3	6	66	28	0,11	111628 0530	34,75
5,4	6	66	28	0,11	111628 0540	34,75
5,5	6	66	28	0,11	111628 0550	34,75
5,55	6	66	28	0,11	111628 0555	34,75
5,56 (7/32)	6	66	28	0,11	111628 0556	34,75
5,6	6	66	28	0,11	111628 0560	34,75
5,7	6	66	28	0,11	111628 0570	34,75
5,8	6	66	28	0,12	111628 0580	34,75
5,9	6	66	28	0,12	111628 0590	34,75
5,95 (15/64)	6	66	28	0,12	111628 0595	34,75
6	6	66	28	0,12	111628 0600	34,75
6,1	8	79	34	0,12	111628 0610	45,50

1107

D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	Előtolás f acél < 1000 N/mm² mm/ford	Cikkszám	€
6,2	8	79	34	0,12	111628 0620	45,50
6,3	8	79	34	0,13	111628 0630	45,50
6,35 (1/4)	8	79	34	0,13	111628 0635	45,50
6,4	8	79	34	0,13	111628 0640	45,50
6,5	8	79	34	0,13	111628 0650	45,50
6,6	8	79	34	0,13	111628 0660	45,50
6,7	8	79	34	0,13	111628 0670	45,50
6,75 (17/64)	8	79	34	0,14	111628 0675	45,50
6,8	8	79	34	0,14	111628 0680	45,50
6,9	8	79	34	0,14	111628 0690	45,50
7	8	79	34	0,14	111628 0700	45,50
7,1	8	79	34	0,14	111628 0710	45,50
7,14 (9/32)	8	79	41	0,14	111628 0714	45,50
7,2	8	79	41	0,14	111628 0720	45,50
7,3	8	79	41	0,15	111628 0730	45,50
7,4	8	79	41	0,15	111628 0740	45,50
7,5	8	79	41	0,15	111628 0750	45,50
7,54 (19/64)	8	79	41	0,15	111628 0754	45,50
7,6	8	79	41	0,15	111628 0760	45,50
7,7	8	79	41	0,15	111628 0770	45,50
7,8	8	79	41	0,16	111628 0780	45,50
7,9	8	79	41	0,16	111628 0790	45,50
7,94 (5/16)	8	79	41	0,16	111628 0794	45,50
8	8	79	41	0,16	111628 0800	45,50
8,1	10	79	41	0,16	111628 0810	70,50
8,2	10	79	41	0,16	111628 0820	70,50
8,3	10	79	41	0,17	111628 0830	70,50
8,33 (21/64)	10	89	47	0,17	111628 0833	70,50
8,4	10	89	47	0,17	111628 0840	70,50
8,5	10	89	47	0,17	111628 0850	70,50
8,6	10	89	47	0,17	111628 0860	70,50
8,7	10	89	47	0,17	111628 0870	70,50
8,73 (11/32)	10	89	47	0,17	111628 0873	70,50
8,8	10	89	47	0,18	111628 0880	70,50
8,9	10	89	47	0,18	111628 0890	70,50
9	10	89	47	0,18	111628 0900	70,50
9,1	10	89	47	0,18	111628 0910	70,50
9,13 (23/64)	10	89	47	0,18	111628 0913	70,50
9,2	10	89	47	0,18	111628 0920	70,50
9,3	10	89	47	0,19	111628 0930	70,50
9,4	10	89	47	0,19	111628 0940	70,50
9,5	10	89	47	0,19	111628 0950	70,50

1107