


ATORN Precíziós ER patronos befogó



- **30°-os csiszolt trapézmenet, speciális csúszóbevonattal**
- Az anya meghúzásánál fellépő alacsonyabb súrlódás és a teljes terjedelmében a tokmánykúpban elhelyezett szorítópatron akár kétszeresére növelheti a hagyományos szorítópatronbefogóknál megszokott szorítóerőt.
- Ellenáll a fellépő hőmérsékleti ingadozásoknak, és tökéletesen alkalmas szárazeljárásokhoz, valamint keménymarshoz 200°C-ig.
- A szorítóerők egyenletesen megoszlanak a teljes hengeres palástfelületen, és az optimálisan felvett radiális erőnek köszönhetően tökéletes felületek állíthatók elő.
- igen jó csillapítási tulajdonságok
- A tokmánytest megerősítése rendkívül nagy stabilitást hoz létre a szorítóanya átmérőjénél, optimális hibakontúrtnál.
- **3µm-es, rendkívül nagy körfutási és ismétlési pontosság**
- **előre kiegyensúlyozva G 2,5 / 22 000 min⁻¹ értékre**
- **radiális tömítésű szorítópatronokkal 80bar nyomásig tömör**
- **minden GER szorítópatronhoz**
- **Szállítás szorítóanyával**
- **A görgős szorítókulcsot kérjük külön megrendelni.**
Nyomatékkulcs használata ajánlott.

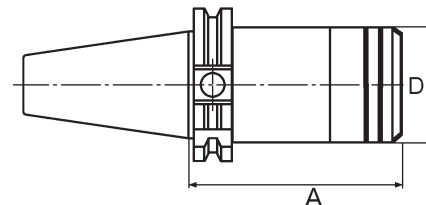

**körfutási pontosság 3 µm,
szorítóanyával**

DIN 69893 HSK-A, szorítóanyával

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál a 431011.... cikkszámú hűtőanyag-átadó csövet kell alkalmazni

Szár	Befogási tartomány	Patronos típushoz	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
HSK 63	1-10 mm	ER 16	55	30	431236 1606	163,-
HSK 63	1-10 mm	ER 16	100	30	431236 1610	163,-
HSK 63	1-10 mm	ER 16	160	30	431236 1616	221,-
HSK 63	2-16 mm	ER 25	100	40	431236 2510	167,-
HSK 63	2-16 mm	ER 25	160	40	431236 2516	230,-
HSK 63	2-20 mm	ER 32	70	50	431236 3207	169,-
HSK 63	2-20 mm	ER 32	100	50	431236 3210	169,-
HSK 63	2-20 mm	ER 32	160	50	431236 3216	232,-
4178						



DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD, szorítóanyával

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	Befogási tartomány	Patronos típushoz	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
SK40	1-10 mm	ER 16	70	30	431235 1607	134,50
SK40	1-10 mm	ER 16	100	30	431235 1610	144,50
SK40	1-10 mm	ER 16	160	30	431235 1616	211,-
SK40	2-16 mm	ER 25	70	40	431235 2507	137,50
SK40	2-16 mm	ER 25	100	40	431235 2510	148,50
SK40	2-16 mm	ER 25	160	40	431235 2516	221,-
SK40	2-20 mm	ER 32	70	50	431235 3207	140,50
SK40	2-20 mm	ER 32	100	50	431235 3210	151,-
SK40	2-20 mm	ER 32	160	50	431235 3216	223,-
4178						



Görgős szorítókulcs

Megnevezés	A következő szorítóanya típusához:	a következőkhöz alkalmas:	Cikkszám	€
RO 30	HPC16 / HPC16-DI	7026030003	431240 3016	70,50
RO 40	HPC25 / HPC25-DI	7026030003	431240 3030	70,50
RO 50	HPC32 / HPC32-DI	7026030004	431240 5032	70,50
4118				



Görgős szorító nyomatékkulcs-rátét

- Típus = a hozzáillő nyomatékkulcs cikkszám

Megnevezés	A következő szorítóanya típusához:	Típus	Cikkszám	€
DRO 30	HPC16 / HPC16-DI	7026030003	431242 3016	70,50
DRO 40	HPC25 / HPC25-DI	7026030003	431242 4025	70,50
DRO 50	HPC32 / HPC32-DI	7026030004	431242 5032	70,50
4118				

