


FAHRION® Ékszorító patron, GERC-W és GERC-WD

- a szerszám nem húzódik ki a beépített ék miatt
- ék formázó csatlakoztatása a hegesztési felülethez
- hő-ig terjedő szártűrésekhez
- **optimális csillapítási tulajdonságok a Heavy Duty Chuck HDC-vel kombinálva**
- a kúpos nyomórugó a tartóban helyezkedik el
- a kúpos nyomórugó a szerszámot az optimális rögzítési helyzetbe nyomja




A tengelyen a három befogási vonal (kékkel jelölve) optimális körfutást garantál

GERC-32 W / WD

- d1 = befogási átmérő

d1 mm	Normál Cikkszám	€	Tömített Cikkszám	€
12	431330 3212	111,-	431332 3212	133,50
16	431330 3216	111,-	431332 3216	133,50
20	431330 3220	118,-		
	4118		4118	

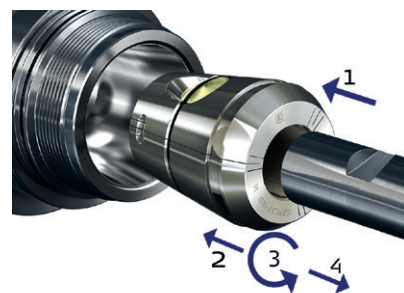


Egyszerű kezelés:


1. A felszereléshez nyomja be a szárat, amíg az ék a helyére nem pattan.
2. A szétszereléshez nyomja be röviden a szárat
3. Kissé fordítsa el a szárat
4. Húzza ki a szárat


bilz Mikro szorítópatron-tartók

- karcsú kialakítás a mély üregekhez
- fűr magas fordulatszámmal (> 10 000 ford./perc) való megmunkálásra
- nagy tartóerő a hosszabb precíziós befogópatronnak köszönhetően
- szimmetrikus kialakítás a kiváló kiegyensúlyozási minőség elérése érdekében
- **kiegyensúlyozva, G 2,5 / 35 000 min⁻¹**
- **max. körfutási pontosság: <0,005 mm (3xD méretnél)**

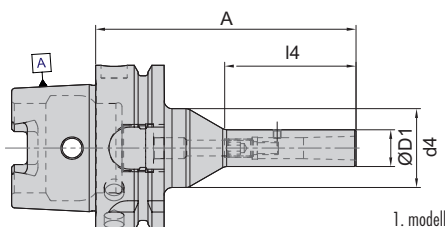

1. modell





2. modell


DIN 69893, A forma

Szár	A következőkhöz alkalmas:	A mm	L4 mm	D1 mm	d2 mm	d4 mm	Modell	Cikkszám	€
HSK 50	MC10	90	45	10	-	22	1	442241 5010	250,-
HSK 50	MC14	90	40	14	-	30	2	442241 5014	229,-
HSK 63	MC14	90	40	14	-	30	1	442241 6314	229,-
HSK 63	MC14	120	70	14	21,3	30	2	442241 6414	262,-

4102

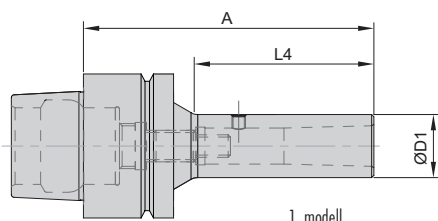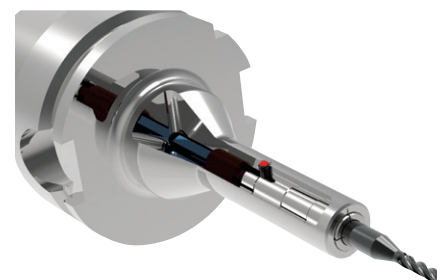

1. modell

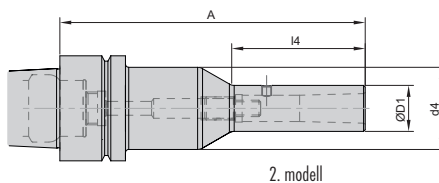

2. modell

DIN 69893, E forma

Szár	A következőkhöz alkalmas:	A mm	L4 mm	D1 mm	d4 mm	Modell	Cikkszám	€
HSK E32	MC14	65	40	14	-	1	442243 3201	230,-
HSK E32	MC14	90	40	14	25	2	442243 3202	240,-
HSK E40	MC14	65	40	14	-	1	442243 4001	230,-
HSK E40	MC14	90	40	14	30	2	442243 4002	240,-

4102

