


SARA® HYDRO-Grip HD hidraulikus tokmány**powered by ETP**

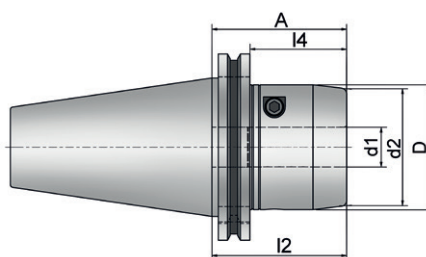
- HSK 63 és ISO 40, kiegyensúlyozott G2,5 / 25 000 f/perc
- HSK 100 és ISO 50, kiegyensúlyozott G2,5 / 14 000 f/perc
- Körfutási pontosság < 0,004 mm, 2,5 x D-nél
- h7 vagy h7 szerszámszár-minőség
- szükítőhüvelyekhez is alkalmas
- merev konstrukció és nagy szorítóerő a nehéz forgácsolási műveletekhez

**DIN 69893, A forma - HSK-A**

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál hűtőfolyadék-átvezető csövet kell használni, cikkszám: 431011....

Szár	d1 mm	d2 mm	D mm	A mm	l4 mm	l2 mm	Cikkszám	€
HSK 63	20	59	63	96	70	52	433826 6320	455,-
HSK 100	20	59	63	91	62	52	433826 1020	609,-
HSK 100	25	70	74	95	66	56	433826 1025	609,-
HSK 100	32	76	80	99	70	60	433826 1032	609,-

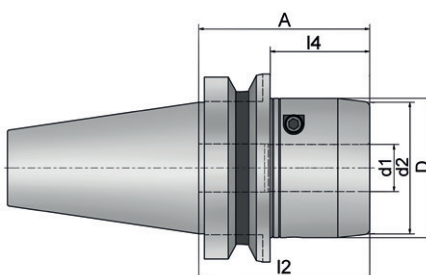
4130

**DIN ISO 7388-1 AD (DIN 69871 AD)**

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	d1 mm	d2 mm	D mm	A mm	l4 mm	l2 mm	Cikkszám	€
SK40	20	59	63	90	71	90	433806 4020	399,-
SK50	20	59	63	68	49	68	433806 5020	559,-
SK50	25	70	74	79	60	79	433806 5025	559,-
SK50	32	76	80	83	64	83	433806 5032	559,-

4130

**DIN ISO 7388-2 (JIS B 6339)**

Szár	d1 mm	d2 mm	D mm	A mm	l4 mm	l2 mm	Cikkszám	€
BT 40	20	59	63	79	60	79	433816 4020	399,-
BT 50	20	59	63	87	50	87	433816 5020	559,-
BT 50	25	70	74	91	53	91	433816 5025	559,-
BT 50	32	76	80	95	57	95	433816 5032	559,-

4130

