

ATORN ER szorítópatron-tokmány síkrendszerrel


- **kiegyensúlyozott G 2,5 / 25000 f/perc**
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 szerint
- maximális körfutási pontosság < 0,005mm
- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- betétedzett, HRC 60 ± 2

DIN ISO 7388-1 AD (DIN69871 AD)

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	Befogási tartomány	Zárógyűrű típus	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
SK40	1-10 mm	ER 16 (426 E)	70	28	431203 4016	185,50
SK40	2-16 mm	ER 25 (430 E)	70	42	431203 4025	185,50
SK40	2-20 mm	ER 32 (470 E)	70	50	431203 4032	185,50
SK40	3-26 mm	ER 40 (472 E)	70	63	431203 4040	218,—
SK40	1-10 mm	ER 16 (426 E)	100	28	431203 4116	198,50
SK40	2-16 mm	ER 25 (430 E)	100	42	431203 4125	198,50
SK40	2-20 mm	ER 32 (470 E)	100	50	431203 4132	198,50
SK40	3-26 mm	ER 40 (472 E)	100	63	431203 4140	233,—
SK50	1-10 mm	ER 16 (426 E)	80	28	431203 5016	254,—
SK50	2-16 mm	ER 25 (430 E)	80	42	431203 5025	254,—
SK50	2-20 mm	ER 32 (470 E)	80	50	431203 5032	254,—
SK50	3-26 mm	ER 40 (472 E)	80	63	431203 5040	289,—
SK50	1-10 mm	ER 16 (426 E)	100	28	431203 5116	276,—
SK50	2-16 mm	ER 25 (430 E)	100	42	431203 5125	276,—
SK50	2-20 mm	ER 32 (470 E)	100	50	431203 5132	276,—
SK50	3-26 mm	ER 40 (472 E)	100	63	431203 5140	315,—

4179

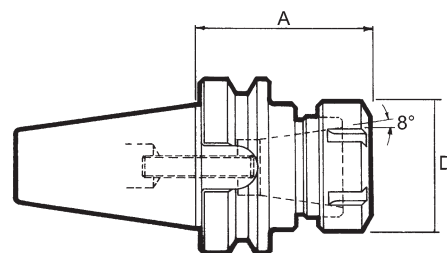

DIN ISO 7388-2 (JIS B 6339)

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	Befogási tartomány	Zárógyűrű típus	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
BT 30	1-10 mm	ER 16 (426 E)	70	28	431107 3016	147,50
BT 30	2-16 mm	ER 25 (430 E)	70	42	431107 3025	147,50
BT 30	2-20 mm	ER 32 (470 E)	70	50	431107 3032	147,50
BT 40	1-10 mm	ER 16 (426 E)	70	28	431107 4016	185,50
BT 40	2-16 mm	ER 25 (430 E)	70	42	431107 4025	185,50
BT 40	2-20 mm	ER 32 (470 E)	70	50	431107 4032	185,50
BT 40	3-26 mm	ER 40 (472 E)	70	63	431107 4040	218,—
BT 40	1-10 mm	ER 16 (426 E)	100	28	431107 4116	198,50
BT 40	2-16 mm	ER 25 (430 E)	100	42	431107 4125	198,50
BT 40	2-20 mm	ER 32 (470 E)	100	50	431107 4132	198,50
BT 40	3-26 mm	ER 40 (472 E)	100	63	431107 4140	233,—
BT 50	1-10 mm	ER 16 (426 E)	80	28	431107 5016	254,—
BT 50	2-16 mm	ER 25 (430 E)	80	42	431107 5025	254,—
BT 50	2-20 mm	ER 32 (470 E)	80	50	431107 5032	254,—
BT 50	3-26 mm	ER 40 (472 E)	80	63	431107 5040	289,—
BT 50	1-10 mm	ER 16 (426 E)	100	28	431107 5116	276,—
BT 50	2-16 mm	ER 25 (430 E)	100	42	431107 5125	276,—
BT 50	2-20 mm	ER 32 (470 E)	100	50	431107 5132	276,—
BT 50	3-26 mm	ER 40 (472 E)	100	63	431107 5140	315,—

4179

