

ATORN A DIN6359 (Weldon) szerinti marószerszám-befogó síkrendszerrel


- kiegyensúlyozott G 2,5 / 25000 f/perc
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 szerint
- maximális körfutási pontosság < 0,005mm
- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- betétedzett, HRC 60 ± 2

DIN ISO 7388-1 AD (DIN 69871 AD)

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	d1 mm	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
SK40	6	50	25	434603 4006	166,-
SK40	8	50	28	434603 4008	159,-
SK40	10	50	35	434603 4010	159,-
SK40	12	50	42	434603 4012	159,-
SK40	16	63	48	434603 4016	159,-
SK40	20	63	52	434603 4020	159,-
SK40	25	100	64	434603 4025	213,-
SK40	32	100	72	434603 4032	213,-
SK50	6	63	25	434603 5006	246,-
SK50	8	63	28	434603 5008	238,-
SK50	10	63	35	434603 5010	238,-
SK50	12	63	42	434603 5012	238,-
SK50	16	63	48	434603 5016	238,-
SK50	20	63	52	434603 5020	238,-
SK50	25	80	64	434603 5025	269,-
SK50	32	100	72	434603 5032	269,-

4179

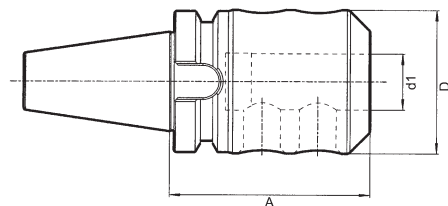

DIN ISO 7388-2 (JIS B 6339)

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	d1 mm	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
BT 30	6	60	25	434607 3006	114,-
BT 30	8	60	28	434607 3008	114,-
BT 30	10	60	35	434607 3010	114,-
BT 30	12	60	42	434607 3012	114,-
BT 30	16	75	48	434607 3016	141,-
BT 30	20	75	52	434607 3020	141,-
BT 30	25	90	64	434607 3032	179,-
BT 40	6	50	25	434607 4006	166,-
BT 40	8	60	28	434607 4008	159,-
BT 40	10	63	35	434607 4010	159,-
BT 40	12	63	42	434607 4012	159,-
BT 40	16	63	48	434607 4016	159,-
BT 40	20	63	52	434607 4020	159,-
BT 40	25	100	64	434607 4025	213,-
BT 40	32	100	72	434607 4032	213,-
BT 50	6	63	25	434607 5006	246,-
BT 50	8	63	28	434607 5008	238,-
BT 50	10	63	35	434607 5010	238,-
BT 50	12	80	42	434607 5012	238,-
BT 50	16	80	48	434607 5016	238,-
BT 50	20	80	52	434607 5020	238,-
BT 50	25	100	64	434607 5025	269,-
BT 50	32	105	72	434607 5032	269,-

4179

