


ATORN OZ patronos befogó

DIN
6391

- a DIN 6388 szerinti szorítópatronokhoz
- kiegyensúlyozott G 2,5 / 25000 f/perc
- ötvöztött betétedzésű acél min. 950 N/mm² húzószilárdsággal a magban
- betétedzett HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység 0,8 mm ± 0,2 mm, barnított
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN2080 szerint, maximális körfutási pontosság < 0,005 mm
- Szállítás szorítóanyával
- kérésre további szárkivitelek, valamint AD/AF kivitelek rendelhetők
- megfelelő horogkulcsok a 701550.... cikkszámokon

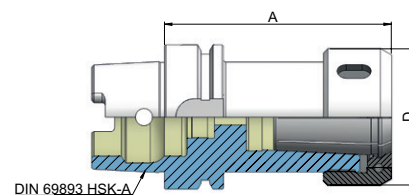

DIN 69893, A alak (HSK-A)

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál a 431011.... cikkszámú hűtőanyag-átadó csövet kell alkalmazni

Szár	Min./max. befogási szélesség	Zárógyűrű típus	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
HSK 50	2 - 16 mm	OZ 410E	100	43	431509 5016	121,50
HSK 50	2 - 25 mm	OZ 444E	100	60	431509 5025	121,50
HSK 63	2 - 16 mm	OZ 410E	100	43	431509 6316	128,—
HSK 63	2 - 25 mm	OZ 444E	100	60	431509 6325	128,—
HSK 63	3 - 32 mm	OZ 450E	120	72	431509 6332	134,50
HSK 100	2 - 16 mm	OZ 410E	110	43	431509 1016	172,—
HSK 100	2 - 25 mm	OZ 444E	120	60	431509 1025	172,—
HSK 100	3 - 32 mm	OZ 450E	130	72	431509 1032	184,—

4117



DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	Min./max. befogási szélesség	Zárógyűrű típus	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
SK40	2 - 16 mm	OZ 410E	70	43	431503 4016	75,40
SK40	2 - 16 mm	OZ 410E	100	43	431503 4116	93,20
SK40	2 - 25 mm	OZ 444E	70	60	431503 4025	80,60
SK40	2 - 25 mm	OZ 444E	100	60	431503 4125	97,20
SK40	3 - 32 mm	OZ 450E	90	72	431503 4032	84,60
SK50	2 - 25 mm	OZ 444E	70	60	431503 5025	105,50
SK50	3 - 32 mm	OZ 450E	80	72	431503 5032	111,—
SK50	3 - 32 mm	OZ 450E	100	72	431503 5132	130,—

4117



DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	Min./max. befogási szélesség	Zárógyűrű típus	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
BT 40	2 - 16 mm	OZ 410E	70	43	431507 4016	75,40
BT 40	2 - 25 mm	OZ 444E	70	60	431507 4025	80,60
BT 40	3 - 32 mm	OZ 450E	90	72	431507 4032	84,60
BT 50	2 - 25 mm	OZ 444E	85	60	431507 5025	105,50
BT 50	3 - 32 mm	OZ 450E	90	72	431507 5032	111,—

4117



DIN 2080

Szár	Min./max. befogási szélesség	Zárógyűrű típus	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
SK40	2 - 16 mm	OZ 410E	55	43	431501 4016	74,30
SK40	2 - 25 mm	OZ 444E	66	60	431501 4025	79,50
SK40	3 - 32 mm	OZ 450E	95	72	431501 4032	84,60
SK50	2 - 25 mm	OZ 444E	71	60	431501 5025	104,—
SK50	3 - 32 mm	OZ 450E	73	72	431501 5032	109,—

4117

