

ATORN ER Patronos befogók


- a DIN 6499 ER szerinti szorítópatronokhoz
- kiegyensúlyozott G 2,5 / 25 000 f/perc
- ötvöztet betétedzésű acél min. 950 N/mm² húzószilárdsággal a magban, betétedzett HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység 0,8 mm ± 0,2 mm, barnított
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN 2080 szerint, maximális körfutási pontosság < 0,005 mm
- Szállítás szorítóanyával
- **kérésre további szárkivitelek, valamint AD/AF kivitel rendelhetők**
- az ER16 / 426E* típusú szerszámbefogókat hatlapfejű anyával szállítjuk

DIN 69893, A alak (HSK-A)

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál a 431011.... cikkszámú hűtőanyag-átadó csövet kell alkalmazni

Szár	Min./max. befogási szélesség	Patronos típushoz	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
HSK 50	1 - 10 mm	ER 16/426E	100	28	431009 5010	111,-
HSK 50	2 - 16 mm	ER 25/430E	100	42	431009 5016	111,-
HSK 50	2 - 20 mm	ER 32/470E	100	50	431009 5020	117,50
HSK 63	1 - 10 mm	ER 16/426E	100	28	431009 6310	111,-
HSK 63	1 - 10 mm	ER 16/426E	160	28	431009 6410	144,50
HSK 63	2 - 16 mm	ER 25/430E	100	42	431009 6316	106,50
HSK 63	2 - 16 mm	ER 25/430E	160	42	431009 6416	140,50
HSK 63	2 - 20 mm	ER 32/470E	100	50	431009 6320	111,-
HSK 63	2 - 20 mm	ER 32/470E	160	50	431009 6420	144,50
HSK 63	3 - 26 mm	ER 40/472E	120	63	431009 6326	117,50
HSK 100	2 - 16 mm	ER 25/430E	100	42	431009 1016	148,-
HSK 100	2 - 20 mm	ER 32/470E	100	50	431009 1020	148,-
HSK 100	3 - 26 mm	ER 40/472E	120	63	431009 1026	155,-

4117

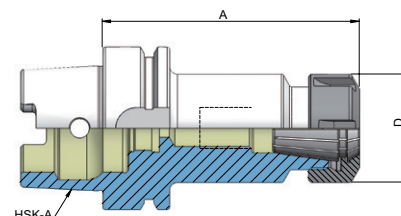

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	Min./max. befogási szélesség	Patronos típushoz	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
SK40	1 - 10 mm	ER 16/426E	63	28	431003 4010	59,90
SK40	1 - 10 mm	ER 16/426E	100	28	431003 4110	69,10
SK40	1 - 10 mm	ER 16/426E	160	28	431003 4210	113,50
SK40	2 - 16 mm	ER 25/430E	60	42	431003 4016	59,50
SK40	2 - 16 mm	ER 25/430E	100	42	431003 4116	76,60
SK40	2 - 16 mm	ER 25/430E	160	42	431003 4216	113,50
SK40	2 - 20 mm	ER 32/470E	70	50	431003 4020	64,-
SK40	2 - 20 mm	ER 32/470E	100	50	431003 4120	76,40
SK40	2 - 20 mm	ER 32/470E	160	50	431003 4220	116,50
SK40	3 - 26 mm	ER 40/472E	80	63	431003 4026	67,30
SK40	3 - 26 mm	ER 40/472E	100	63	431003 4126	84,60
SK40	3 - 26 mm	ER 40/472E	160	63	431003 4226	124,50
SK50	1 - 10 mm	ER 16/426E	100	28	431003 5010	113,50
SK50	1 - 10 mm	ER 16/426E	160	28	431003 5210	156,-
SK50	2 - 16 mm	ER 25/430E	60	42	431003 5016	93,20
SK50	2 - 16 mm	ER 25/430E	100	42	431003 5116	113,50
SK50	2 - 16 mm	ER 25/430E	160	42	431003 5216	156,-
SK50	2 - 20 mm	ER 32/470E	70	50	431003 5020	97,20
SK50	2 - 20 mm	ER 32/470E	100	50	431003 5120	134,50
SK50	2 - 20 mm	ER 32/470E	160	50	431003 5220	156,-
SK50	2 - 20 mm	ER 32/470E	200	50	431003 5230	209,-
SK50	3 - 26 mm	ER 40/472E	80	63	431003 5026	97,20
SK50	3 - 26 mm	ER 40/472E	100	63	431003 5126	138,50
SK50	3 - 26 mm	ER 40/472E	160	63	431003 5226	160,50
SK50	3 - 26 mm	ER 40/472E	200	63	431003 5326	216,-

4117

