

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	Min./max. befogási szélesség	Patronos típushoz	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
BT 40	1 - 10 mm	ER 16/426E	63	28	431007 4010	59,90
BT 40	1 - 10 mm	ER 16/426E	100	28	431007 4110	69,10
BT 40	2 - 16 mm	ER 25/430E	60	42	431007 4016	59,90
BT 40	2 - 16 mm	ER 25/430E	100	42	431007 4116	85,70
BT 40	2 - 20 mm	ER 32/470E	70	50	431007 4020	64,-
BT 40	2 - 20 mm	ER 32/470E	100	50	431007 4120	76,60
BT 40	3 - 26 mm	ER 40/472E	80	63	431007 4026	67,30
BT 40	3 - 26 mm	ER 40/472E	100	63	431007 4126	84,60
BT 50	2 - 16 mm	ER 25/430E	70	42	431007 5016	102,50
BT 50	2 - 20 mm	ER 32/470E	70	50	431007 5020	97,20
BT 50	3 - 26 mm	ER 40/472E	80	63	431007 5026	97,20

4117

DIN 2080

Szár	Min./max. befogási szélesség	Patronos típushoz	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
SK40	1 - 10 mm	ER 16/426E	50	28	431001 4010	59,90
SK40	2 - 16 mm	ER 25/430E	50	42	431001 4016	59,90
SK40	2 - 20 mm	ER 32/470E	50	50	431001 4020	62,10
SK40	3 - 26 mm	ER 40/472E	80	63	431001 4026	66,20
SK50	2 - 20 mm	ER 32/470E	63	50	431001 5020	96,10
SK50	3 - 26 mm	ER 40/472E	63	63	431001 5026	96,10





4117

hengeres szárral

- körfutási pontosság < 1,5 µm

D1 mm	Min./max. befogási szélesség	Patronos típushoz	L1 mm	L mm	D mm	Cikkszám	€
20	1,5 - 16 mm	ER 25/430E	50	46	42	431016 2001	130,50
20	1,5 - 16 mm	ER 25/430E	100	46	42	431016 2002	139,-
20	2 - 20 mm	ER 32/470E	100	54	50	431016 2003	139,-
25	1 - 16 mm	ER 25/430E	50	40	42	431016 2501	130,50
25	1 - 16 mm	ER 25/430E	100	40	42	431016 2502	139,-
25	2 - 20 mm	ER 32/470E	50	52	50	431016 2503	130,50
32	2 - 20 mm	ER 32/470E	50	48	50	431016 3202	130,50
32	2 - 20 mm	ER 32/470E	100	48	50	431016 3212	139,-
32	3 - 26 mm	ER 40/472E	70	60	63	431016 3203	158,50
40	2 - 20 mm	ER 32/470E	80	33	50	431016 4001	152,50

4120

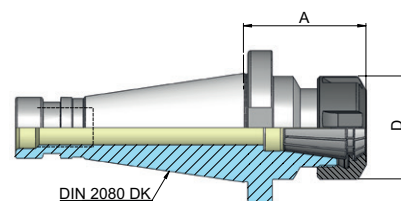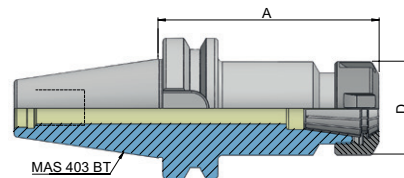

FAHRION® Nagy teljesítményű befogórendszer CENTRO|P

INFO

CSILLAPÍTÁSI FOK

→ jelentősen magasabb, mint a merev befogóknál, a szorítópatron és az anyá csillapító viselkedése miatt

TERVEZÉSI JELLEMZŐK

- A szorítópatron teljesen a kúpban ül
- precízen köszörült kettős vezető a szorítóanya számára
- stabil trapézmenet a szorítóerő átviteléhez
- Tokmánytest átmenő maximális átmérővel

MEREVSÉG

→ a szerszám változó túlnyúlása a lehető legnagyobb szerszámfogás miatt

