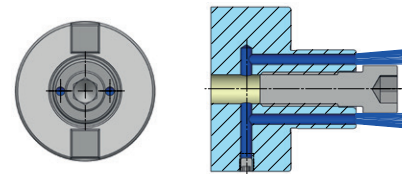


ATORN Kereszthornyos marótüske

- **megnövelt peremátmérővel és hűtőcsatorna-furatokkal**
- **kiegyensúlyozott, G 2,5 / 25000 min⁻¹**
- ötvözt, betétben edzhető acél, húzószilárdság a magban: min. 950 N/mm²
- betétedzett HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység 0,8 mm ± 0,2 mm
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN 2080 szerint
- max. körfutási pontosság < 0,005 mm
- szállítási menesztőkővel és maró-behúzócsavarral
- **további szárkivitelek, valamint AD/AF kivitel kérésre megrendelhetők**

**DIN
6357**


DIN 69893, A alak (HSK-A)

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál a 431011.... cikkszámú hűtőanyag-átadó csövet kell alkalmazni
- * = kiegészítő négy darab DIN 2079 szerinti menetes furattal, késfejek felfogatásához

Szár	d mm	A mm	D mm	L2 mm	Cikkszám	€
HSK 50	16	50	38	17	435309 5016	128,-
HSK 50	22	60	48	19	435309 5022	128,-
HSK 50	27	60	58	21	435309 5027	132,50
HSK 50	32	60	78	24	435309 5032	183,50
HSK 63	16	50	38	17	435309 6316	137,50
HSK 63	16	100	38	17	435309 6416	163,50
HSK 63	16	160	38	17	435309 6516	231,-
HSK 63	22	50	48	19	435309 6322	137,50
HSK 63	22	100	48	19	435309 6422	163,50
HSK 63	22	160	48	19	435309 6522	231,-
HSK 63	27	60	58	21	435309 6327	148,-
HSK 63	27	100	58	21	435309 6427	174,-
HSK 63	27	160	58	21	435309 6527	231,-
HSK 63	32	60	78	24	435309 6332	153,50
HSK 63	32	100	78	24	435309 6432	179,50
HSK 63	32	160	78	24	435309 6532	250,-
HSK 63	40*	60	88	27	435309 6340	172,-
HSK 63	40*	100	88	27	435309 6440	183,50
HSK 63	40*	160	88	27	435309 6540	266,-
HSK 100	16	50	38	17	435309 1016	174,-
HSK 100	16	100	38	17	435309 1116	215,-
HSK 100	16	160	38	17	435309 1216	312,-
HSK 100	22	50	48	19	435309 1022	174,-
HSK 100	22	100	48	19	435309 1122	215,-
HSK 100	22	160	48	19	435309 1222	312,-
HSK 100	27	50	58	21	435309 1027	180,50
HSK 100	27	100	58	21	435309 1127	219,-
HSK 100	27	160	58	21	435309 1227	319,-
HSK 100	32	50	78	24	435309 1032	193,50
HSK 100	32	100	78	24	435309 1132	232,-
HSK 100	32	160	78	24	435309 1232	338,-
HSK 100	40*	60	88	27	435309 1040	200,-
HSK 100	40*	100	88	27	435309 1140	251,-

4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- * = kiegészítő négy darab DIN 2079 szerinti menetes furattal, késfejek felfogatásához

Szár	d mm	A mm	D mm	L2 mm	Cikkszám	€
SK40	16	35	38	17	435303 4016	64,-
SK40	16	100	38	17	435303 4116	77,70
SK40	16	160	38	17	435303 4216	110,50
SK40	22	35	48	19	435303 4022	64,-
SK40	22	100	48	19	435303 4122	77,70
SK40	22	160	48	19	435303 4222	110,50
SK40	27	40	58	21	435303 4027	65,10
SK40	27	100	58	21	435303 4127	79,50

4117

