

SARA® Kereszthornos marótüske

- **megnövelt peremátmérővel**
- ötvöztött betétben edzhető acél, húzószilárdság a magban: min. 950 N/mm²
- betétedzett HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység: 0,8 mm ± 0,2 mm, barnított
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN2080 szerint
- max. körfutási pontosság < 0,005mm
- Szállítás menesztőkővel és maró-behúzócsavarral

DIN69893-1 HSK-A

- kiegyensúlyozott G 2,5 / 22 000 f/perc
- belső hűtőfolyadék-bevezetés hűtőcsatorna-furattal

Szár	d mm	A mm	D mm	L2 mm	Cikkszám	€
HSK 63	16	50	38	17	435319 6316	96,20
HSK 63	22	50	48	19	435319 6322	96,20
HSK 63	27	60	58	21	435319 6327	96,20
HSK 63	32	60	78	24	435319 6332	103,—
HSK 100	16	50	38	17	435319 1016	131,—
HSK 100	22	50	48	19	435319 1022	131,—
HSK 100	27	50	58	21	435319 1027	132,—
HSK 100	32	50	78	24	435319 1032	139,50
HSK 100	40	60	88	27	435319 1040	151,—



4198

DIN ISO 7388-1 AD / DIN 69871 AD

- kiegyensúlyozott G 2,5 / 20 000 f/perc
- belső hűtőfolyadék-bevezetés hűtőcsatorna-furattal

Szár	d mm	A mm	L2 mm	Cikkszám	€
SK40	16	35	17	435306 4016	39,50
SK40	22	35	19	435306 4022	39,50
SK40	27	40	21	435306 4027	39,50
SK40	32	50	24	435306 4032	39,50
SK50	22	35	19	435306 5022	58,10
SK50	27	40	21	435306 5027	58,10
SK50	32	50	24	435306 5032	62,60
SK50	40	50	27	435306 5040	71,40

4198

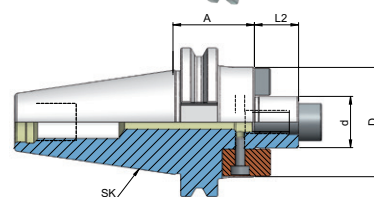

Menesztőcsapok

- **felcsavarozható, kereszthornos marótüskékhez**
- csavarral

Tüske Ø mm	B mm	H mm	L mm	Cikkszám	€
16	8	10	90	438026 0016	12,90
22	10	11	11	438026 0022	12,90
27	12	13	14	438026 0027	20,30
32	14	14	22	438026 0032	20,30
40	16	16	23	438026 0040	25,80

4117



Maró felfogócsavar marótüskékhez

- **marótüskékhez, késfejek felfogatásaihoz és kereszthornos marókhoz**
- A két menetes csapon kialakított menet eltérő menetemelkedése révén erős rögzítő hatás érhető el. A maró befogása nagy erő kifejtés, csőhosszabbítók és kalapácsütések nélkül lehetséges.

Tüske Ø mm	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	R mm	S mm	Menet	Cikkszám	€
16	20	16	3	7	1,6	5	M 8	438010 0008	10,50
22	28	18	3,6	8	2	6	M10	438010 0010	12,40
27	35	22	4,5	9	2,5	8	M12	438010 0012	18,—
32	42	26	5,5	10	3	10	M16	438010 0016	25,—
40	52	30	6	11	3	12	M20	438010 0020	38,40
50	63	36	7,5	13	4	14	M24	438010 0024	53,80

4117

