


DIN 2080

Szár	d mm	A mm	D mm	L2 mm	Cikkszám	€
SK40	16	52	32	17	434901 4016	57,-
SK40	22	52	40	19	434901 4022	58,70
SK40	27	52	48	21	434901 4027	58,70
SK40	32	52	58	24	434901 4032	64,-
SK40	40	52	70	27	434901 4040	72,50
SK50	16	55	32	17	434901 5016	77,70
SK50	22	55	40	19	434901 5022	77,70
SK50	27	55	48	21	434901 5027	79,50
SK50	32	55	58	24	434901 5032	81,70
SK50	40	55	70	27	434901 5040	90,90

4117

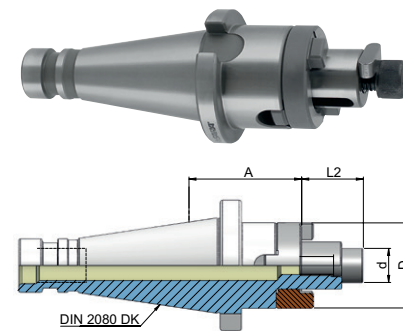

SARA® Kombi marótüske


- **hosszú- és keresztornyos marókhoz**
- ötvözt betétben edzhető acél, húzószilárdság a magban: min. 950 N/mm²
- betétedzett HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység: 0,8 mm ± 0,2 mm, barnított
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN2080 szerint
- max. körfutási pontosság < 0,005mm
- Szállítás illesztőszeggel, menesztőgyűrűvel és **hűtőanyagfurat nélküli maró-behúzócsavarral**

DIN69893-1 HSK-A

- kiegyensúlyozott G 2,5 / 22000 f/perc
- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	d mm	A mm	D mm	L2 mm	Cikkszám	€
HSK 63	16	60	32	17	434919 6316	87,30
HSK 63	22	60	40	19	434919 6322	87,30
HSK 63	27	60	48	21	434919 6327	92,40
HSK 63	32	60	58	24	434919 6332	98,-
HSK 100	16	60	32	17	434919 1016	123,50
HSK 100	22	60	40	19	434919 1022	123,50
HSK 100	27	60	48	21	434919 1027	128,-
HSK 100	32	60	58	24	434919 1032	136,-
HSK 100	40	70	70	27	434919 1040	145,50

4198

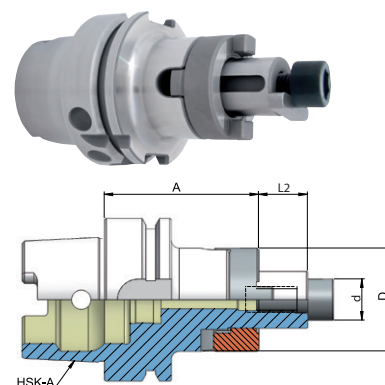


DIN ISO 7388-1 AD / DIN 69871 AD

- kiegyensúlyozott G 2,5 / 20 000 f/perc
- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	d mm	A mm	D mm	L2 mm	Cikkszám	€
SK40	16	55	32	17	434906 4016	41,90
SK40	22	55	40	19	434906 4022	42,80
SK40	27	55	48	21	434906 4027	42,80
SK40	32	60	58	24	434906 4032	46,80
SK50	16	55	32	17	434906 5016	56,50
SK50	22	55	40	19	434906 5022	56,50
SK50	27	55	48	21	434906 5027	57,40
SK50	32	55	58	24	434906 5032	58,50

4198

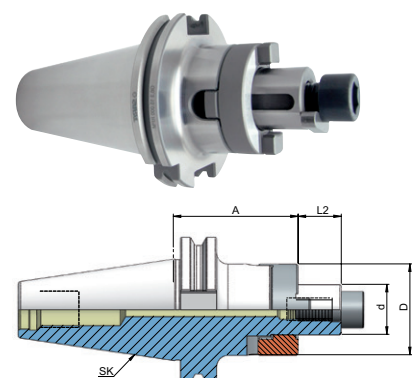

Menesztőgyűrűk

DIN
6366

- **felhelyezhető marótüskékhez**

Megnevezés	Magasság mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
16 mm tüskeátmérőhöz	10	32	438020 0016	16,95
22 mm tüskeátmérőhöz	12	40	438020 0022	20,70
27 mm tüskeátmérőhöz	12	48	438020 0027	20,70
32 mm tüskeátmérőhöz	14	58	438020 0032	26,40
40 mm tüskeátmérőhöz	14	70	438020 0040	39,30

4117

