

ATORN Átalakítóhüvelyek MK, kiűzőékkel

**DIN
6383**


- ötvöztött betétben edzhető acél, húzószilárdság a magban: min. 950 N/mm²
- **kiegyensúlyozott G 2,5 / 25000 f/perc**
- betétedzett HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység: 0,8 mm ± 0,2 mm, barnított
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN2080 szerint
- max. körfutási pontosság < 0,005mm
- további kivitelek kérésre megrendelhetők

DIN 69893, A alak (HSK-A)

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál a 431011.... cikkszámú hűtőanyag-átadó csövet kell alkalmazni

Szár	A következő Morse-kúp mérethez	A mm	D mm	Cikkszám	€
HSK 50	MK 1	100	25	433509 5001	104,—
HSK 50	MK 2	120	32	433509 5002	104,—
HSK 50	MK 3	140	40	433509 5003	105,50
HSK 63	MK 1	100	25	433509 6301	107,50
HSK 63	MK 2	120	32	433509 6302	107,50
HSK 63	MK 3	140	40	433509 6303	111,—
HSK 63	MK 4	160	48	433509 6304	113,50
HSK 100	MK 1	110	25	433509 1001	144,50
HSK 100	MK 2	120	32	433509 1002	144,50
HSK 100	MK 3	150	40	433509 1003	145,50
HSK 100	MK 4	170	48	433509 1004	148,—
HSK 100	MK 5	200	63	433509 1005	170,—

4117

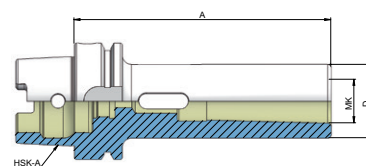

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	A következő Morse-kúp mérethez	A mm	D mm	Cikkszám	€
SK40	MK 1	50	25	433503 4001	47,20
SK40	MK 2	50	32	433503 4002	47,20
SK40	MK 2	117	32	433503 4102	79,50
SK40	MK 3	70	40	433503 4003	47,20
SK40	MK 3	133	40	433503 4103	79,50
SK40	MK 4	95	48	433503 4004	50,70
SK40	MK 4	156	48	433503 4104	88,—
SK50	MK 1	45	25	433503 5001	65,10
SK50	MK 2	60	32	433503 5002	65,10
SK50	MK 2	117	32	433503 5102	151,—
SK50	MK 3	65	40	433503 5003	65,10
SK50	MK 3	137	40	433503 5103	151,—
SK50	MK 4	95	48	433503 5004	65,10
SK50	MK 4	167	48	433503 5104	165,—
SK50	MK 5	105	63	433503 5005	72,50
SK50	MK 5	197	63	433503 5105	176,—

4117



DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	A következő Morse-kúp mérethez	A mm	D mm	Cikkszám	€
BT 40	MK 1	50	25	433507 4001	47,20
BT 40	MK 2	50	32	433507 4002	47,20
BT 40	MK 3	70	40	433507 4003	47,20
BT 40	MK 4	95	48	433507 4004	50,70
BT 50	MK 1	45	25	433507 5001	65,10
BT 50	MK 2	60	32	433507 5002	65,10
BT 50	MK 3	65	40	433507 5003	65,10
BT 50	MK 4	95	48	433507 5004	65,10
BT 50	MK 5	105	63	433507 5005	72,50

4117

