

## DIN 2080

| Szár | A következő Morse-kúp mérethez | A<br>mm | D<br>mm | Cikkszám    | €     |
|------|--------------------------------|---------|---------|-------------|-------|
| SK40 | MK 1                           | 50      | 25      | 433501 4001 | 45,50 |
| SK40 | MK 2                           | 50      | 32      | 433501 4002 | 45,50 |
| SK40 | MK 3                           | 65      | 40      | 433501 4003 | 45,50 |
| SK40 | MK 4                           | 95      | 48      | 433501 4004 | 45,50 |
| SK50 | MK 1                           | 45      | 25      | 433501 5001 | 64,-  |
| SK50 | MK 2                           | 60      | 32      | 433501 5002 | 64,-  |
| SK50 | MK 3                           | 65      | 40      | 433501 5003 | 64,-  |
| SK50 | MK 4                           | 70      | 48      | 433501 5004 | 64,-  |
| SK50 | MK 5                           | 105     | 63      | 433501 5005 | 71,30 |

4117



## SARA® Átalakító hüvely, DIN 6383


- ötvöztet betétben edzhető acél, húzószilárdság a magban: min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- betétedzett HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység 0,8 mm ± 0,2 mm
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN 2080 szerint
- max. körfutási pontosság < 0,005 mm

## DIN69893-1 HSK-A

- kiegyensúlyozott G 2,5 / 22 000 f/perc
- belső hűtőfolyadék-bevezetés

| Szár      | Szár kivitel belső | A<br>mm | D<br>mm | Cikkszám    | €      |
|-----------|--------------------|---------|---------|-------------|--------|
| HSK-A 63  | MK 1               | 100     | 25      | 433519 6301 | 75,80  |
| HSK-A 63  | MK 2               | 120     | 32      | 433519 6302 | 75,80  |
| HSK-A 63  | MK 3               | 140     | 40      | 433519 6303 | 77,80  |
| HSK-A 63  | MK 4               | 160     | 48      | 433519 6304 | 79,70  |
| HSK-A 100 | MK 1               | 110     | 25      | 433519 1001 | 107,50 |
| HSK-A 100 | MK 2               | 120     | 32      | 433519 1002 | 107,50 |
| HSK-A 100 | MK 3               | 150     | 40      | 433519 1003 | 108,50 |
| HSK-A 100 | MK 4               | 170     | 48      | 433519 1004 | 111,-  |
| HSK-A 100 | MK 5               | 200     | 63      | 433519 1005 | 125,-  |

4198

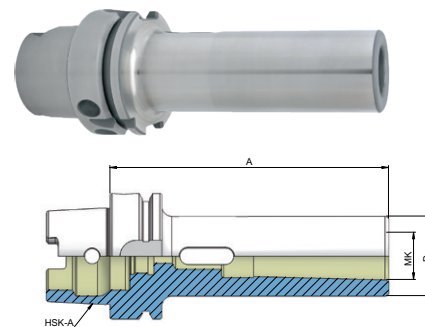


## DIN ISO 7388-1 AD / DIN 69871 AD

- kiegyensúlyozott G 2,5 / 20 000 f/perc
- belső hűtőfolyadék-bevezetés

| Szár  | Szár kivitel belső | A<br>mm | D<br>mm | Cikkszám    | €     |
|-------|--------------------|---------|---------|-------------|-------|
| SK 40 | MK 1               | 50      | 25      | 433513 4001 | 32,60 |
| SK 40 | MK 2               | 50      | 32      | 433513 4002 | 32,60 |
| SK 40 | MK 3               | 70      | 40      | 433513 4003 | 32,60 |
| SK 40 | MK 4               | 95      | 48      | 433513 4004 | 34,60 |
| SK 50 | MK 1               | 45      | 25      | 433513 5001 | 45,80 |
| SK 50 | MK 2               | 60      | 32      | 433513 5002 | 45,80 |
| SK 50 | MK 3               | 65      | 40      | 433513 5003 | 45,80 |
| SK 50 | MK 4               | 95      | 48      | 433513 5004 | 45,80 |

4198

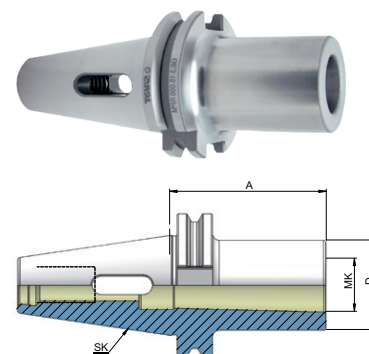

Több mint 200 000 szerszámot kínálunk online!  
Regisztráljon most online!

[www.saratools.com](http://www.saratools.com)

