

ATORN MK átalakító hüvelyek, behúzómenettel


**DIN
6364**

- ötvöztött betétben edzhető acél, húzószilárdság a magban: min. 950 N/mm²
- **kiegyensúlyozott G 2,5 / 25000 f/perc**
- betétedzett HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység 0,8 mm ± 0,2 mm
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN 2080 szerint
- max. körfutási pontosság < 0,005 mm
- további kivitelek kérésre megrendelhetők

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 A

Szár	A következő Morse-kúp méretéhez	A mm	D mm	Cikkszám	€
SK40	MK 1	50	25	433703 4001	75,40
SK40	MK 2	50	32	433703 4002	75,40
SK40	MK 3	70	40	433703 4003	75,40
SK40	MK 4	95	48	433703 4004	80,60
SK50	MK 1	45	25	433703 5001	97,20
SK50	MK 2	60	32	433703 5002	97,20
SK50	MK 3	65	40	433703 5003	97,20
SK50	MK 4	70	48	433703 5004	105,50
SK50	MK 5	100	63	433703 5005	107,50


4117

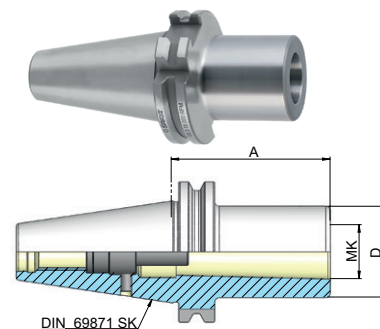

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339

Szár	A következő Morse-kúp méretéhez	A mm	D mm	Cikkszám	€
BT 40	MK 1	50	25	433707 4001	75,40
BT 40	MK 2	50	32	433707 4002	75,40
BT 40	MK 3	70	40	433707 4003	75,40
BT 40	MK 4	95	48	433707 4004	80,60
BT 40	MK 4	110	63	433707 4104	88,—
BT 50	MK 1	45	25	433707 5001	97,20
BT 50	MK 2	60	32	433707 5002	97,20
BT 50	MK 3	65	40	433707 5003	97,20
BT 50	MK 4	70	48	433707 5004	105,50
BT 50	MK 5	100	63	433707 5005	107,50
BT 50	MK 4	85	63	433707 5104	113,50
BT 50	MK 5	118	78	433707 5105	124,50

4117

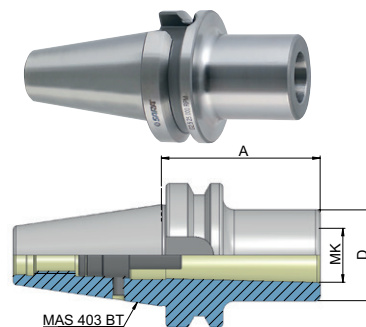

ATORN Átalakító hüvelyek SK befogókhoz

- **az összes SK-rendszer felfogatásához (DIN 2080, ISO7388-1 / DIN 69871, MAS BT, ANSI-CAT)**
- **kiegyensúlyozott G 2,5 / 25 000 f/perc**
- ötvöztött betétben edzhető acél, húzószilárdság a magban: min. 950 N/mm²
- betétedzett HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység 0,8 mm ± 0,2 mm
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN 2080 szerint, maximális körfutási pontosság < 0,005 mm

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 A

Szár	Megnevezés	A mm	D mm	Cikkszám	€
SK40	SK30 belső kúp	50	50	433903 4030	112,50
SK40	SK40 belső kúp	100	63	433903 4040	116,50
SK50	SK40 belső kúp	70	70	433903 5040	143,50
SK50	SK50 belső kúp	120	97	433903 5050	163,50

4117

