



FKS 04S ThermoGrip hűtőállomás

- elektronikusan vezérelt folyadékűtő zsugortokmányokhoz
- kontúrfüggő hűtés
- A felfogatások hűtése, tisztítása és konzerválása egyetlen munkafolyamatban, egy gombnyomásra, automatikusan történik
- ciklusidő kb. 40 s
- Szállítás SK 40 szerszámbefogóval és 1 liter hűtőfolyadék-konzentrátummal
- A szükséges szerszámbefogót, kérjük, külön rendelje meg! (A tömlő és a fűvópisztoly nem része a szállítási terjedelemnek)
- nem minden HSK tartóhoz szükséges szerszámbefogó

FKS 04S hűtőállomás

- 4327290006 Hűtő- & korrózióvédelem Synergy 905 1000 ml

Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Cikkszám	€
450 x 320 x 632	432728 1001	2.889,-
	4129	



diebold ThermoGrip® zsugorbefogó, JetSleeve 2®

- forradalmasított megoldás az idomgyártás és a HSC-megmunkálás területén
- a standard változat levegőhöz és hűtőfolyadékokhoz/kenőanyagokhoz is alkalmas, változatok minimális kenésmennyiséghez, kérésre megrendelhetők

- A hűtőközeg fúvókák sorozatán keresztül közvetlenül a vágóélre jut, a forgácsok nem haladnak át a rendszeren, kifújódnak belőle.

- akár 300 %-kal hosszabb élettartam

- a forgács nem karcolja a felületet

- a szerszámbefogó optimális hűtése, egészen a vágóélig

- A JetSleeve 2® innovációja

Forgó tokmány közegátvezetéssel, a marógépet nem kell átszerelni.


A fúvókatestben nyomás képződik, optimális körfutásnál a fúvókák áramlási hatása

következtében a hűtőanyagcsúsz mindig a marószáron marad. A JetSleeve tokmányok a kereskedelembe kapható minden belső hűtőfolyadék-bevezetéssel rendelkező marógépen használhatók

- minden közeghez alkalmas: levegő, minimál-kenés, hűtő-kenőanyag

- energiatékony és környezetbarát

- **zsugorítás felcsavarozott fúvókafedéllel is lehetséges**

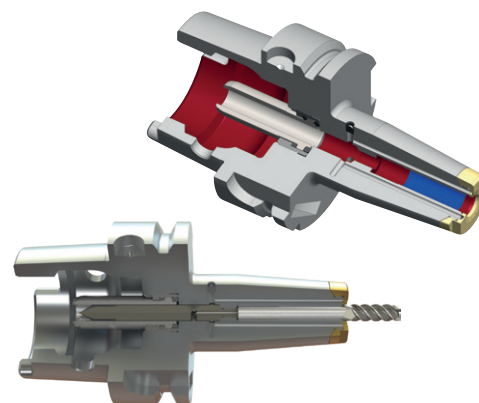


HSK A DIN 69893

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál a 431011.... cikkszámú hűtőanyag-átadó csövet kell alkalmazni

Szár	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	A mm	Méret	Cikkszám	€
HSK-A 63	3	15	20	20	90	13 mm	430331 6303	272,-
HSK-A 63	4	15	20	20	90	13 mm	430331 6304	272,-
HSK-A 63	6	21	27	36	80	17 mm	430331 6306	272,-
HSK-A 63	8	21	27	36	80	17 mm	430331 6308	272,-
HSK-A 63	10	24	32	42	85	20 mm	430331 6310	272,-
HSK-A 63	12	24	32	47	90	20 mm	430331 6312	272,-
HSK-A 63	16	33	34	50	95	29 mm	430331 6316	272,-
HSK-A 63	20	44	42	52	100	40 mm	430331 6320	272,-

4129

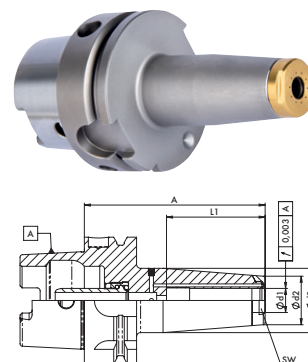

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	A mm	Méret	Cikkszám	€
SK 40	3	15	20	20	80	13 mm	430330 4003	306,-
SK 40	4	15	20	20	80	13 mm	430330 4104	306,-
SK 40	6	21	27	36	80	17 mm	430330 4206	289,-
SK 40	8	21	27	36	80	17 mm	430330 4308	289,-
SK 40	10	24	32	42	80	20 mm	430330 4410	289,-
SK 40	12	24	32	47	80	20 mm	430330 4512	289,-
SK 40	16	33	34	50	80	29 mm	430330 4616	289,-
SK 40	20	44	42	52	80	40 mm	430330 4620	289,-

4129

