


SARA® Precíziós köszörűs és ellenőrző satuk

• orsóval

- teljesen acél kivitel, minden oldalon precíziós köszörüléssel, négy oldalon használható, keménység: HRC = 58-62
- alkalmazható köszörűgépeken, finomfúró műveken, valamint más precíziós gépeken
- mérési és ellenőrzési munkákhoz is
- tűrés 0,005mm

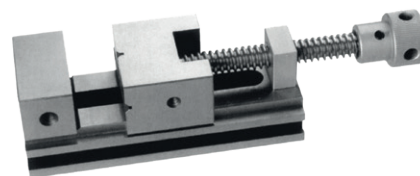


Pofaszélesség mm	L mm	Max. befogási tartomány mm	Pofamagasság mm	Cikkszám	€
50	155	65	25	463024 0050	227,-
63	190	85	32	463024 0063	245,-
73	210	100	35	463024 0073	305,-
88	250	125	40	463024 0088	365,-
100	260	125	45	463024 0100	559,-

4152

SARA® Precíziós szinuszsatu

- A felületek és szögfelületek megmunkálása és ellenőrzése
- szögbeállítás 2 tengelyen nóniusszála és finombeállító csavar segítségével
- vízszintesen 360°-kal elforgatható
- függőlegesen 2 x 60°-kal dönthető
- skálaleolvasás nóniusszal 3'
- átvezetett, komplett precíziós köszörülésű szerszámacél
- Mérőlegesség: 0,005/100 mm
- Párhuzamosság: 0,005/100 mm

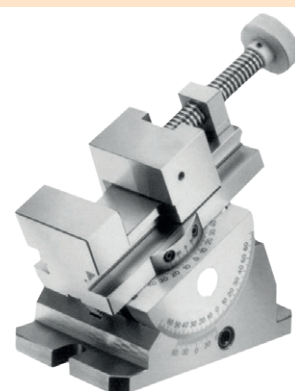

Pofaszélesség mm	Befogási Ø mm	Pofamagasság mm	L mm	Magasság mm	Súly kg	Cikkszám	€
70	80	30	160	137	12	459026 0070	1.929,-


4152

ATORN Fúrógépsatu

- szilvesztett befogópofák lapos munkadarabok befogásához
- körszelvényű anyagoknál, a rögzített pófában vízszintes és függőleges prizma található

Pofaszélesség mm	Pofamagasság mm	Befogási tartomány	Cikkszám	€
80	25	0-65 mm	451540 0085	85,-
100	30	0-90 mm	451540 0100	122,50
120	30	0-110 mm	451540 0120	149,-
150	40	0-150 mm	451540 0150	225,-

4150

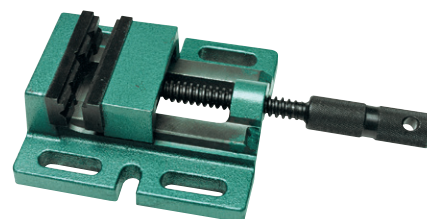

RÖHM Fúrógépsatu három irányú befogási lehetőséggel

- két további, derékszögű tartófelülettel készült kivitel
- három irányú befogási lehetőség (alaploldalon, jobbra és homlokoldalon)
- szilvesztett befogópofák lapos munkadarabok befogásához
- körszelvényű anyagoknál, a rögzített pófában vízszintes és függőleges prizma található

Pofaszélesség mm	Befogási Ø mm	Cikkszám	€
100	93	451545 0100	93,30

4190

