


SARA® Mechanikus precíziós gépsatu

- mechanikus precíziós satu
- pontosság 0,02 mm-en belül
- alaptest edzett acélból, Hrc 60
- rögzített pofa, 180°-kal elfordítható, a hátoldalon egy befogási lépcsővel
- Szállítás ütközővel, szorítókörmökkel, 16 x 16 mm-es horonycsapokkal és szorítókulccsal

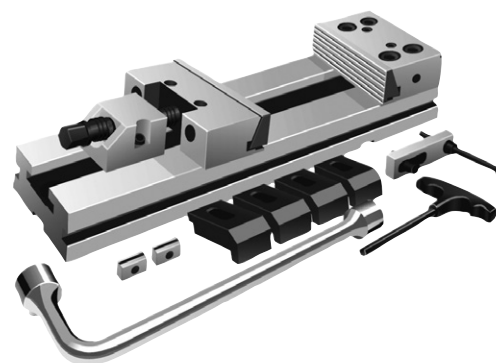


Pofaszélesség mm	Pofamagasság mm	Alaptest méret mm	Befogási Ø mm	Hossz, nyitott mm	Horonyszélesség mm	Súly kg	Cikkszám	€
125	40	345 x 95 x 40	150	410	16	12,9	460200 0125	839,-
150	50	420 x 125 x 50	200	500	16	25,5	460200 2150	915,-
150	50	520 x 125 x 50	300	600	16	29	460200 3150	1.069,-
175	60	455 x 145 x 58	200	530	16	37	460200 2175	1.309,-
175	60	555 x 145 x 58	300	630	16	42	460200 3175	1.399,-
175	60	655 x 145 x 58	400	730	16	47	460200 4175	1.619,-
200	65	595 x 170 x 70	300	680	16	69	460200 3200	1.979,-
200	65	695 x 170 x 70	400	780	16	74	460200 4200	2.279,-

4170

Prizmapofa

- Darabár



pofaszélességre alkalmas mm	Cikkszám	€
125	460217 0125	153,-
150	460217 0150	216,-
175	460217 0175	326,-
200	460217 0200	435,-

4171

Függőleges prizmapofa

- Darabár



pofaszélességre alkalmas mm	Cikkszám	€
125	460223 0125	400,-
150	460223 0150	509,-
175	460223 0175	719,-
200	460223 0200	1.019,-

4171

Váltólapka, szögbeállítással

- Szögpontosság: 1°

pofaszélességre alkalmas mm	Cikkszám	€
125	460222 0125	460,-
150	460222 0150	539,-
175	460222 0175	599,-
200	460222 0200	889,-

4171



Horonycsapok

- Ár páronként

Névleges nyílászélesség mm	T rész szélesség alkalmas mm	Cikkszám	€
16	10	460213 1610	36,90
16	12	460213 1612	36,90
16	14	460213 1614	36,90
16	16	460213 1616	36,90
16	18	460213 1618	36,90
16	20	460213 1620	36,90
16	22	460213 1622	36,90
16	24	460213 1624	36,90

4171

