





ROEMHELD NC nagy szorítóerejű gépsatu

- **NC típus, mechanikus-hidraulikus**
- **sokoldalú és rugalmas**
- alapfelszereltségként hosszanti és keresztirányú gyors pozicionáláshoz
- szánra és fix pófára helyezett hornyok és menetfuratok standard és speciális pófák felfogatására, nagy nyitási szélességnél
- menetfuratok mindkét oldalon munkadarab-ütközőkhöz
- szorítóperem szorítókarokhoz
- edzett és csiszolt vezetőcsín
- a kívánt befogási tartomány elnyújtása csapszegekkel
- alakstabil az új alsórész-keresztmetszetnek és az új fix pófának köszönhetően
- rögzítési furatok képe túlméretes befogópófáknál
- a szerszám- és idomgyártás, felszerelésgyártás, termelés területén alkalmazható
- szállítás sima/recézett standard fordítópófákkal, kézi hajtókarral, üzemeltetési útmutatóval
- **a hosszabb kivitelek és a befogóerő-felügyelet kérésre megrendelhetők (utólagos felszerelésre nincs lehetőség!)**

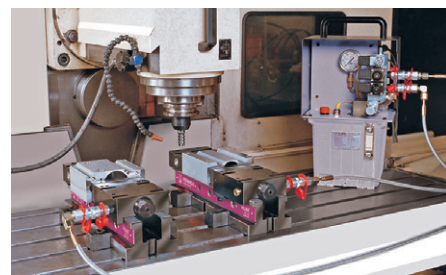

NCH típus, hidraulikus működőtétű - kérésre megrendelhető

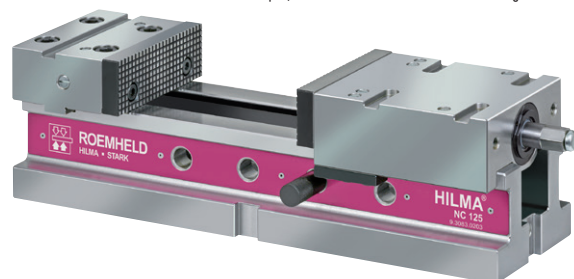

Pofaszélesség mm	Alaptest hossz mm	Befogóerő kN	Befogási Ø mm	Max. befogási szélesség mm	Súly kg	Cikkszám	€
100	380	25	0 - 205	390	18,5	457020 0100	2.339,-
100	540	25	0 - 365	550	59	457020 1100	2.659,-
125	430	40	0 - 228	434	32,5	457020 0125	2.439,-
125	560	40	0 - 358	564	38,5	457020 1125	2.990,-
125	720	40	0 - 518	724	45,5	457020 2125	3.769,-
125	1000	40	0 - 798	1004	58,5	457020 3125	5.409,-
125	1200	40	0 - 998	1204	67,5	457020 4125	6.079,-
160	550	50	0 - 308	577	58,5	457020 0160	3.219,-
160	750	50	0 - 508	777	71,5	457020 1160	4.439,-
160	1000	50	0 - 758	1027	87,5	457020 2160	6.089,-
160	1200	50	0 - 958	1227	99,5	457020 3160	6.909,-

4206

Lépcsős rátétpófák az NC típusúhoz

- igen nagy nyitási szélességek eléréséhez
- rögzítőcsavarokkal
- Darabárak



pofaszélességre alkalmas mm	Magasság mm	Cikkszám	€
100	16,5	457506 0100	475,-
125	19	457506 0125	500,-
160	22	457506 0160	589,-

4207



HILMA gépsatuk bővítése befogóerő-kijelzővel

Szögletes munkadarab megfogása cserélhető sima pófával vagy bevonatos HM pófával

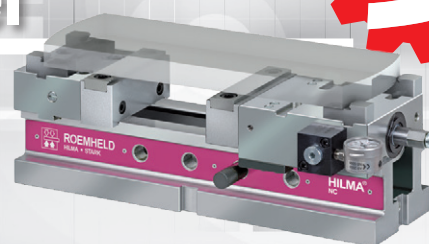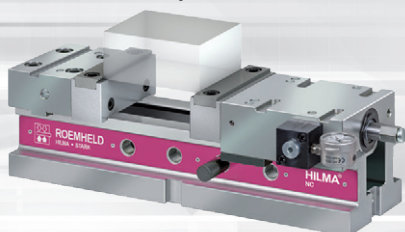

Kerek munkadarab megfogása cserélhető, szánhoz rögzített betéttel, körmös pófával vagy bevonatos HM pófával