

ATORN 5 tengelyes kompakt satu

- GJS 600 gömbgrafitos öntvényből készült test
- edzett és köszörült vezetőpályák
- szorítóerő 40kN, 110Nm-nél
- a nyitási szélesség szabadalmaztatott gyorsbeállítás
- tokozott orsó
- biztos szorítóerők, utánszorító rugóköteg segítségével
- Szállítás hajtókar és nyomatékulcs nélkül
- a megfelelő nyomatékulcs cikkszáma 702602 0004 (dugókulcsbetét nélkül használandó)**



Az ábrán a következő cikkszámú termékek láthatók:
459500 0125, 459501 0003, 459501 0004 és 459501 0005



Alaptest szorítókörmökkel

Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Befogóerő kN	Súly kg	Cikkszám	€
250 x 126 x 100	40	23	459500 0125	1.680,-
			4172	

Lépcsős pófák

Pofaszélesség mm	Megnevezés	Befogási Ø mm	Cikkszám	€
125	Szilárd	0 - 178	459501 0001	275,-
125	Mozgatható	0 - 178	459501 0002	255,-
			4172	

Többszörös pófák

- Szállítás 2 megfogóbetéttel és 2 alátámasztó elemmel

Pofaszélesség mm	Megnevezés	Befogási Ø mm	Cikkszám	€
160	Szilárd	10 - 202	459501 0003	399,-
160	Mozgatható	10 - 202	459501 0004	389,-
			4172	

ATORN TCA70 5 tengelyes befogórendszer

Az 5 oldalas megmunkáláshoz használt központi befogó. A kivitelnek és a központi teleszkópos orsónak köszönhetően a zavarkontúrok nem függnek a nyitási szélességtől. A felhasználó garantáltan hozzáférhet minden oldalhoz. Az alapfelszereltségként elérhető pofagyorscserélő rendszer csökkenti a szerelési időt és növeli a rugalmasságot.

- optimális választás 5 tengelyes megmunkáló központokon való alkalmazásra
- hagyományos befogatásra és megfogásra is lehetőség van
- teleszkópos orsó, a zavarkontúr változatlan marad
- központosított, egyszerű programozás, nullponteltolás nélkül
- az anyag ráhagyásának felosztása szimmetrikus
- ismétlési pontosság: 0,01 mm
- központozási pontosság: 0,02 mm
- a munkadarabhoz való hozzáférés nem függ a nyitási szélességtől
- szimmetrikus kivitel = a munkadarab középpontos és párhuzamos marad
- a munkadarab felfekvési magassága: 192 mm
- pofagyorscserélő rendszer, szerszámot nem igénylő pofacsere gyorszárral
- Használható pófák: min. / max. nyitási szélességhez, egy pár pófával
- a karbantartást nem igénylő orsó állandó befogóerőt biztosít
- alapfelszereltségként rögzítőfuratokkal nullapontos befogórendszerhez, beállított érték: 200 mm
- rögzítés a gépszatalon pótlólag átmenő csavarokkal/illesztőcsavarokkal
- 50 / 63 mm-es rácszatban vagy szorítókaromban érhető el
- beépített skálagyűrű a központi pozíció finombeállításához
- befogóerő: 30 kN, 45 Nm lineáris nyomatékulcs
- kezelés nyomatékulccsal
- Szállítási terjedelem**
- 1 ATORN TCA70, pófák nélkül
- 1 tartólemez szállításhoz
- 1 kézi hajtókar az előzetes beállításához


A befogópófacat, kérjük, külön rendelje meg






459700 0070



459700 1070

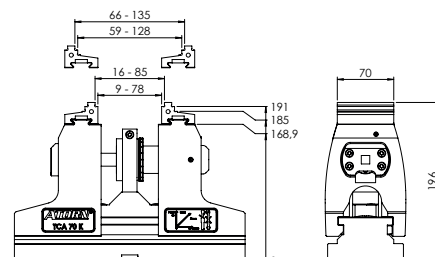

459700 0070



459700 1070

L mm	Befogóerő kN	Súly kg	Cikkszám	€
286	30	17,5	459700 0070	3.539,-
351	30	19,5	459700 1070	3.749,-

4172