


ATORN Többrekeszes befogóállomás, K10.2 és K20

- hidraulikus reteszoldás
- ismétlési pontosság: < 0,005 mm
- edzetlen acél
- A befogórendszerek már fel vannak szerelve rögzítőfuratokkal (a szokásos 63, 100 és 125 mm-es asztalhornyokhoz) és pozicionáló segédesszközökkel. A befogóállomások elő vannak készítve az azonnali üzembe helyezésre. A csatlakozások már fel vannak csavarozva.
- A kifúvós befogóállomás 2 csatlakozással rendelkezik: 1 x hidr. nyitás, 1 x pneum. kifúvás
- Beszerelési vázlatok, további méretek, valamint kifejezetten a géphez igazított befogóállomások kérésre megrendelhetők
- **a K10.2 teljes magassága csak 44 mm**
- **a K20 teljes magassága csak 56 mm**

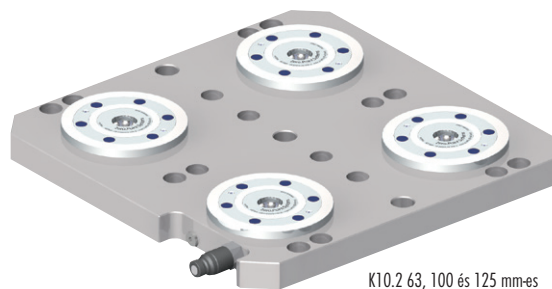


K10.2 63, 100 és 125 mm-es horonyközök esetén

2-szeres befogóállomás

- a szokványos 63, 100 és 125 mm-es asztalhoronyméretekhez

Megnevezés	Behúzó-/záróerő kN	Szorítóerő kN	Súly kg	Cikkszám	€
K10.2	2 x 10 kN	2 x 25	14	459071 1002	2.379,-
K20	2 x 20 kN	2 x 55	21,9	459071 2002	3.669,-

4195




K10.2 63, 100 és 125 mm-es horonyközök esetén

4-szeres befogóállomás

- a szokványos 63, 100 és 125 mm-es asztalhoronyméretekhez

Megnevezés	Behúzó-/záróerő kN	Szorítóerő kN	Súly kg	Cikkszám	€
K10.2	4 x 10 kN	4 x 25	30	459073 1002	4.190,-
K20	4 x 20 kN	4 x 55	44	459073 2002	5.319,-

4195




K10.2 63, 100 és 125 mm-es horonyközök esetén

6-szoros befogóállomás

- a szokványos 63, 100 és 125 mm-es asztalhoronyméretekhez

Megnevezés	Behúzó-/záróerő kN	Szorítóerő kN	Súly kg	Cikkszám	€
K10.2	6 x 10 kN	6 x 25	46	459075 1002	5.939,-
K20	6 x 20 kN	6 x 55	75	459075 2002	9.859,-

4195

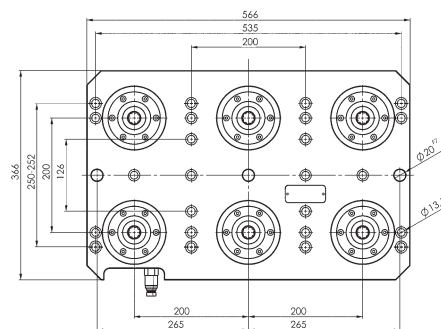

K10.2 63, 100 és 125 mm-es horonyközök esetén