


AMF Tolórudas leszorító


- horganyzott és passzívált
- betétedezett, zsírozott csapágyperselyekkel
- szegecsek rozsdamentes acélból
- kompletten, nemesített, horganyzott szorítócsavarral
- nemesacél kivitel kérésre megrendelhető



kis méretű, derékszögű talppal

Modell	F1 kN	F2 kN	H mm	H1 mm	HW mm	A mm	B mm	L1 mm	Csavar	Cikkszám	€
0	0,8	0,8	12	49,3	12-től 20-ig	6,5	17	66,5	M 4 x 20	467025 0000	44,40
1	1	1	15	60,5	12-től 20-ig	8	24,5	91	M 4 x 20	467025 0001	45,80
2	2	2	20	85,5	17-től 25-ig	10	32,5	114	M 6 x 25	467025 0002	50,20
3	2,5	2,5	25	108	22-től 35-ig	12	37	140	M 8 x 35	467025 0003	57,30
5	4,5	4,5	30	129,5	30-től 50-ig	16	41,5	171,5	M 12 x 50	467025 0005	89,20

4157



nehéz kivitel

- acélöntvény alaptest, a kar részei és a tolórúd nemesacélból készült



Modell	F1 kN	F2 kN	H mm	H1 mm	HW mm	A mm	B mm	L1 mm	Csavar	Cikkszám	€
3	4	4	30	116	22-től 35-ig	12	40 - 72	139	M 8 x 35	467027 0003	71,90
5	10	10	38	137,5	30-től 50-ig	16	58 - 98	174	M12 x 50	467027 0005	105,50
7	25	25	55	179	30-től 50-ig	22	59 - 105	218	M12 x 50	467027 0007	218,-

4157



AMF Kombinált befogó

- pozicionálás és befogás egy munkafolyamatban
- robusztus és stabil kialakítás
- a munkadarab könnyű kiemelése a szorítókar teljes visszahúzásával
- horganyzott és passzívált
- betétedezett, zsírozott futóperselyekkel
- szegecsek rozsdamentes acélból
- olajnak ellenálló, nagy markolattal és puha felülettel kialakított fogantyú

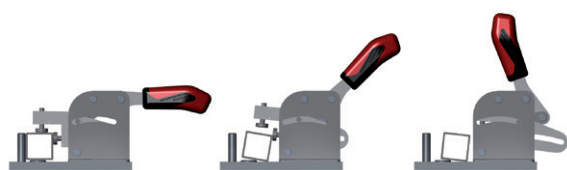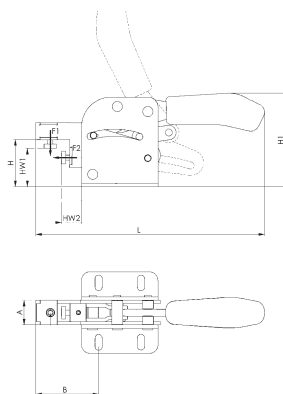

Modell	F1 kN	F2 kN	H mm	H1 mm	HW1 mm	HW2 mm	B mm	L mm	A mm	Cikkszám	€
2	2,0	2,0	46,0	94	30-től 40-ig	14-től 24-ig	56	219	19,5	467030 0002	114,50
3	3,0	3,0	55,5	110	40-től 50-ig	20-től 30-ig	74	270	29,0	467030 0003	139,-

4157