


Lamellás pólusblokkok

- különböző kivitelek hossz- vagy keresztirányú pólusosztással
- pólusosztás: 3mm acél, 1mm sárgaréz
- szabályos és szabálytalan formájú munkadarabok megmunkálásához
- mágneses befogólapokkal együtt használható


Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Pólusosztás	Cikkszám	€
100 x 70 x 48	Hosszanti	471540 0002	178,—
72 x 45 x 22	Keresztirányú	471540 0004	122,50
100 x 70 x 41	Keresztirányú	471540 0005	184,—
65 x 60 x 40 (prizmával)	Keresztirányú	471540 0006	174,—
100 x 50 x 40 (prizmával)	Hosszanti	471540 0007	191,50
80 x 50 x 80	Keresztirányú	471540 0010	232,—

4191

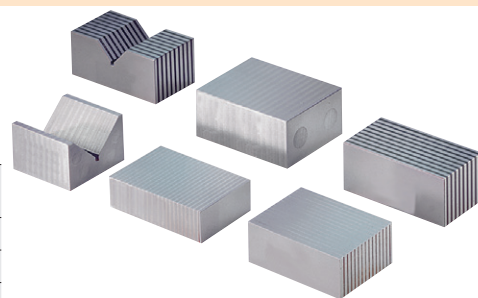


Állandó mágneses szorító blokk

- nem kapcsolható**
- Az A-C befogóblokkok szűk pólusosztású, állandó mágneses rendszerből épülnek fel, amely 2-3lamellán fejti ki a hatását (pólusosztás: 4 mm)
- rendkívül vékony acél munkadarabok befogására, Dkivitel 1,3 mm-es finompólus-osztással
- a mágnes élettartama az ipari gyártás területén uralkodó feltételek mellett korlátozott
- A befogóblokkok magassága a tapadóerő említésre méltó korlátozása nélkül körülbelül a felére emunkálhatóak és profilozhatók




Típus	L±0,15 mm	B±0,15 mm	H±0,15 mm	max. szögeltérés	Pólusosztás	Rögzítőfelületek mm	Súly kg	Cikkszám	€
A	100	100	50	5°	4	1 felület 100 x 100 - 2 felület 100 x 50	3,6	471550 0001	505,—
B	100	50	50	5°	4	3 felület 100 x 50	1,7	471550 0002	335,—
C	100	25	25	5°	4	2 felület 100 x 25	0,5	471550 0003	214,—
D	100	25	25	5°	1,3	2 felület 100 x 25	0,5	471550 0004	395,—

4191

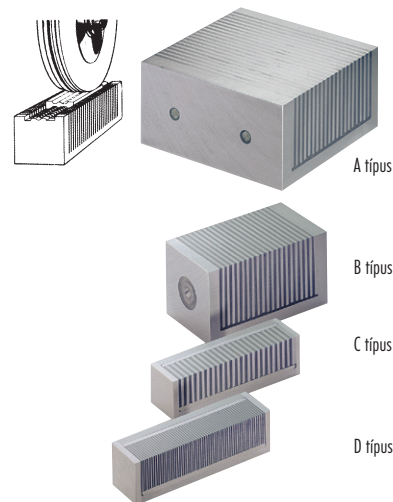

Rögzítőlécek

- nem mágneses szerszámanyagok befogásához
 - ferromágneses fém
 - a hosszanti oldal rugós léccel (leszorító hatás)
 - ára páronként
- mágneslemez
 - munkadarab
 - rögzítőléc

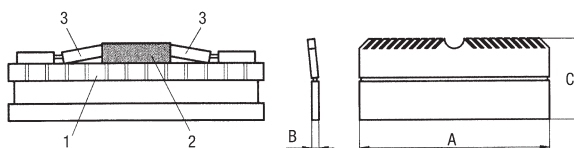

A mm	B mm	C mm	Cikkszám	€
100	4	45	471565 1040	218,—
150	1	40	471565 1510	303,—
150	1,6	43	471565 1516	291,—
150	2,8	43	471565 1528	291,—
250	3,7	52	471565 2537	559,—

4191

