

ATORN Tolómérők


DIN
862

INOX




- matt krómozott leolvadófelület
- megnövelt vezetőélek
- tükrösített mérési felületek
- 0,05 mm nóniusz 39 mm-re bővíve
- metettáblázat a hátoldalon

Metr.-ISO				
Nenn major ext. Ømm	Stg pitch pas Ømm	Kern miror int. nucleo Ømm	Bohr drill meche broca Ømm	
3	0.5	2.46	2.5	
4	0.7	3.24	3.3	
5	0.8	4.13	4.2	
6	1	4.92	5	
8	1.25	6.65	6.8	
10	1.5	8.38	8.5	
12	1.75	10.11	10.2	
16	2	13.84	14	
20	2.5	17.29	17.5	
Whitworth				
Øin	Gg/in	Ømm	Ømm	
1/4	20	4.72	5.0	
5/16	18	6.13	6.4	
3/8	16	7.49	7.7	
1/2	12	9.99	10.25	
5/8	11	12.92	13.25	
3/4	10	15.8	16.25	
7/8	9	18.61	19	
1	8	21.34	21.75	

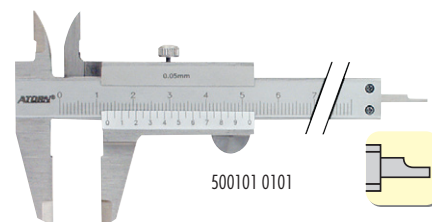

500101 0101

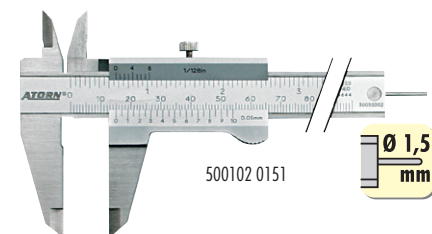

500102 0151


Ø 1,5
mm

felső szorítócsavar

- 500101 0100, 0,05 mm nóniusz 19 mm-re bővíve

Max. hossz mérési tartomány mm	Pofahossz mm	Nóniusz	Nóniusz (coll)	Mélységmérő	Mélységmérő rúd vastagság mm	Cikkszám	€	DAKS-kalibrálás Cikkszám	€
100	30	0,05 mm	-	Lapos	-	500101 0101	30,50	072008 D001	16,-
150	40	0,05 mm	1/128	Kerek	1,5	500102 0151	35,40	072008 D001	16,-
150	40	0,05 mm	1/128	Lapos	-	500102 1150	35,40	072008 D001	16,-

5190

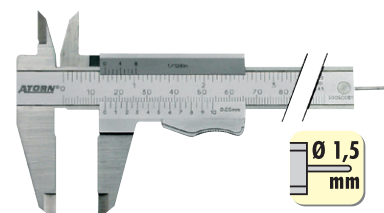Ø 1,5
mm

Pillanatrögzítés állítás

- 0,05 mm nóniusz 39 mm-re bővíve

Max. hossz mérési tartomány mm	Pofahossz mm	Nóniusz	Nóniusz (coll)	Mélységmérő	Mélységmérő rúd vastagság mm	Cikkszám	€	DAKS-kalibrálás Cikkszám	€
150	40	0,05 mm	1/128	Kerek	1,5	500104 0151	35,40	072008 D001	16,-

5190

... digitális változatban.



Precíziós megoldás ...

ATORN

A teljesítmény elképzelhetetlen minőség nélkül