


ATORN Mélységmérő

DIN
862

INOX



- mérőkampóval és mérőkampó nélkül
- egy darabból készült, nyitott tolóka
- lépcsős mérőlécvég
- **501408.... kétoldalt gravírozott, visszafordítható sín**
- Nónius: 0,05 mm-ről 39 mm-re bővíve

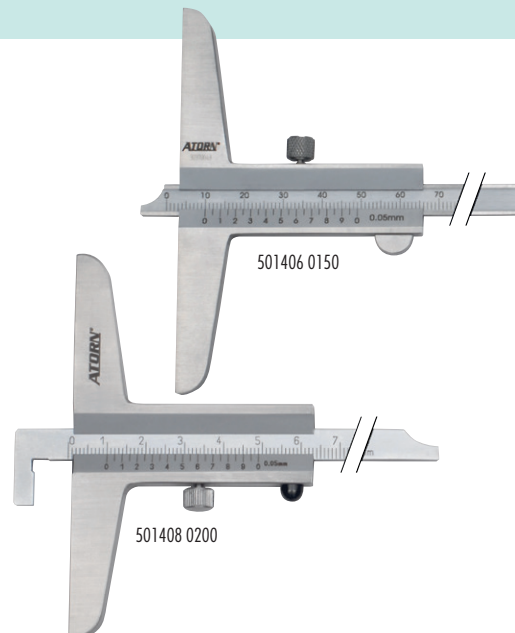

Max. hossz mérési tartomány mm	Híd hossz x híd szélesség	Sínkeresztmetszet Ho. x. Szé.	kampó nélkül		Kampóval		DAkS-kalibrálás	
			Cikkszám	€	Cikkszám	€	Cikkszám	€
150	100 x 8 mm	8 x 3 mm	501406 0150	126,50	501408 0150	159,—	072008 D001	16,—
200	100 x 8 mm	8 x 3 mm	501406 0200	130,50	501408 0200	165,50	072008 D001	16,—
300	150 x 12 mm	12 x 4 mm	501406 0300	178,—	501408 0300	194,50	072008 D002	21,—
500	150 x 12 mm	12 x 4 mm	501406 0500	249,—	501408 0500	301,—	072008 D003	39,—
500	250 x 20 mm	20 x 5 mm	501406 0550	375,—			072008 D003	39,—
			5195		5195			

Fatok tolómérőhöz

A következőkhöz alkalmas:		Cikkszám	€
Méréstartomány 150 és 200 mm		500624 0200	11,70
Méréstartomány 300 mm		500624 0300	20,20
Méréstartomány 500 mm		500624 0500	55,10
		5186	



Mitutoyo Mélységmérő

DIN
862

INOX



- matt krómozott leolvasófelület
- utánállítható tolóka a vezetőben
- finom, tükrösített mérőfelületek
- mérőhíd 300mm-es méréstartományig furatokkal, nagyobb kiegészítő hidak (Nr. 501701....) rögzítésére

finombeállítás nélkül

- 0,05 mm nónius 39 mm-re bővíve

Max. hossz mérési tartomány mm	Híd hossz x híd szélesség mm	Póthíd lehetséges	Cikkszám	€	DAkS-kalibrálás Cikkszám	€
150	100x6,5	igen	501501 0150	139,-	072008 D001	16,-
200	100x6,5	igen	501501 0200	151,-	072008 D001	16,-
300	100x6,5	igen	501501 0300	203,-	072008 D002	21,-
600	250x10	nem	501501 0600	822,-	072008 D003	39,-
1000	250x10	nem	501501 1000	887,-	072008 D005	53,-
				5102		

