

SARA® Digitális mélységmérő mérőbetétekkel, könnyűfém kivitelben

Werks-norm



0,01 mm



- különösen alkalmas beszúrások és kiszögellések mérésére furatokban
- cserélhető mérőbetétekkel, M 2,5mm
- optimális vezetési és csúszási tulajdonságok a belső dupla prizma vezetének köszönhetően
- alumíniumsín, oxidbevonattal
- a csomag 150 / 350 mm-es mérőhidakat tartalmaz, 550 / 750 / 950 mm-es mérőhidak kérésre megrendelhetők
- Szállítás gömb/tányér mérőbetétekkel, 150/350mm-es mérőhidakkal, SR 44 akkumulátorral (Nr. 500534 0001)



501498 0200



501498 0200

Max. hossz mérési tartomány mm	Híd hossz mm	Mélységmérő rúd vastagság mm	Hibahatár mm	Mérőfelület átmérő mm	Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
100	150/350	4	0,03	10	501498 0100	455,-	072008 D001	16,-
200	150/350	4	0,03	10	501498 0200	495,-	072008 D001	16,-
300	150/350	4	0,04	10	501498 0300	659,-	072008 D002	21,-
500	150/350	6	0,05	20	501498 0500	839,-	072008 D003	39,-
800	150/350	6	0,06	20	501498 0800	1.059,-	072008 D005	53,-
950	150/350	6	0,06	20	501498 0950	1.469,-	072008 D005	53,-

5108

SARA® Univerzális digitális mélységmérő, könnyűfém kivitelben


Werks-norm



0,01 mm



- rugalmasan használható mélységmérő tolómérő, különféle mérési feladatokhoz
- cserélhető mérőbetétek (M 2,5), 90°-kal elfordítva is becsavarozhatók
- 3 cserélhető mérőhíddal, 150 / 300 / 450 mm, alumínium, kemény anódos oxidációval készült
- gond nélkül cserélhető mérőhidak
- optimális vezetési és csúszási tulajdonságok a belső duplaprizmás vezetőknek köszönhetően
- Szállítás standard mérőfejjel, gömb mérőbetéttel, 3 mérőhíddal, SR 44 akkumulátorral (Nr.: 500534 0001)

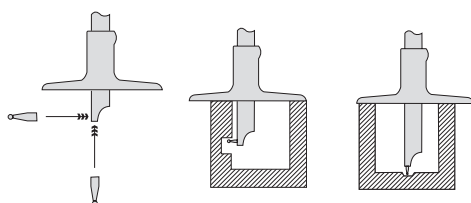

501475 0300

Max. hossz mérési tartomány mm	Hibahatár mm	Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
300	0,04	501475 0300	440,-	072008 D002	21,-
500	0,05	501475 0500	599,-	072008 D003	39,-
800	0,06	501475 0800	749,-	072008 D005	53,-

5108



501475 0300



Precíziós megoldás ...

...digitális változatban.

ATORN

A teljesítmény elképzelhetetlen minőség nélkül