

Mitutoyo Digitális ABSOLUTE mérőóra IDC



ABSOLUTE®

- Kétirányú adatátvitel pl. a PC paraméterezéséhez (Digimatic S1 interfész) lehetséges
- **ABSOLUTE mérőléc**
- Nagyon jó leolvasás a 11 mm-es karakterméretű, nagy digitális/analog kijelzőről
- A kijelző 330°-ban elforgatható
- A digitális skálooztással rendelkező modellek 0,5 µm-ről 0,001 mm-re és 0,01 mm-re áállíthatók
- Egyszerű számítási lehetőségek és max./min. értékek tárolása ütési tűrésekhez
- Kalibrációs pontra figyelmeztető funkció
- Felső és alsó tűrés megadása GO/±NG értékeléshez
- A működés zárolása illetéktelen használat ellen védi a mérőórát
- Programozható billentyűzet-kiosztás
- Szállítás formacsomagolásban a CR2032 típusú elemmel együtt, 548079 6032 sz.
- **Különleges tartozék:** H típusú Digimatic kábel, 563100 0071. sz. (1 m), 563100 0072. sz. (2 m), H típusú USB-kábel, 563110 0021. sz.

Standard kivitel

Max. hossz mérési tartomány mm	Hibahatár mm	Mérőerő max. N	Számérték lépésköz mm	Cikkszám	€	DakS-kalibrálás Cikkszám	€
12,7	0,020	0,9	0,01	512018 6011	333,—	073009 D004	28,—
25,4	0,020	1,8	0,01	512018 6125	450,—	073009 D004	28,—
50,8	0,040	2,3	0,01	512018 6150	702,—	073009 D006	36,—
12,7	0,003	1,5	0,0005	515018 6101	446,—	073009 D004	28,—
25,4	0,003	1,8	0,0005	512018 6025	567,—	073009 D004	28,—
50,8	0,005	2,3	0,0005	512018 6050	848,—	073009 D006	36,—

5102

kis mérőerővel

Max. hossz mérési tartomány mm	Hibahatár mm	Mérőerő max. N	Számérték lépésköz mm	Cikkszám	€	DkKs-kalibrálás Cikkszám	€
12,7	0,020	0,2 - 0,5	0,01	512018 6112	394,—	073009 D004	28,—
12,7	0,003	0,4 - 0,7	0,0005	512018 6102	540,—	073009 D004	28,—


5102



Mitutoyo IDC digitális ABSOLUTE mérőóra ütésméréshez



- mérőóra ütemzésére, max., min. és különbözeti értékek (TIR) kimutathatók
- ABSOLUTE-mérőléc
- kombinált digitális / analóg kijelző
- a jobb leolvashatóság érdekében a kijelző 330°-kal elfordítható
- programozható Ax tényező (x = orsó)
- 0,01 mm / 0,001 mm átkapcsolható felbontás
- 3 tárolóhely az előzetesen kiválasztott értékek és a tűrésértékek számára
- PC-ről beállítható (opcionális speciális interfész)
- Tapintócsúcs, M 2,5
- befogószár átmérője 8 mm
- **Funkció:** BE/KI, MENÜ, Max, Min, TIR üzemmódok váltása, PRESET/SET kiválasztás/tolerancia megadása, START/ZERO/ABS tetszőleges nullázás / növekményes üzemmód, ábrázolás kiválasztása tűrészatár üzemmódban, mérési irány átkapcsolása (+/-)
- Szállítási formacsomagolásban, CR 2032 akkumulátorral (Nr. 548079 6032)
- **Speciális tartozék:** Digimatic kábel, F típus (Nr. 563100 0051, 1 m), (Nr. 563100 0052, 2 m). USB-kábel. F-USB típus (Nr. 563110 0006)

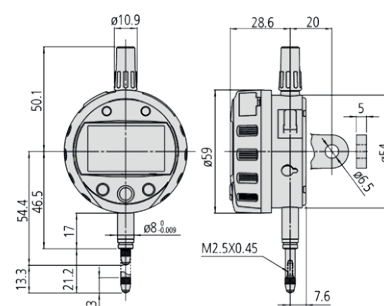

Mérestartomány mm	Hibahatár mm	Ház külső átmérő	Cikkszám	€	Dakks-kalibrálás Cikkszám	€
12,7	0,003	60,5	512026 1211	511,—	073009 D004	28,—

5102