

Mitutoyo ABSOLUTE digitális mérőórak , IDN / IDB

IP 66

Werks-norm

0,01 mm

ABSOLUTE

Digi-matic

USB

ABSOLUTE®

Sicherheit
Staub- und
wasserge-
schütztwww.tuv.com
ID 0000007162

- kisméretű és keskeny digitális mérőórak kevés helytel rendelkező berendezésekbe való beépítésre

- ABSOLUTE-mérőléc**

- akkumulátor élettartama kb. 7000 óra
- korlátlan munkavégzési sebesség
- könnyű leolvasás a nagy kijelzőnek köszönhetően
- B típus: felülről való leolvasás, N típus: szemből való leolvasás

- IP 66 védelmi osztály**, olajálló ház

- kis ház méret, b = 35 mm / h = 60 mm

- a kijelző a beépítési helyzetnek megfelelően 180°-kal elfordítható**


- a mérőórak 0,001 mm-es felbontása 0,01 mm-re átváltható
- egyedi kábellel (speciális tartozék), külsőleg is vezérelhető
- Funkció:** Be / Ki / DATA mérési értékek átvitele, SET a bevitel megerősítése, MODE tűréshatár, nulla állás, számlálási irány, kijelzőátkapcsolás megadása
- Szállítás formacsomagolásban, SR 44 akkumulátorral (Nr. 500534 0001)
- Speciális tartozék:** Digimatic kábel, G típus (Nr. 563100 0061, 1 m), (Nr. 563100 0062, 2 m), USB-kábel, G-USB típus (Nr. 563110 0007)





A kijelző 180°-kal elfordítható



B típus



N típus

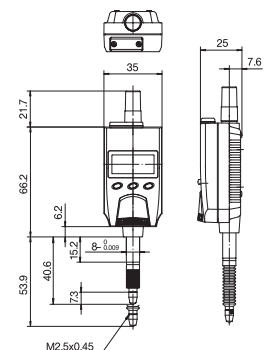

keskeny kialakítás!
tökéletes alkalmazás
berendezésekben



Max. hossz mérési tartomány mm	Számérték lépésköz mm	Típus	Hibahatár mm	Mérőór max. N	Cikkszám	€	DAKs-kalibrálás Cikkszám	€
5,0	0,01	IDB	0,03	2,0	512031 0005	312,-	073009 D002	23,-
5,0	0,001/0,01	IDB	0,004/0,02	2,0	512031 0105	416,-	073009 D002	23,-
12,7	0,01	IDN	0,03	2,5	512031 0012	278,-	073009 D004	28,-
12,7	0,001/0,01	IDN	0,004/0,02	2,5	512031 0112	389,-	073009 D004	28,-

5102

Tartozék

Megnevezés	Cikkszám	€
2 m vezérlőkábel (külső nulla / PRESET)	512032 0002	217,-
Vezérlőkábel 1 m (külső nulla / PRESET)	512032 0001	191,-
Zárófedél füllel	512032 0003	23,-

5102



Mitutoyo IDC digitális ABSOLUTE mérőóra, számítási funkcióval

IP 42

Werks-norm

ABSOLUTE

Digi-matic

USB

ABSOLUTE®

- ABSOLUTE mérőléc**

- belsőéltapintókkal vagy mérőhidakkal való alkalmazásra, az átmérő meghatározása céljából
- szabadon programozható számítási képlet: Ax + B + Cx-1
- kombinált digitális/analóg kijelzés
- opcionális, 12 lépcsőben állítható felbontás a 0,0002 – 1 mm tartományban
- a kijelzőrész a jobb leolvashatóság érdekében 330°-kal elforgatható
- 3 tároló az előzetesen kiválasztott értékeknek és a tűréshatároknak
- számítógépen állítható (opció: speciális interfész)
- befogószár Ø: 8 mm
- tapintócsúcsmenet: M 2,5

- Funkciók:** nullázás (ORIGIN), tűréshatárértékek megadása (TOL), tetszőleges értékek megadása (PRESET), a beállított képlet megerősítése, adatátvitel (DATA), értéktárolás (HOLD), számítási funkció megadása (MODE), Be / Ki

- Szállítás formacsomagolásban, CR 2032 akkumulátorral (Nr. 548079 6032)
- Speciális tartozékok:** F típusú Digimatic kábel, Nr. 563100 0051 (1 m), Nr. 563100 0052 (2 m), F-USB típusú USB-kábel, Nr. 563110 0006

Alkalmas az 512019
típushoz

Max. hossz mérési tartomány mm	Hibahatár mm	Cikkszám	€	DAKs-kalibrálás Cikkszám	€
12,7	0,003	512017 1201	629,-	073009 D004	28,-

5102