

Kroeplin IP67 digitális gyorsapintó

IP67

Werks-norm


0,001 mm

inch mm

Digi-matic

USB

- a legkisebb kivétel, ezért nagyon jól kezelhető gyorsgomb a belső és külső mérésekhez
- állítható skálaosztás: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm
- jobb analóg kijelzés a 250°-os kijelzési tartományban
- induktív töltési elven működő Li-ionos akkumulátor, akkumulátorcseré nem szükséges
- opcionális Bluetooth-interfész (egyszerre 8 készülékhez)
- opcionális USB- és DIGIMATIC-interfész
- 100 mérési érték tárolható
- Funkciók:** működtető kar, mérési programok kiválasztása, indítási menü és funkciók, adatátvitel, BE/KI / O-PRESET
- Szállítás töltővel és Bluetooth-Dongle egységgel (Bluetooth-interfészadapter - opcionális)
- Speciális tartozékok:** DIGIMATIC interfészadapter, Nr. 5240020006 + E típusú Digimatic kábel, Nr. 563100 0041 (1 m), Nr. 563100 0042 (2 m), E-USB típusú USB-kábel, Nr. 5631100005



Gyorsgomb töltővel




Külső gyorsapintó

Méréstartomány	Mérőfelület mélység	Mérési mélység mm	Mérőérintkező mm	Hibahatár mm	Cikkszám	€	DAKs-kalibrálás Cikkszám	€
0-15 mm	17 mm	45	HM (keményfém) gömb 1,5 mm	0,010	521018 0001	509,-	072007 D001	26,-
0-15 mm	12 mm	45	Vágóél R0,4 mm	0,015	521018 0002	509,-	072007 D001	26,-

Belső gyorsapintó

Méréstartomány	Mérési mélység mm	Max. horonymélység mm	Min. horony-szélesség	Hibahatár mm	Mérőérintkező mm	Cikkszám	€	DAKs-kalibrálás Cikkszám	€
2,5-12,5 mm	12	0,7	0,6	0,01	Vágóél R0,12	521018 0101	509,-	072006 D001	26,-
5-20 mm	44	2,2	0,8	0,01	HM (keményfém) gömb 0,6	521018 0102	509,-	072006 D001	26,-
10-25 mm	46	4,0	1,5	0,01	HM (keményfém) gömb 1,0	521018 0103	509,-	072006 D001	26,-

Leírás						Cikkszám	€
Interfészadapter Mitutoyo-alkalmazásokhoz						524002 0006	119,-
Megnevezés						a következőkhöz alkalmas:	
Interfészadapter Bluetooth-alkalmazásokhoz						521012.... / 521017.... / 521019....	119,-

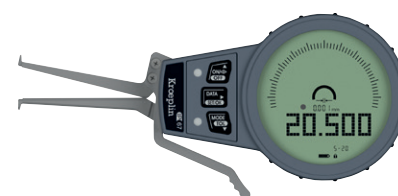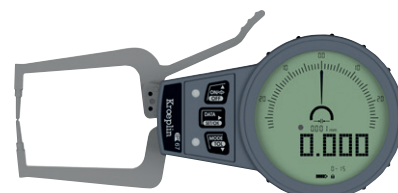

Kroeplin Digitális belső gyorsapintó IP67 hárompontos tapintással

IP67


Werks-norm

inch mm

Digi-matic

USB

- a 3 pontos letapogatás jobb központosítást tesz lehetővé, ezáltal gyorsabban lehet a mérési értékek birtokába jutni, biztonságosabb a mérés, és pontosabbak a mérési eredmények
- állítható skálaosztás: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
- jobb analóg/digitális kijelzés a 250°-os kijelzési tartományban
- opcionális Bluetooth-interfész (egyszerre 8 készülékhez)
- opcionális USB- és DIGIMATIC-interfész
- 100 mérési érték tárolható
- Funkciók:** működtető kar, mérési programok kiválasztása, indítási menü és funkciók, adatátvitel, BE/KI / O-PRESET
- Szállítás 2 AAA akkumulátorral (# 548079 4003)
- Speciális tartozékok:** DIGIMATIC interfészadapter (Nr. 524002 0005) + E típusú Digimatic kábel (Nr. 563100 0041 (1 m), Nr. 563100 0042 (2 m)), E-USB típusú USB-kábel (Nr. 5631100005), Bluetooth-interfészadapter (Nr. 524002 0015)



Méréstartomány	Mérési mélység mm	Max. horonymélység mm	Min. horony-szélesség	Hibahatár mm	Mérőérintkező mm	Számérték lépésköz mm	Cikkszám	€	DAKs-kalibrálás Cikkszám	€
10-20 mm	75	3,5	1,6	0,02	HM (keményfém) gömb 1,0	0,005	521017 1020	540,-	072006 D001	26,-
15-30 mm	77	5,0	1,5	0,02	HM (keményfém) gömb 1,0	0,005	521017 1030	540,-	072006 D001	26,-
25-45 mm	85	7,0	1,6	0,02	HM (keményfém) gömb 1,0	0,005	521017 1045	540,-	072006 D001	26,-
40-60 mm	84	8,0	1,6	0,02	HM (keményfém) gömb 1,0	0,005	521017 1060	540,-	072006 D001	26,-
55-75 mm	84	8,0	1,6	0,02	HM (keményfém) gömb 1,0	0,005	521017 1075	540,-	072006 D001	26,-
70-90 mm	84	8,5	1,6	0,02	HM (keményfém) gömb 1,0	0,005	521017 1090	540,-	072006 D001	26,-
7-14 mm	34	2,2	0,8	0,01	HM (keményfém) gömb 0,6	0,002	521017 1014	540,-	072006 D001	26,-
85-105 mm	84	9,0	1,6	0,02	HM (keményfém) gömb 1,0	0,005	521017 1105	540,-	072006 D002	30,-

5123