

- kör- és síkfutási pontosság ellenőrzésére esztergált munkadarabokon
- 0350 méretű szegnyergek, prizmarátékkal

Alaplemez kialakítása:

- speciális öntvény
- finomra csiszolt tartófelület
- 2 T-horonnyal, szegnyergek és mérőállvány rögzítésére
- horonyszélesség 10 mm (12 mm*)
- T-hornyok távolsága 58 mm (100 mm*)
- a DIN 876/2 szerinti síklapúság


Szegnyereg kialakítása:

- eltolható
- bal oldali szegnyereg rögzített csúccsal, jobb oldali szegnyereg mozgó csúccsal
- csúcs támaszok átmérője 16 mm (22 mm*)
- mozgó csúcs lökete kb. 10 mm
- edzett, finomra csiszolt acél csúcs támasz és pontozócsúcs

Mérőállvány kialakítása:

- finomállítással
- 8H7 rögzítőfurat
- oszlop átmérő (Ø) és magasság: 16 x 200 mm (22 x 240 mm*)
- keresztirányú átmérő (Ø) és hossz: 16 x 60 mm (16 x 125 mm*)
- alaplemez szállítása szegnyergekkel és mérőállvánnyal

* zárójelben az egytengelyűség-beállító műszer (Nr. 5547600450) értékei

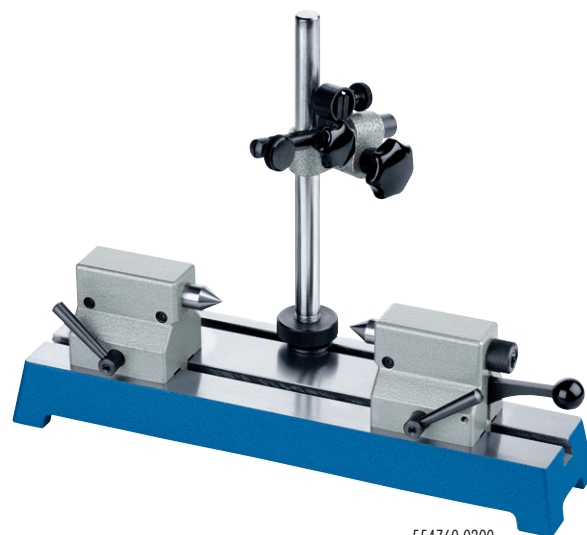

554760 0200

Megnevezés	Hosszúság x Szélesség mm	Súly kg	Cikkszám	€
Csúcsmagasság: 50 mm Max. csúcs távolság: 200 mm	350 x 110	8	554760 0200	699,-
Csúcsmagasság: 75 mm Max. csúcs távolság: 350 mm	500 x 110	12	554760 0350	919,-
Csúcsmagasság: 100 mm Max. csúcs távolság: 450 mm	700 x 180	35	554760 0450	2.279,-

5154

Tartozék

Megnevezés	a következőkhöz alkalmas:	Cikkszám	€
Prizmatételek	554760 0200 / 0350	554761 0001	125,50
Prizmapofák	554760 0200 / 0350	554761 0002	229,-
Görgetőbakok	554760 0200 / 0350	554761 0003	222,-
Prizmatételek	554760 0450	554761 0010	160,-
Prizmapofák	554760 0450	554761 0011	316,-
Görgetőbakok	554760 0450	554761 0012	301,-

5154



554761 0011

Különleges mérési feladatok**INFORMÁCIÓ**

Kérjük, lépjen velünk
kapcsolatba!

