


Párhuzamos idomok

- **pár, négy 90°-os prizmabevágással**
- rendkívül kopásálló, vastag speciális öntvényből, mind a négy tartófelület és a prizmabevágások párosan, azonos magasságban megmunkálva, a tartófelület és a prizmabevágások finomra csiszolva, oldalfelületek lesimítva
- **1-es minőség:** a prizmabevágások alapfelülethez viszonyított pontossága: 0,016 mm
- Szállítás párban, egyszer használatos csomagolásban

Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Súly kg	a Min./max. munkadarab átmérő	Cikkszám	€
60 x 100 x 120	7	8-90 mm	556010 0090	415,-
75 x 130 x 150	13	10-120 mm	556010 0120	609,-
90 x 170 x 200	24	12-180 mm	556010 0180	979,-

5155

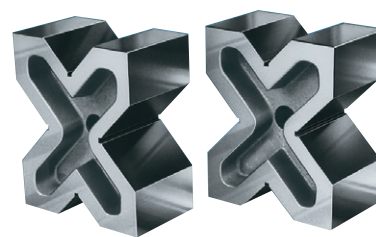

556010 0120


Prizmapár, 90°-os bevágással

- rendkívül kopásálló, vastag speciális öntvényből, a prizmabevágások párosan, azonos magasságban megmunkálva, oldalfelületek lesimítva
- **3-as minőség:**
Tartófelületek és prizmabevágások finomra gyalulva, párhuzamosság tartófelület prizmára, pontosság: 0,06 mm
- **1-es minőség:**
Tartófelületek és prizmabevágások finomra csiszolva, párhuzamosság tartófelület prizmára, pontosság: 0,016 mm

Hosszúság x Szélesség mm	a Min./max. munkadarab átmérő	3-as minőség Cikkszám	€	1-es minőség Cikkszám	€
100 x 40	6-40 mm	556020 0040	85,-	556025 0040	126,50
150 x 50	8-50 mm	556020 0050	139,-	556025 0050	192,50
200 x 70	8-70 mm	556020 0070	239,-	556025 0070	309,-
250 x 85	12-85 mm	556020 0085	445,-	556025 0085	619,-
300 x 100	12-100 mm	556020 0100	590,-	556025 0100	859,-

5155

5155

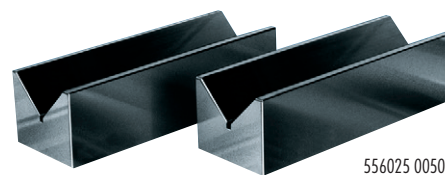

556025 0050

Felfogó derékszög

- befogórésekkel, precíz kétoldalas megmunkálás
- a DIN 875 szerinti szögpontosság (befogófelület tartója)
- nagy kopásállóságú vastag speciális öntvényből, a tartófelület és a befogófelület megmunkálása egymásra merőlegesen történik, lehúzott oldalfelületek, öntött befogórés
- **3-as minőség:** Finomra gyalult tartó- és befogófelület, a DIN 876/3 szerinti síklapúság
- **1-es minőség:** Csiszolt tartó- és befogófelület, a DIN 876/2 szerinti síklapúság
- **0-s minőség:** Finomra csiszolt tartó- és befogófelület, a DIN 876/1 szerinti síklapúság

3-as minőség

Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Függőlegestől való eltérés mm	Horony szélesség mm	Súly kg	Cikkszám	€
150 x 75 x 100	0,030	14	4	556030 0001	178,50
200 x 100 x 150	0,030	16	8	556030 0002	240,-
275 x 150 x 200	0,040	20	20	556030 0003	460,-
400 x 225 x 300	0,050	24	45	556030 0004	789,-
500 x 300 x 400	0,060	24	85	556030 0005	1.259,-

5155

1-es minőség

Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Függőlegestől való eltérés mm	Horony szélesség mm	Súly kg	Cikkszám	€
150 x 75 x 100	0,015	14	4	556035 0001	275,-
200 x 100 x 150	0,015	16	8	556035 0002	440,-
275 x 150 x 200	0,020	20	20	556035 0003	699,-
400 x 225 x 300	0,025	24	45	556035 0004	1.319,-
500 x 300 x 400	0,030	24	85	556035 0005	1.989,-

5155

0-s minőség

Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Függőlegestől való eltérés mm	Horony szélesség mm	Súly kg	Cikkszám	€
150 x 75 x 100	0,007	14	4	556037 0001	420,-
200 x 100 x 150	0,007	16	8	556037 0002	589,-
275 x 150 x 200	0,009	20	20	556037 0003	959,-
400 x 225 x 300	0,011	24	45	556037 0004	2.049,-
500 x 300 x 400	0,013	24	85	556037 0005	3.269,-

5155



556035 0004